





OPEN X

WR8103 IN
Lettoce a parete da interni e cover



WR8103 IN

Lettore a parete da interni

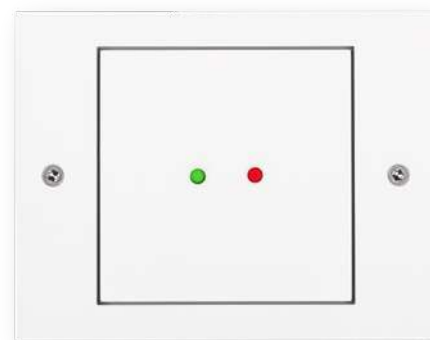

MIFARE®



IP44

La cover è da ordinare a parte

Lettore a parete OpenX da interni

Con il lettore elettronico a parete OpenX WR8103 IN è possibile collegare dispositivi di apertura porta elettrici, serrature elettriche, azionamenti elettrici per porte e cancelli o ascensori, e attivarli semplicemente avvicinando una card MIFARE® o utilizzando l'App OpenX Key.

Il lettore a parete comunica con l'App OpenX (dell'amministratore) e con l'App OpenX Key (chiave digitale) tramite la connessione wireless (2,4 GHz). Per le funzionalità delle App OpenX vedere il relativo manuale di istruzioni nella sezione OpenX del sito CISA (www.cisa.com) o direttamente dall'App OpenX. Per verificare gli smartphone iOS e Android compatibili consultare la sezione OpenX del sito CISA (www.cisa.com).

L'elettronica del sistema, compreso l'alimentatore a commutazione, l'unità di lettura e riconoscimento della chiave, l'unità di controllo e il relè si trovano in un'unità compatta che può essere inserita in una scatola a incasso.

Caratteristiche

Montaggio ad incasso su scatola quadrata (tipo 502E) o rotonda (tipo PB502)

Design compatto

Facilità di cablaggio

Possibilità di collegamento a diversi tipi di alimentazione (gamma di tensione ampia, corrente continua o alternata)

Riconoscimento di transponder passivi MIFARE® (card, portachiavi, braccialetto, ...) e delle App OpenX

Apertura con transponder passivi MIFARE® (card, portachiavi, braccialetto, ...) e App OpenX Key

Possono essere autorizzati fino a 1.000 credenziali (transponder e smartphone)

È possibile aumentare la sicurezza dell'installazione ordinando il modulo di sicurezza ad 1 relè per separare l'attuatore (relè) dal lettore elettronico.

È possibile estrarre il blocco di connessione dal lettore a parete per facilitare il collegamento dei cavi.

ATTENZIONE: l'utilizzo su porte o pareti metalliche può disturbare la lettura delle credenziali e quindi va fatta a seguito di test e verifiche.

Possibilità di definire data e ora di attivazione e scadenza della credenziale per smartphone

Possibilità di registrare fino a 128 eventi nel lettore a parete

Cambio automatico dall'ora legale all'ora invernale (solare)

Tempo di abilitazione all'apertura programmabile da 1 a 15 secondi (più tempo di attuazione)

Segnali ottici e acustici di indicazione dello stato (es. avvio modalità programmazione)

Il tempo di intervento del relè può essere programmato separatamente


Possibile installazione del Modulo Sicurezza Wall Reader ad 1 relè WR8103 1R (art. BAC693000000001)

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Lettoce a parete OpenX
Codice famiglia/articolo	WR8103 IN (lettoce BAC213210017000 per cover S-color; lettoce BAC213210027000 per cover TX-44) e cover vari colori (BAC683000X00009 e BAC68300X000009)
Connettività	Wireless 2,4 GHz
Versioni transponder compatibili	MIFARE® 13,56 MHz: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire®
Dimensioni	Lunghezza 71,0 mm, larghezza 71,0 mm, profondità 21,1 mm
Alimentazione	Alimentazione 8-40 V CC o 8-24 V CA Consumo standard 0,8 W, max 5 W
Temperatura di esercizio	Da -20° C a +65° C
Collegamenti relè	Max 30 V CA/CC, max 1,5 A Con varistore integrato (47 V, 1,0 J) Tipo: Relè PhotoMOS
Tipo applicazione	Per uso in ambienti interni
Opzioni di montaggio	Sono possibili le seguenti modalità di installazione: Montaggio a incasso con cover S-Color Montaggio a incasso con TX-44 con protezione IP44
Normative	Conformità alla Direttiva Radio 2014/53/EU Sicurezza elettronica delle card OpenX: 10 milioni di codici possibili (equiparabile al livello D/D della EN16867:2020)




Lettoce a parete da interni

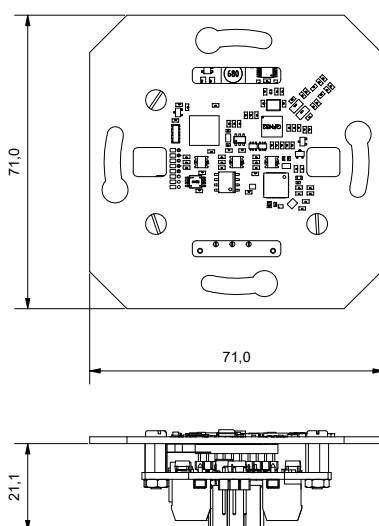


WR8103 IN

Cover per lettore a parete da interno

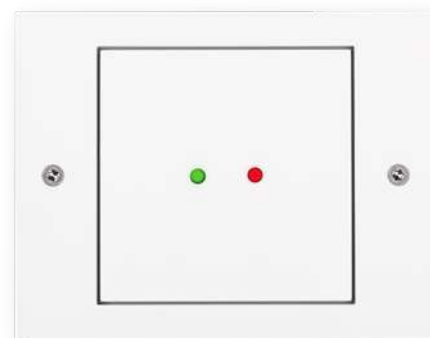

Esistono due tipi cover WR8103 IN: Cover S-Color (BAC683000X00009) e cover TX-44 (BAC68300X000009).
Ogni cover è disponibile in diversi colori.
Lettore e relativa cover sono pensate per il montaggio a incasso.




S-Color




Per montaggio ad incasso

Finiture

- nero (RAL 9005)
- grigio (RAL 7038)
- pure white (RAL 9010)
- rosso (RAL 3003)
- blu

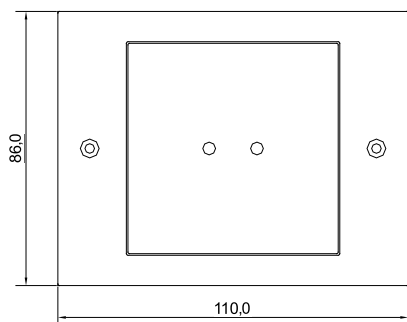

TX-44



Per montaggio ad incasso

Finiture

- pure white (RAL 9010)
- antracite
- alluminio