



# CISA eSIGNO

Ahorro de Energía


Negro (art. 1.A0501.06.0)

Blanco (art.1.A0501.06.0.45)


Ficha Técnica




## Esquema instalación

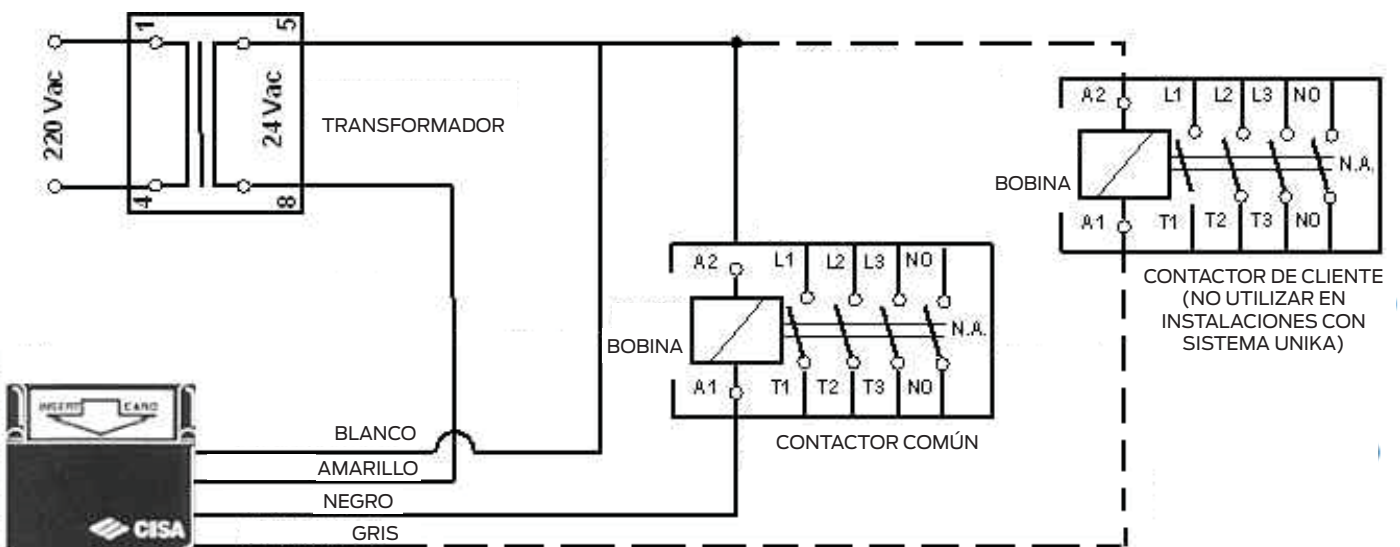

### Fijación en pared



### Fijación sobre placa



## Características técnicas (Ahorro de energía art. 1.A0501.06.0/45)

<b>Uso previsto</b>	Fijación en pared para alojamiento de tarjetas de cliente/empleo para permitir la activación y control de la energía en la habitación.
<b>Diseño compacto</b>	Lector y soporte integrado
<b>Credenciales</b>	Tarjetas de proximidad RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A. Funciona con tarjetas CISA eSIGNO y CT2, CT3 y CT4, Mifare Classic (CT5 y CT6) y tarjetas de proximidad Mifare Ultralight.
<b>Detección de tarjeta</b>	Las tarjetas de cliente accionan dos salidas que pueden activar dos contactores (no incluidos). Las tarjetas de empleado accionan un solo contactor. Posibilidad de controlar un solo contactor (activado por ambos tipos de tarjeta). Detecta y deniega la operación de objetos inapropiados (tarjetas genéricas o trozos de cartón)
<b>Diferenciación</b>	El ahorro de energía puede ser asociado al identificador de instalación para prevenir el uso de las tarjetas en otras instalaciones.
<b>Gestión de Relé</b>	Posibilidad de configurar la salida como normalmente abierto (por defecto configurado como normalmente cerrado).
<b>Tiempo de cortesía</b>	50 segundos después de la extracción de la tarjeta los relés de salida se desactivan automáticamente.
<b>Plástico</b>	Disponible en color negro o blanco
<b>Fuente de alimentación</b>	24 Vac +- 10% @50 Hz
<b>Voltaje máximo de salida</b>	24 Vac
<b>Consumo máximo</b>	1 VA
<b>Tensión de salida</b>	2x 5 VA
<b>Temperatura de uso</b>	0÷50°C
<b>Humedad relativa</b>	0÷90 %
<b>Dimensiones</b>	60 x 70 x 30 mm (Alto x Ancho x Fondo)
<b>Grosor máximo de tarjeta</b>	0,75 mm

## Transformador (art. 07302.08.0)

<b>Entrada/ salida</b>	220 Vac / 12-24 Vac
<b>Alimentación</b>	15 VA
<b>Para tipo barra Omega e C y DIN 35</b>	

## Contactador (art. 07302.10.0)

<b>Fuente de alimentación</b>	24 Vac @40/60 Hz
<b>Contactos</b>	3 NA, 1 NC
<b>Máxima alimentación de los contactores</b>	20A AC1 - 2.2kW AC3
<b>Para tipo barra Omega e C y DIN 35</b>	

### Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite [allegion.com](http://allegion.com)

 BRICARD ■  Briton ■  CISA ■  interflex

Cisa Cerraduras, S.A.  
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17  
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain  
Tel. +34 976 889 230  
Fax +34 976 884 061  
cispain@allegion.com  
cisa.com  
cisahotels.com

@cisalocks

