



CISA eSIGNO

Cerradura contactless

Versión Junior (Solo picaporte)


Ficha Técnica



Opciones de composición - 4 acabados, 3 diseños de manilla y 2 acabados embellecedores



Esquema instalación

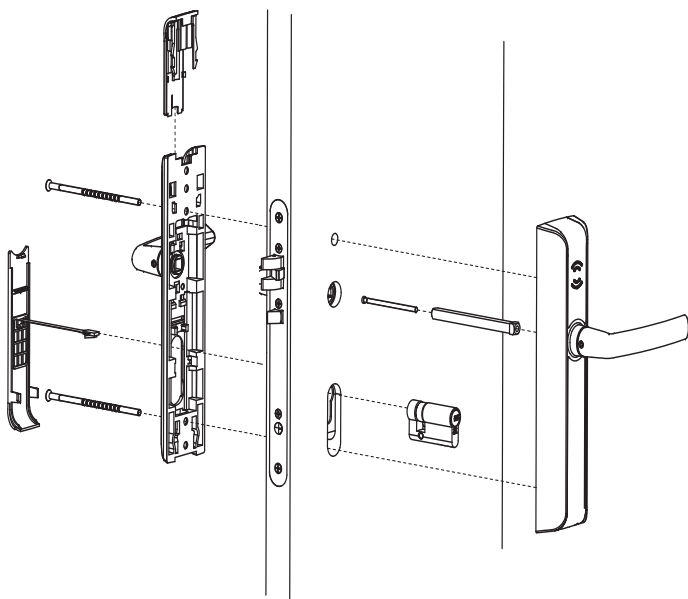


Dibujos técnicos: medidas expresadas en milímetros

Placa manilla



Cerradura series 5A755, 5A756 – Cerradero

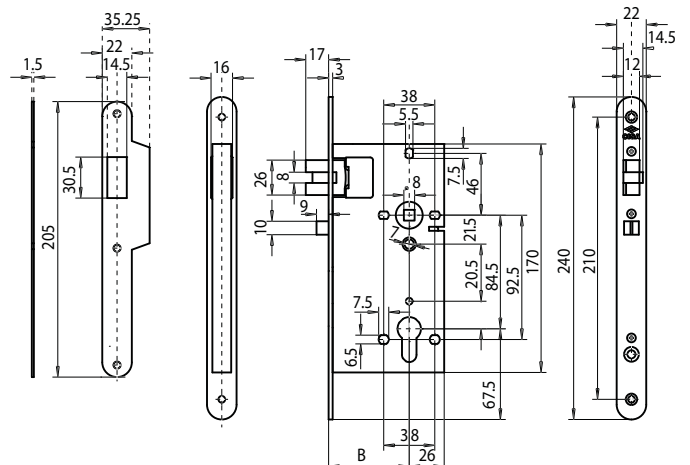

Características técnicas

Uso previsto	Sistema de control de acceso electrónico con tarjeta de proximidad, alimentación con pilas.
Diseño compacto	Lector y portapilas integrados en la placa externa. Solo dos tornillos para su instalación.
Instalación	Diseñada para facilitar la sustitución de modelos anteriores. Placa disponible para instalaciones especiales (386 x 72 mm).
Credenciales	Tecnología de proximidad RFD ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatible con tecnología NFC. Activación de la cerradura, acercando la credencial a una distancia inferior a 2 cm.
Temperatura de uso	De -10 °C a 70 °C (con pilas específicas).
Encriptación de datos	Sistema 3DES-AES.
Histórico	Últimas 500 operaciones.
Apertura de emergencia	Apertura mecánica en caso de emergencia.
Indicación luminosa	Led multicolor en placa externa, con indicación de nivel de pilas bajo y avisos de servicio.
Pilas	3 x 1,5V AAA alcalinas.
Duración pilas	30.000 ciclos aprox. para la versión offline (según condiciones de uso).
Dimensión Placa externa	259x60x28 mm (AltoxAchoxFondo).
Dimensión Placa interna	259x60x18 mm (AltoxAchoxFondo).
Peso	Embalaje: 2 kg (incluye placas externa/interna, manillas y pilas).
Material	Placa externa/interna en zamak 3 (ZP3 conforme a la norma UN EN 12844).
Plástico	PA6 / PA12. Embellecedores disponibles en negro o blanco.
Acabados	Plata satinado/Plata brillo/Bronce satinado/Oro brillo.
Manillas	Disponibles modelos; Classic / Modern RTD / Elegance, reversibles.
Cuadrillo	8 mm
Cilindro mecánico emergencia	Medio cilindro con perfil europeo, oculto debajo del embellecedor de plástico. Acceso mediante el útil correspondiente.
Cerradura mecánica	Cerraduras de solo picaporte; CISA series 5A755, 5A756; Bricard 951831; Briton series 5400, 5500 con cuadrillo de 8 mm
Grosor puerta	35 - 79 mm
Aplicación	Interior
Durabilidad	200.000 ciclos.
Fijación	Compatible con destornilladores eléctricos.
Normativas	En conformidad con las normas EN1634-1 (puerta cortafuego hasta 60 minutos), EN179, EN12209 y UL.
Sistema de Gestión	Con codificador ; comunicación a través de mouse NFC o credenciales de servicio.

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

 BRICARD ■  Briton ■  CISA ■  interflex

Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cispain@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

@cisalocks



ALLEGION™