



CISA®


CISA eSIGNO Serratura contactless

Per installazione su maniglioni antipanico

Scheda tecnica




Schema di installazione

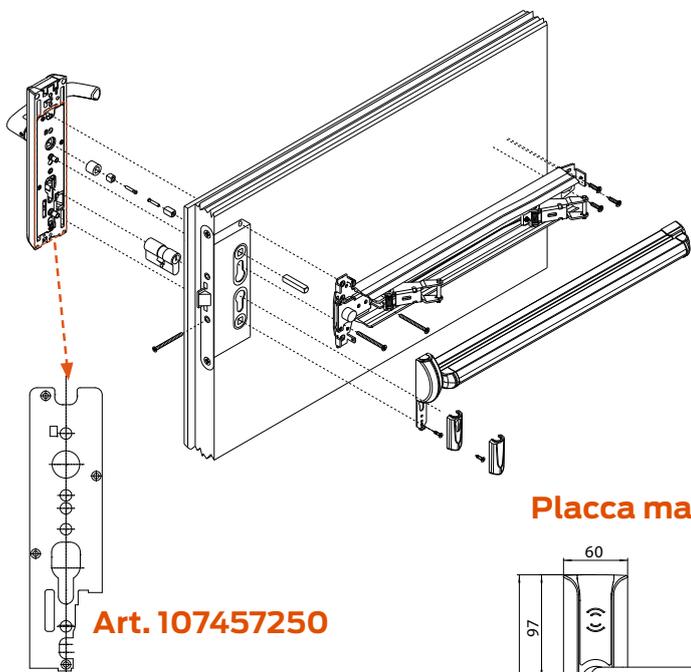


Art. 107457250

Disegni tecnici
misure indicate in mm

Maniglione antipanico (art.1596xx,159711)

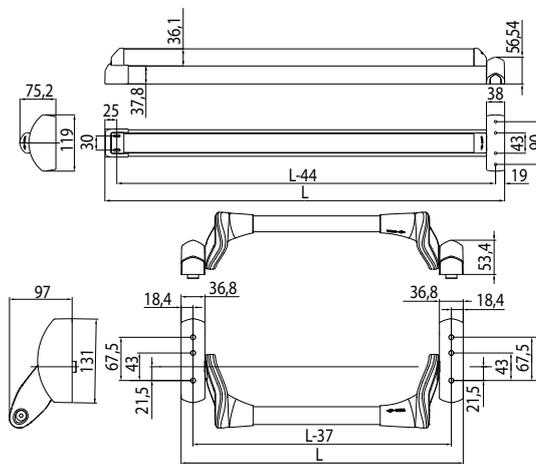


Placca maniglia

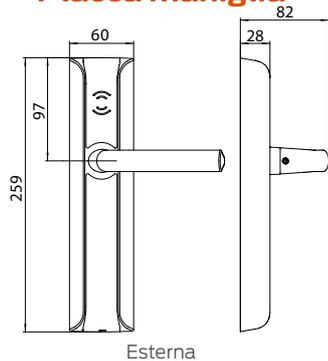

Esterna

ad esempio serratura CISA serie 1431XX

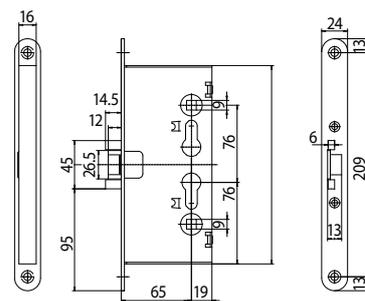

Possibili configurazioni: 5 finiture, 3 diversi modelli di maniglia e cover in 2 diversi colori



Caratteristiche tecniche

Destinazione d'uso	Sistema di controllo accessi elettronico senza cablaggi, contactless, alimentato a batteria, da installarsi sulle porte.
Design compatto	Letto ed alloggiamento batteria integrati nella placca esterna. Solo 2 viti per l'installazione.
Credenziali	Tecnologia contactless RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A. Attivazione automatica della serratura avvicinando la tessera entro una distanza di 2 cm.
Temperatura di utilizzo	Da -10°C a 70°C (con batterie specifiche).
Crittografia dati	Sistema 3DES-AES.
Funzione storico	Registrazione delle ultime 500 operazioni.
Segnali luminosi	Led multicolore sulla placca esterna con indicazione livello batteria e messaggi di servizio.
Batterie	3 x 1,5V pile alcaline AAA.
Durata	30.000 cicli ca. per la versione standalone (a seconda delle condizioni d'uso).
Placca esterna	L 259 x H 28 x P 60 mm
Peso	Imballo di spedizione trim eSIGNO: 1,5 kg compresa la placca esterna, maniglie, batterie. Sia la piastra dell'adattatore che l'adattatore per quadro da 8 a 9 mm hanno un codice articolo diverso (art. 107457250).
Materiali	Placca esterna/Interna in Zamak 3 (ZP3 conforme a UN EN 12844). Finitura resistente 240 h in nebbia salina nelle versioni per esterno.
Plastica	PA6 / PA12, plastica disponibile in bianco o nero.
Finiture	Argento satinato / Argento lucido / Bronzo satinato / Oro lucido / Nero opaco.
Maniglie	Slim / Modern antistrappo (RTD) / Elegance. Mano reversibile. Lato interno: maniglione per porte in ferro art. 159615000 e per porte in legno art. 159607100, maniglione Touch 159711)
Dimensioni quadro	8 mm con adattatore a 9 mm.
Interasse	72 mm.
Cilindro meccanico di emergenza	Mezzo cilindro a profilo europeo, celato dalla finitura anteriore in plastica. La copertura è removibile mediante specifico attrezzo fornito con il set impianto.
Serratura meccanica standard	Porte in ferro: serratura serie 1430XX senza funzione antipanico o 1431XX con funzione antipanico (la serie 14311X necessita di un kit quadro specifico). Sia la serie 1430XX che la serie 1431XX hanno un quadro di dimensioni 9 mm. Porte in legno: 15A300, 15A310, 152842XX, 152862XX (antipanico).
Spessore porta	40 – 60 mm.
Applicazione	In interno. Opzionale versione IP55 per esterni.
Ciclo di vita	200.000 cicli.
Installazione	Compatibile con l'utilizzo di avvitatori elettrici.
Norme e regolamenti	Compatibile con prodotti in conformità con la normativa EN1634-1 (per porte tagliafuoco fino a 120 minuti), EN179, EN12209, EN1125.
Sistema di gestione	Tramite codificatore (comunicazione con le serrature attraverso interfaccia NFC o tessere di servizio). Via web con CISA Aero tramite codificatore USB (comunicazione con le serrature attraverso le tessere di servizio).

Informazioni su Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) è un'Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei controlli d'accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

 CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica
+39 0546 188 0070

 Tel. +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150

    cisa.com
cisa.vendite@allegion.com


ALLEGION™