



CISA®

CISA eSIGNO


Serratura contactless

Versione per installazione su porte in ferro e tagliafuoco

Scheda tecnica




Schema di installazione

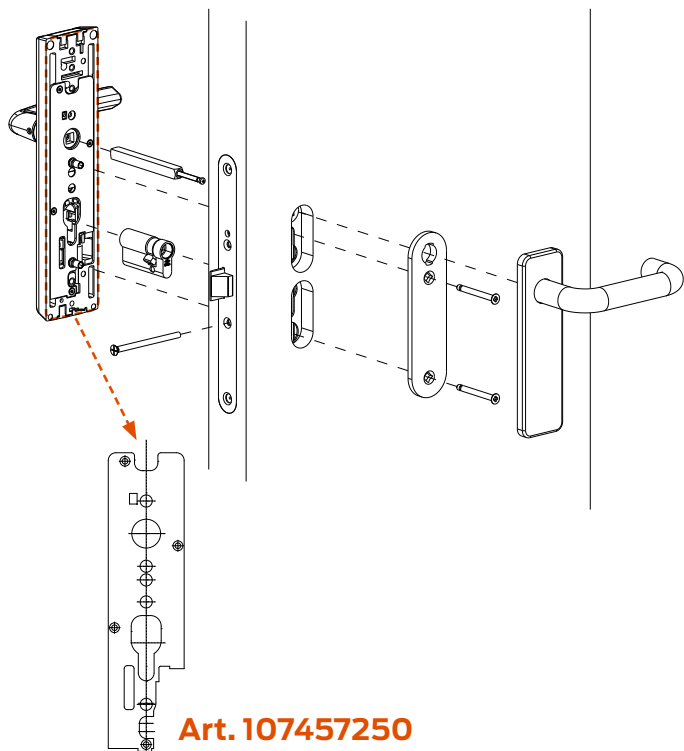

Art. 107457250

Disegni tecnici
misure indicate in mm


Placca maniglia

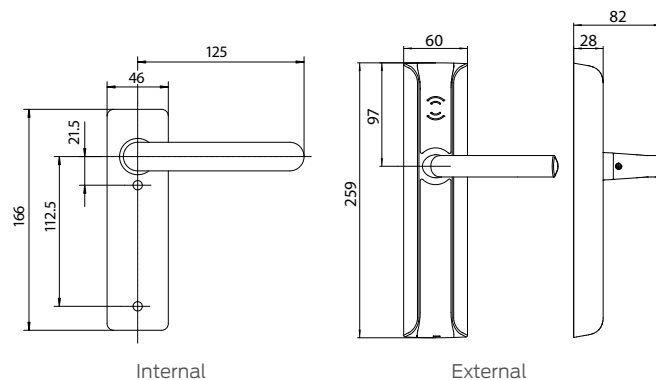

Internal

External

**ad esempio serratura CISA
serie 1431XX**

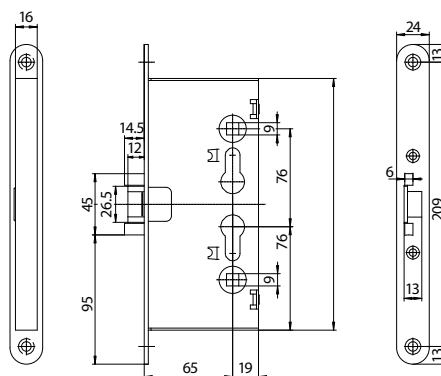

Possibili configurazioni: 5 finiture, 3 diversi modelli di maniglia e cover in 2 diversi colori



Caratteristiche tecniche

Destinazione d'uso	Sistema di controllo accessi elettronico senza cablaggi, contactless, alimentato a batteria, da installarsi sulle porte.
Design compatto	Letto ed alloggiamento batteria integrati nella placca esterna. Solo 2 viti per l'installazione.
Credenziali	Tecnologia contactless RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A. Attivazione automatica della serratura avvicinando la tessera entro una distanza di 2 cm.
Temperatura di utilizzo	Da -10°C a 70°C (con batterie specifiche).
Crittografia dati	Sistema 3DES-AES.
Funzione storico	Registrazione delle ultime 500 operazioni.
Apertura di emergenza	Apertura meccanica di emergenza: con placca maniglia interna art. 107076160 insieme a un cilindro art. 108453xx x xx o cilindro con pomolo art. 10G300xx x xx; in alternativa con piastra maniglia interna art. 107076150 insieme a un mezzo cilindro art. 10G304xx x xx.
Segnali luminosi	Led multicolore sulla placca esterna con indicazione livello batteria, stato funzione privacy e messaggi di servizio.
Batterie	3 x 1,5V pile alcaline AAA.
Durata	30.000 cicli ca. per la versione standalone (a seconda delle condizioni d'uso).
Placca esterna	L 259 x H 28 x P 60 mm.
Placca interna	L 46 x H 166 (art. 107076160 o 107076150 senza foro cilindro).
Peso	Imballo di spedizione serratura elettronica eSIGNO: 1,5 kg compresa la placca esterna, maniglie, batterie.
Materiali	Placca esterna/Interna in Zamak 3 (ZP3 conforme a UN EN 12844). Finitura resistente 240 h in nebbia salina nelle versioni per esterno.
Plastica	PA6 / PA12, plastica disponibile in bianco o nero.
Finiture	Argento satinato / Argento lucido / Bronzo satinato / Oro lucido / Nero opaco
Maniglie	Modern antistrappo (RTD) / Slim / Elegance a richiesta. Mano reversibile.
Dimensioni quadro	8 mm con adattatore a 9 mm.
Interasse	72 mm.
Cilindro meccanico di emergenza	Mezzo cilindro a profilo europeo, celato dalla finitura anteriore in plastica. La copertura è removibile mediante specifico attrezzo fornito con il set impianto.
Serratura meccanica standard	Serratura serie 1430XX senza funzione FREE EGRESS/via di fuga o 1431XX con funzione FREE EGRESS/via di fuga (la serie 14311X necessita di un kit quadro specifico).
Spessore porta	35 – 79 mm.
Applicazione	In interno. Opzionale versione IP55 per esterni.
Ciclo di vita	200.000 cicli.
Installazione	Compatibile con l'utilizzo di avvitatori elettrici.
Norme e regolamenti	Compatibile con prodotti in conformità con la normativa EN1634-1 (per porte tagliafuoco fino a 120 minuti), EN179, EN12209.
Sistema di gestione	Tramite codificatore (comunicazione con le serrature attraverso interfaccia NFC o tessere di servizio). Via web con CISA Aero tramite codificatore USB (comunicazione con le serrature attraverso le tessere di servizio).


Informazioni su Allegion


Allegion (NYSE: ALLE) è un'Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei controlli d'accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

 CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica
+39 0546 188 0070

 Tel. +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150

    cisa.com
cisa.vendite@allegion.com


ALLEGION™