





CISA eGO

Cerradura contactless


Ficha Técnica

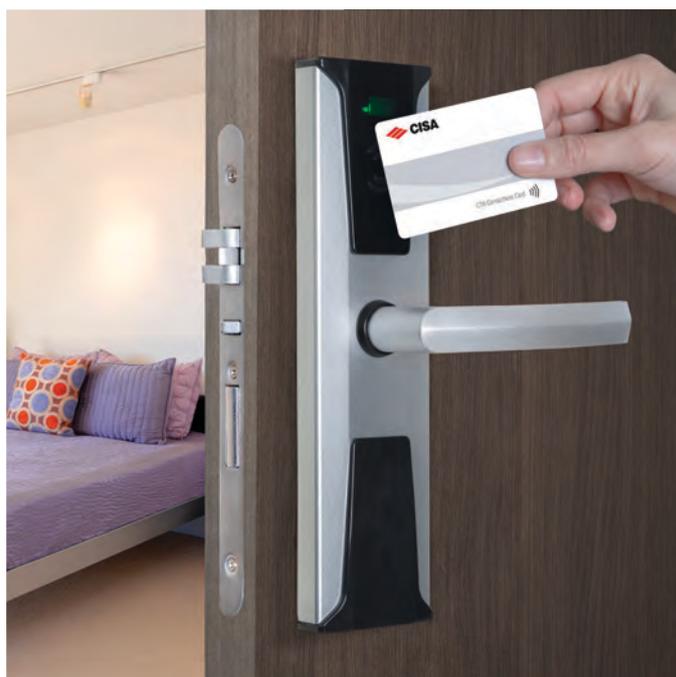


Versión EURO

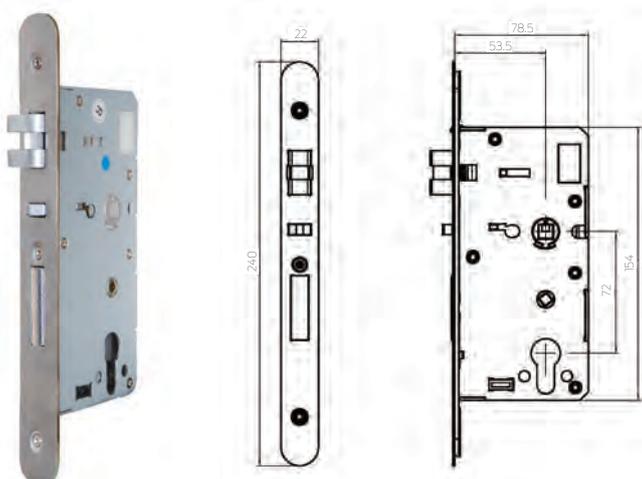


Versión ANSI

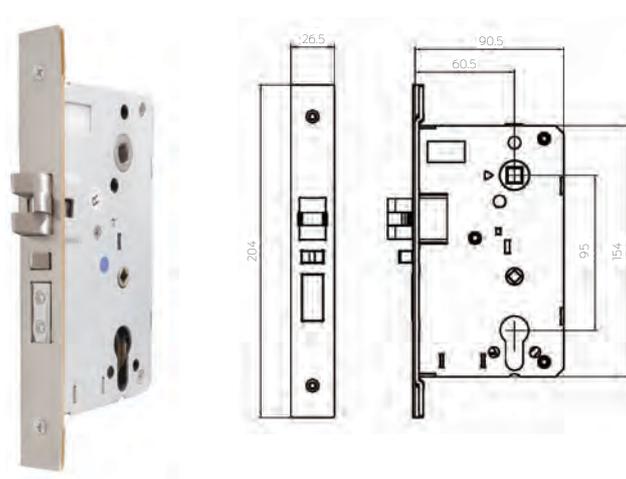

Esquema instalación

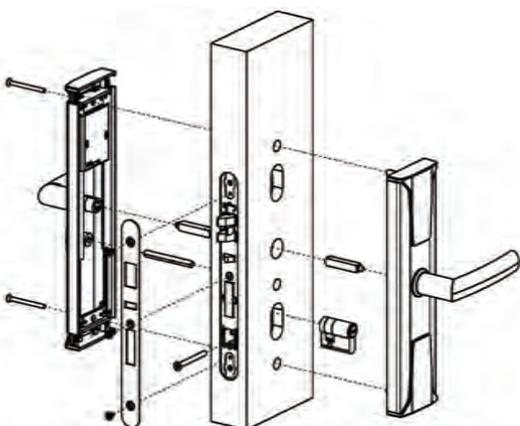

Placas manilla

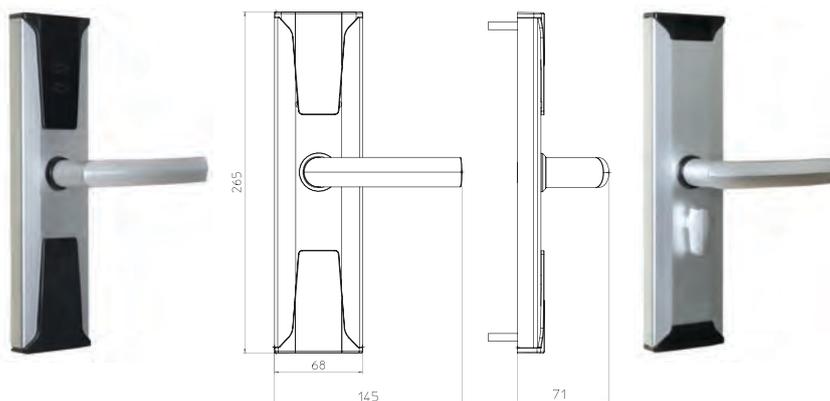

Características técnicas

Uso previsto	Sistema de control de accesos electrónico sin cableado, contactless, alimentación con pilas, instalación puertas de habitaciones.
Diseño compacto	Lector RFID integrado en la placa externa. Alojamiento de las pilas integrado en la placa interna.
Credenciales	Tecnología contactless RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A, compatible con tecnología NFC. Activación de la cerradura, acercando la tarjeta a una distancia inferior a 2 cm.
Temperatura de uso	De -10°C a 70°C (con pilas recomendadas).
Encriptación de datos	Sistema 3DES-AES.
Histórico	Registro de las últimas 500 operaciones.
Función Privacidad	Función mecánica habilitada mediante el accionamiento del pomo de la placa interna.
Apertura de emergencia	La apertura con llave de emergencia mecánica queda registrada en el histórico de la cerradura.
Indicación luminosa	LED multicolor en placa externa con indicación de nivel de pilas bajo y estado función privacidad.
Pilas	4 x 1,5V AAA alcalinas.
Duración pilas	20.000 ciclos (dependiendo de las condiciones de uso)
Placa externa	263x68x71 mm (AltoxAnchoxFondo). La medida de fondo, incluye la manilla.
Placa interna	263x68x71 mm (AltoxAnchoxFondo). La medida de fondo, incluye la manilla.
Peso	Embalaje de envío: 2,1 kg (cerradura embutida, cuadradillos, placas externa/interna, embellecedores, manillas, medio cilindro).
Material	Placa externa/interna en aluminio.
Plástico	Nylon. Embellecedores en negro.
Acabado	Plata satinado.
Manilla	Classic.
Cuadradillo	8 mm.
Cilindro mecánico emergencia	Medio cilindro europerfil, oculto debajo del embellecedor de plástico (Disponible solo en versión KA). El embellecedor es desmontable, deslizándolo hacia abajo.
Cerradura mecánica	Versiones disponibles Euro y ANSI.
	Versión Euro: entrada 55 mm, D.E. 72 mm. Versión ANSI (invertida): entrada 62 mm, D.E. 95 mm.
Grosor puerta	35 - 90 mm.
Durabilidad	200.000 ciclos.
Fijación	Compatible con destornilladores eléctricos.
Normas y certificaciones	Apta para instalación en puertas cortafuego hasta 60 minutos en conformidad con las normas EN1634 y UL.
Sistema de gestión	Codificador a través de mouse NFC y tarjetas de servicio. Compatible con la aplicación web AERO.
Placa de adaptación	Placa en metal para instalación entre la puerta y CISA eGO que permite cubrir posibles perforaciones preexistentes en la puerta.

A los efectos de una correcta instalación, consulte el manual de instalación eGO para más información sobre los requisitos dimensionales de las puertas y ventanas.

Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

 **BRICARD** ■ **Briton** ■  **CISA** ■  **interflex**

CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

@cisalocks

