

CISA eGO

La soluzione elettronica vantaggiosa

CISA eGO amplia la gamma di soluzioni dedicate al settore alberghiero. CISA eGO è la soluzione ideale per catene alberghiere e bed & breakfast che desiderano dotarsi di una soluzione elettronica innovativa e conveniente.

Tecnologia contactless

L'apertura della porta è intuitiva, semplicemente avvicinando la tessera al lettore. Questa tecnologia elimina sfregamento, contatti riducendo l'usura dei componenti.

Installazione non invasiva

CISA eGO non richiede cablaggi e semplifica l'installazione anche nei casi di sostituzione di sistemi preesistenti.

Mechanical override

CISA eGO è provvista di apertura meccanica di emergenza. Garantisce interventi di emergenza rapidi e non invasivi per l'apertura porta, per la massima salvaguardia dell'utilizzatore e per evitare danni alla porta o alla serratura.

Alimentazione a batterie

CISA eGO funziona a batterie di tipo commerciale, che garantiscono lunga durata e funzionamento anche in assenza di rete elettrica.

Do not disturb

CISA eGO prevede una funzione privacy azionata da un dispositivo meccanico attivabile dall'interno tramite pomolo.

Servizio di installazione e training

Il servizio di installazione si rivolge a chi cerca una soluzione "chiavi in mano". I tecnici CISA si occupano della messa a punto dell'intero impianto: installazione, configurazione e training, il tutto con la massima professionalità.



CISA S.p.A. si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso.

Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® e Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di porte ed accessi, Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti di lavoro, scuole e altre realtà pubbliche. Allegion è una realtà da 2 miliardi di dollari e offre prodotti in circa 130 paesi.

Ulteriori informazioni su allegion.com

BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex

PDE726

CISA S.p.A.
Via Oberdan, 42
48018 Faenza (RA) Italy
Tel. +39.0546.677111
Fax +39.0546.677150
cisa.vendite@allegion.com
cisa.com
cisa-hotels.com



CISA eGO

Serratura contactless

La soluzione elettronica vantaggiosa.



www.allegion.com/biz

CISA eGO

Caratteristiche tecniche

Destinazione d'uso Sistema di controllo accessi elettronico senza cablaggi, contactless, alimentato a batteria, da installarsi sulle porte delle camere.

Design compatto Lettore RFID integrato nella placca esterna. Alloggio batteria integrato nella placca interna.

Credenziali Tecnologia contactless RFID ISO 14443B/ Mifare ISO 14443A, compatibile con la tecnologia NFC. Attivazione automatica della serratura avvicinando la tessera entro una distanza di 2 cm.

Temperatura di esercizio Da -10°C a 70°C (con batterie specifiche).

Crittografia dati Sistema 3DES-AES.

Funzione storico Registrazione delle ultime 500 operazioni.

Privacy Funzione meccanica abilitata tramite pomolo sulla placca interna.

Rilevamento aperture di emergenza L'evento di apertura con chiave di emergenza meccanica viene registrato nello storico serratura.

Segnali luminosi LED multicolore sulla placca esterna con indicazione livello batteria e stato funzione privacy.

Batterie 4 x 1,5V pile alcaline AAA.

Durata 20.000 cicli (a seconda delle condizioni d'uso).

Placca esterna 263 mm (Lungh.) x 68 mm (Largh.) x 71 mm (Prof. maniglia compresa).

Placca interna 263 mm (Lungh.) x 68 mm (Largh.) x 71 mm (Prof. maniglia compresa).

Peso Imballo di spedizione: 2,1 kg (serratura a infilare, quadri, placche esterna/interna, borchie, maniglie, mezzo cilindro).

Materiali Placca esterna/interna in alluminio.

Plastica Nylon. Placca disponibile in nero.

Finiture Argento satinato.

Maniglie Classic.

Dimensione quadro 8 mm.

Cilindro meccanico di emergenza Mezzo cilindro a profilo europeo, celato dalla finitura in plastica. La copertura è rimovibile facendola scorrere verso il basso.

Serratura meccanica Versioni Euro e ANSI disponibili.

Backset Versione Euro: Entrata 55 mm, interasse 72 mm. Versione ANSI (invertita): Entrata 62 mm, interasse 95 mm.

Spessore porta 35 - 90 mm.

Ciclo di vita 200.000 cicli.

Installazione Compatibile con l'utilizzo di avvitatori elettrici.

Norme e regolamenti Compatibile con porte tagliafuoco fino a 60 minuti in conformità con le normative EN1634 e UL.

Sistema di gestione Codificatore che opera con mouse NFC e tessere di servizio. Compatibile con l'applicazione web AERO.

Sottoplaacca per retrofit

Sottoplaacca in metallo da applicare tra porta e placca CISA eGO che consente di coprire preesistenti forature sulla porta.




Per maggiori informazioni sulle soluzioni CISA per il settore alberghiero: cisahotels.com @CISALocks.

CISA
eGO


CISA eGO

Disegni tecnici


EURO da infilare

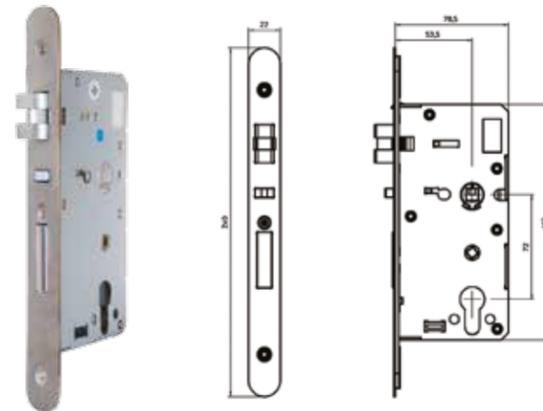

ANSI da infilare

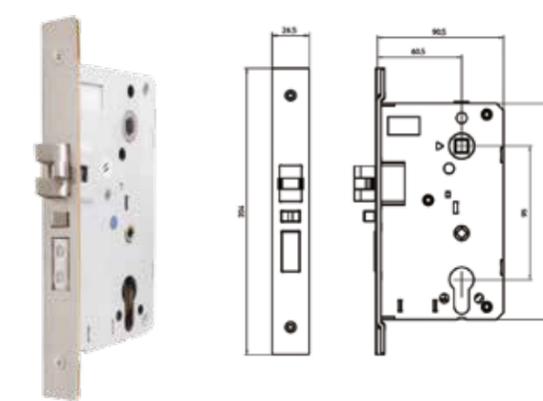

Schema di installazione

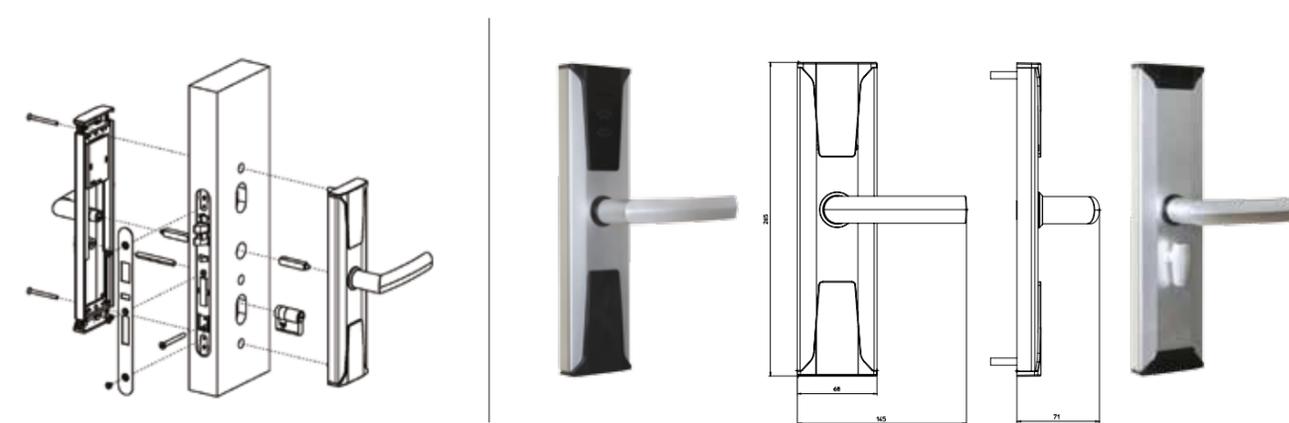

Disegni tecnici: misure in mm.