



# MULTITCP PRO ELETTRICA

Serratura elettrica per porte in  
alluminio e ferro



### COPERTURA COMPLETA PORTA

Oltre al frontale standard di 2.300 mm è possibile aggiungere una prolunga estendibile fino a 3.000 mm. Novità per il mercato italiano.

#### BENEFIT:

- Migliora l'estetica
- Aumenta la sicurezza e chiude ermeticamente la porta

### ELEVATA SICUREZZA

- Nuovo sistema di chiusura con gancio in acciaio temprato (brevetto CISA depositato)
- Catenaccio con spessore maggiorato da 12 mm a scorrimento orizzontale
- Catenacci indipendenti dal meccanismo centrale
- Catenacci protetti con una piastra in acciaio temprato

#### BENEFIT:

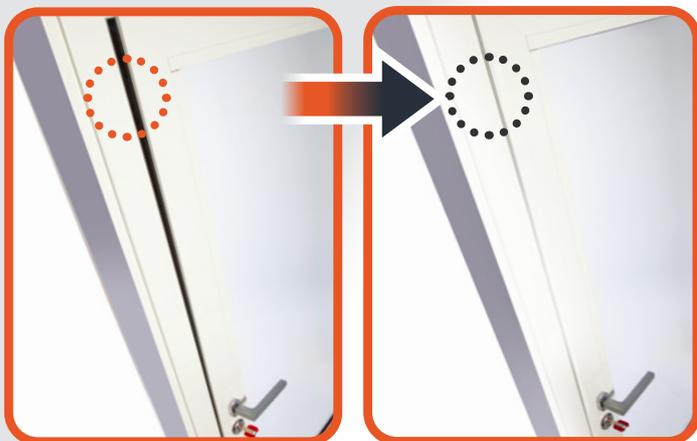
- Aumento della resistenza all'effrazione

### RECUPERO DISTORSIONE PORTA

Il meccanismo ad ingranaggi "riduttore di sforzo" che alleggerisce la rotazione della chiave ed il catenaccio spessore 12 mm, dotato di uno smusso più accentuato, contrastano efficacemente la problematica delle porte soggette a distorsione termica.

#### BENEFIT:

- Chiusura ermetica e risparmio energetico
- Riduzione dei tempi di manutenzione e dei costi per l'installatore



# MULTITOP PRO ELETTRICA

## INGOMBRI RIDOTTI

- Grazie agli ingombri ridotti, Multitop PRO può sostituire le serrature Multitop.

## BENEFIT:

- Facilità nella sostituzione di serrature Multitop già installate



15mm

## PROTEZIONE TOTALE

La serratura è predisposta per il 4° e 5° punto di chiusura

## BENEFIT:

- Maggiore sicurezza sulle porte a due ante

## SCROCCO AUTOBLOCCANTE

Chiudendo la porta il

• **PISTONE** arretra bloccando il movimento dello

• **SCROCCO**



15,5mm

## SPESSORE SCATOLA

Lo spessore delle scatole è di 15,5 mm.

## BENEFIT:

- Riduzione dei fori sul profilo e garanzia di una corretta installazione sui profili a taglio termico e camera europea

## SCATOLA CHIUSA

Le scatole della serratura e dei deviatori sono chiuse, compresi gli agganci delle aste.

## BENEFIT:

- Residui e sporco non possono entrare
- Non sono possibili manomissioni nella fase di montaggio



## FINITURE DISPONIBILI

- Frontale in acciaio inox
- Frontale in acciaio verniciato nero

# MULTITOP PRO

## ELETRICA

### RECUPERO DISTORSIONE PORTA

Il meccanismo ad ingranaggi “riduttore di sforzo” che alleggerisce la rotazione della chiave ed il catenaccio spessore 12mm, dotato di uno smusso più accentuato, contrastano efficacemente la problematica delle porte soggette a distorsione termica.

### ELEVATA SICUREZZA

- Sistema di chiusura con gancio in acciaio temprato (Brevetto CISA depositato)
- Scrocco con dispositivo antiscasso
- Catenaccio con spessore da 12 mm a scorrimento orizzontale
- Catenacci indipendenti dal meccanismo centrale
- Catenacci protetti con una piastra in acciaio temprato

### CERTIFICAZIONE

CISA Multitop Pro è certificata:

- Secondo la norma europea EN14486.
  - Grado 6 Security
  - Grado 7 Security utilizzando le piastre di protezione per la serratura e i deviatori serie 06436
- Adatta per porte certificate en 1627 fino alla classe di resistenza wk/rc4



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Spessore scatola 15,5 mm
- Scatola chiusa
- Entrata 25-30-35-40 mm
- Scrocco intercambiabile con rullo
- Scatola in metallo pressofuso
- Coperchio in acciaio
- Frontale rasabile in alto e in basso
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm
- Rullo regolabile da 2,5 a 15,5 mm
- Scrocco e pistone regolabile da 10,5 a 16,5 mm (versioni elettriche)
- Scrocco con sistema antiscasso (versioni elettriche)
- Catenacci deviatori con spessore 12 mm e sporgenza 25 mm
- Piastra di protezione per grado 7 art. 1.06436.10/11.0
- Predisposizione per installazione del micro interruttore sulla scatola dei deviatori
- Quadro maniglia 8 mm
- Fori DIN per montaggio borchia maniglia
- Tensione 12 V ca CE

## FUNZIONAMENTO

- La chiave aziona scrocco e catenacci. Il comando elettrico a distanza e la maniglia agiscono a scrocco
- La serratura è dotata di sistema antisfasatura

## FINITURE

- Scatole e coperchi con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio VERNICIATO NERO e INOX
- Scrocco e catenacci, nichelati

## MANO

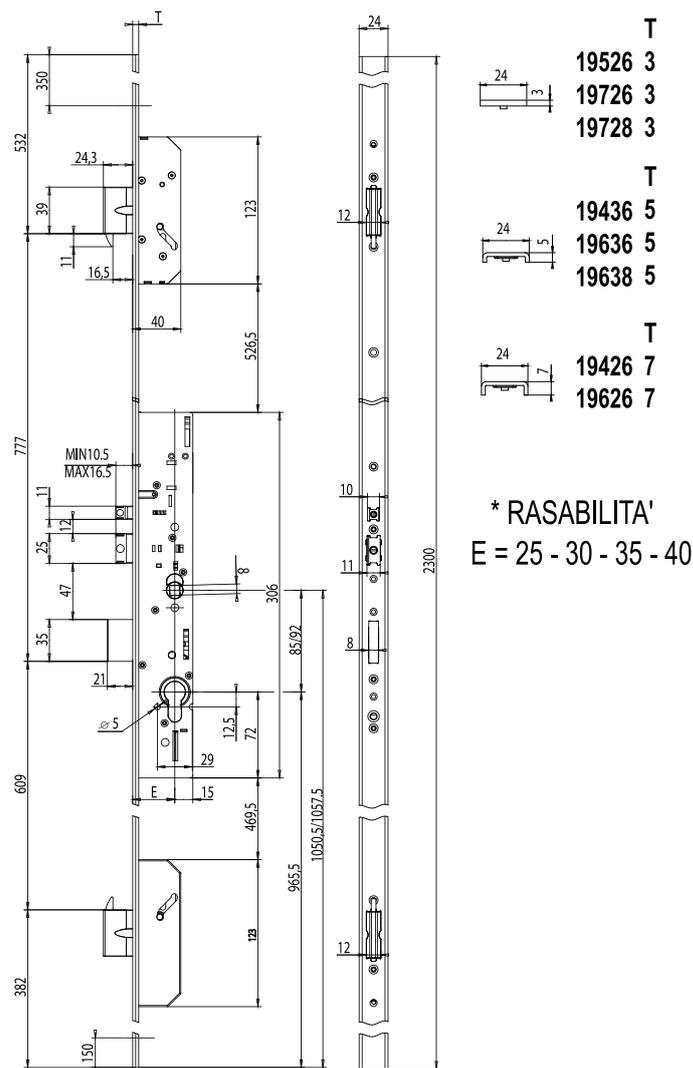
0 = ambidestra

## DOTAZIONE STANDARD

- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro

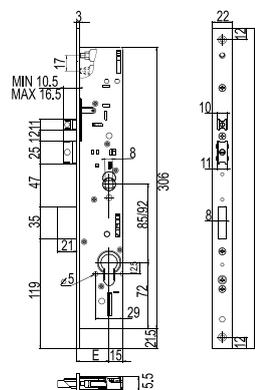

## A RICHIESTA

- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo (vedi vademecum specifico)
- Chiusure aggiuntive per 4° e 5° punto di chiusura art. 1.06449.10/11.0
- Kit prolunghe fino a 3.000 mm art. 1.06444.46/47/56/66/67/76.0
- Perno filettato per aggancio aste esterne art. 1.06449.05.0
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460.05.0
- Pulsante art. 1.06110.15.0
- Coppia contatti elettrici art. 1.06511.00.0



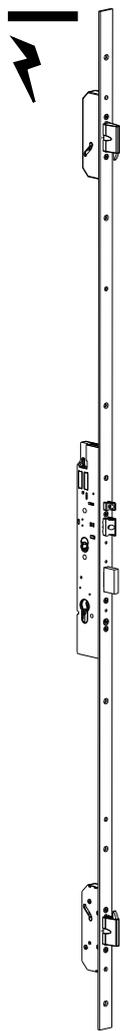



Model	Height (mm)	Width (mm)
19526	3	24
19726	3	24
19728	3	24
19436	5	24
19636	5	24
19638	5	24
19426	7	24
19626	7	24

\* RASABILITA'  
E = 25 - 30 - 35 - 40



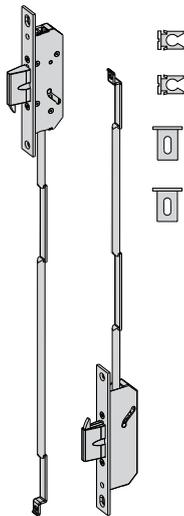

19205 - 19225  
E = 25 - 30 - 35 - 40


TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	PESO UNITARIO (kg)	N. PEZZI	ARTICOLO			
									Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale 22 x 3 mm in <b>ACCIAIO INOX</b></li> <li>Solo scrocco</li> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> <li>Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0</li> <li>Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> <li>Corrente assorbita 3,1 A</li> </ul>	85	22	25	0,980	1	1	19205	25	0		
		85	22	30	1,040	1	1	19205	30	0		
		85	22	35	1,100	1	1	19205	35	0		
		85	22	40	1,160	1	1	19205	40	0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale 22 x 3 mm in <b>ACCIAIO INOX</b></li> <li>Catenaccio e scrocco</li> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> <li>Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0</li> <li>Perni filettati per il fissaggio delle prolunghe</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> <li>Corrente assorbita 3,1 A</li> <li>A RICHIESTA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prolunghe aste interne zancate art. 1.06441.00.0</li> <li>- Prolunghe aste interne dritte art. 1.06441.10.0</li> <li>- Coppia comando per aste esterne art 1.06442.00.0</li> <li>- Catenacci laterali aste interne art 1.06443.31.0</li> <li>- Catenacci laterali aste esterne art. 1.06443.36.0</li> </ul> </li> </ul>	2	85	22	25	1,010	1	1	19225	25	0	
		2	85	22	30	1,070	1	1	19225	30	0	
		2	85	22	35	1,130	1	1	19225	35	0	
		2	85	22	40	1,190	1	1	19225	40	0	
	<b>INTERASSE 85 MM</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. in acciaio <b>VERNICIATO NERO</b> con altezza 2300 mm.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- rasabilità superiore 350 mm.</li> <li>- rasabilità inferiore 150 mm.</li> </ul> </li> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> <li>3 catenacci laterali</li> <li>Tappi in nylon copritestata</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> </ul>	3	2	85	24	25	3,520	1	1	19526	25	0
		3	2	85	24	30	3,580	1	1	19526	30	0
		3	2	85	24	35	3,640	1	1	19526	35	0
		3	2	85	24	40	3,700	1	1	19526	40	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. in acciaio <b>INOX</b> con altezza 2300 mm.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- rasabilità superiore 350 mm.</li> <li>- rasabilità inferiore 150 mm.</li> </ul> </li> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> <li>3 catenacci laterali</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> <li>Corrente assorbita 3,1 A</li> </ul>	3	2	85	24	25	3,520	1	1	19726	25	0
		3	2	85	24	30	3,580	1	1	19726	30	0
		3	2	85	24	35	3,640	1	1	19726	35	0
		3	2	85	24	40	3,700	1	1	19726	40	0
	<b>INTERASSE 92 MM</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm. in acciaio <b>INOX</b> con altezza 2300 mm.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- rasabilità superiore 350 mm.</li> <li>- rasabilità inferiore 150 mm.</li> </ul> </li> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> <li>3 catenacci laterali</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> <li>Corrente assorbita 3,1 A</li> </ul>	3	2	92	24	25	3,520	1	1	19728	25	0
		3	2	92	24	30	3,580	1	1	19728	30	0
		3	2	92	24	35	3,640	1	1	19728	35	0
		3	2	92	24	40	3,700	1	1	19728	40	0





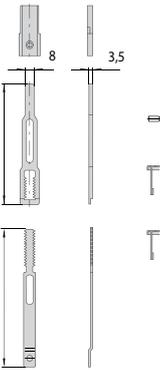

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PUNTI DI CHIUSURA	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	PESO UNITARIO (kg)	N. PEZZI	ARTICOLO			
									Tipo	Dim.	Mano	
	<b>INTERASSE 85 MM</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. in acciaio <b>VERNICIATO NERO</b> con altezza 2300 mm.</li> <li>- rasabilità superiore 350 mm.</li> <li>- rasabilità inferiore 150 mm.</li> </ul>	3	2	85	24	25	3,520	1	1	<b>19426</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
		3	2	85	24	30	3,580	1	1	<b>19426</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> </ul>	3	2	85	24	35	3,640	1	1	<b>19426</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
		3	2	85	24	40	3,700	1	1	<b>19426</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 catenacci laterali</li> <li>Tappi in nylon copritestata</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio <b>VERNICIATO NERO</b> con altezza 2300 mm.</li> <li>- rasabilità superiore 350 mm.</li> <li>- rasabilità inferiore 150 mm.</li> </ul>	3	2	85	24	25	3,520	1	1	<b>19436</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
		3	2	85	24	30	3,580	1	1	<b>19436</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> </ul>	3	2	85	24	35	3,640	1	1	<b>19436</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
		3	2	85	24	40	3,700	1	1	<b>19436</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 catenacci laterali</li> <li>Tappi in nylon copritestata</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale rasabile a 'U' 24 x 7 mm. In acciaio <b>INOX</b> con altezza 2300 mm.</li> <li>- rasabilità superiore 350 mm.</li> <li>- rasabilità inferiore 150 mm.</li> </ul>	3	2	85	24	25	3,520	1	1	<b>19626</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
		3	2	85	24	30	3,580	1	1	<b>19626</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> </ul>	3	2	85	24	35	3,640	1	1	<b>19626</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
		3	2	85	24	40	3,700	1	1	<b>19626</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 catenacci laterali</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> <li>Corrente assorbita 3,1 A</li> </ul>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. In acciaio <b>INOX</b> con altezza 2300 mm.</li> <li>- rasabilità superiore 350 mm.</li> <li>- rasabilità inferiore 150 mm.</li> </ul>	3	2	85	24	25	3,520	1	1	<b>19636</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
		3	2	85	24	30	3,580	1	1	<b>19636</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> </ul>	3	2	85	24	35	3,640	1	1	<b>19636</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
		3	2	85	24	40	3,700	1	1	<b>19636</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 catenacci laterali</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> <li>Corrente assorbita 3,1 A</li> </ul>											
	<b>INTERASSE 92 MM</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontale rasabile a 'U' 24 x 5 mm. in acciaio <b>INOX</b> con altezza 2300 mm.</li> <li>- rasabilità superiore 350 mm.</li> <li>- rasabilità inferiore 150 mm.</li> </ul>	3	2	92	24	25	3,520	1	1	<b>19638</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
		3	2	92	24	30	3,580	1	1	<b>19638</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm autobloccante</li> </ul>	3	2	92	24	35	3,640	1	1	<b>19638</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	
	3	2	92	24	40	3,700	1	1	<b>19638</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>3 catenacci laterali</li> <li>Tensione 12 V ca CE</li> <li>Corrente assorbita 3,1 A</li> </ul>												

**CONTROPIASTRE REGOLABILI IN METALLO ABBINABILI A SERRATURE MULTITOP MAX**

Contropiastro per serrature (ordinare 1 pezzo)	Contropiastro per chiusura alto/basso (ordinare 2 pezzi)
1.06463.05.0	1.06465.05.0
1.06463.16.0	1.06465.06.0
1.06463.17.0	1.06465.07.0
1.06463.67.0	1.06465.57.0
1.06463.68.0	1.06465.58.0
1.06463.82.0	1.06465.72.0
1.06463.83.0	1.06465.73.0
1.06463.84.0	1.06465.74.0
1.06463.85.0	1.06465.75.0
1.06461.30.0	1.06461.34.0
1.06461.35.0	1.06461.39.0

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PER SERIE / ART.	kg		ARTICOLO			
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste interne</li> <li>Catenacci a scorrimento orizzontale con inserti in acciaio temprato e gancio</li> <li>Frontale in acciaio <b>INOX</b> 22 x 3 mm</li> <li>Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura</li> <li>Scatola chiusa</li> <li>IN DOTAZIONE:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coppia aste diametro 8 mm.</li> <li>- Coppia spessori sottofrontale art. 1.06141.65.0</li> <li>- Pinza guida aste art 1.06224.00.0 (pz.2)</li> </ul> </li> <li>A RICHIESTA:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)</li> <li>- Prolunghe aste interne diritte art. 1.06441.10.0 per 4° e 5° punto di chiusura</li> <li>- Perno filettato art. 1.06449.05.0 per il fissaggio delle aste per 4° e 5° punto</li> </ul> </li> </ul>	19225 49225 49250	1,060	12	1	06443	31	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coppia punti di chiusura laterali azionati da aste esterne</li> <li>Catenacci a scorrimento orizzontale con inserti in acciaio temprato e gancio</li> <li>Frontale in acciaio <b>INOX</b> 22 x 3 mm</li> <li>Predisposizione per 4° e 5° punto di chiusura</li> <li>Scatola chiusa</li> <li>IN DOTAZIONE:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coppia comandi aste esterne</li> <li>- Coppia perni filettati</li> </ul> </li> <li>A RICHIESTA:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)</li> <li>- Perno filettato art. 1.06449.05.0 per il fissaggio del 4° al 5° punto del comando aste esterne art. 1.06442.00.0</li> </ul> </li> </ul>	19225 49225 49250	1,060	12	1	06443	36	0

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PER SERIE/ART.	MANDATE	INTERASSE	FRONTALE	ENTRATA	kg		ARTICOLO			
							PESO UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm</li> <li>Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm in</li> </ul>	19436 - 49436	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	46	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come sopra con frontale a "U" 24 x 7 mm</li> </ul>	19426 - 49426	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	47	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm</li> <li>Frontale rasabile a "U" 24 x 5 mm in</li> </ul>	19636 - 49636 19638 - 49638	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	66	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Come sopra con frontale a "U" 24 x 7 mm</li> </ul>	19626 - 49626	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	67	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm</li> <li>Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm in acciaio <b>VERNICIATO NERO</b> con altezza 700 mm</li> </ul>	19526 - 49526	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	56	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit prolunga superiore per porte fino a 3000 mm</li> <li>Frontale rasabile "piatto" 24 x 3 mm in acciaio <b>INOX</b> con altezza 700 mm</li> </ul>	19726 - 19728 49726 - 49728	2	-	24	-	0,900	1	1	06444	76	0

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	kg	N. PEZZI	ARTICOLO			
		PESO UNITARIO		Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piastra di protezione serratura, per aumentare la resistenza al trapano (grado 7 prEN 15685 : 10)</li> </ul>	0,100	6	1	06436	10	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piastra di protezione deviatori, per aumentare la resistenza al trapano (grado 7 prEN 15685 : 10)</li> </ul>	0,057	6	1	06436	11	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perno filettato per il fissaggio delle prolunghe di chiusura supplementari per il 4° e 5° punto di chiusura</li> </ul>	0,002	50	1	06449	05	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prolunga di chiusura aggiuntiva per lo STIPITE SUPERIORE da abbinare a serrature con frontale a "U" 24 x 7 mm.</li> </ul>	0,187	6	1	06449	10	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prolunga di chiusura aggiuntiva A PAVIMENTO da abbinare a serrature con frontale a "U" 24 x 7 mm.</li> </ul>	0,135	6	1	06449	11	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Micro interruttore abbinabile ai deviatori delle serrature serie 19000 e 49000</li> </ul>	0,020	1	1	06195	08	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borchia di protezione per cilindri RS3, ASTRAL, AP3 (con chiave lunga car. CL), e ASIX, in acciaio carbonitrurato cromato, per serie 19000 e 49000, completo di:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spessori 2 mm. (pz. 19), 1 mm. (pz. 2)</li> <li>- Viti M5 x 75mm</li> <li>- Borchia interna</li> </ul> </li> <li>VARIANTI FINITURA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciaio lucidato dorato (fin. 15)</li> </ul> </li> <li>A RICHIESTA                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit spessori supplementari per profili con larghezza da 65 a 87 mm. art. 1.06141.87.0</li> </ul> </li> </ul>	0,485	1	1	06460	05	0

## Informazioni su Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) è un'Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei controlli d'accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni.

Per ulteriori informazioni, visitare [allegion.com](https://allegion.com).



 CISA SpA  
Via Oberdan 42  
48018 Faenza (RA) Italia

 Tel. +39 0546 677111  
Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica  
+39 0546 188 0070

    [cisa.com](https://cisa.com)  
[cisa.vendite@allegion.com](mailto:cisa.vendite@allegion.com)