



Soluzioni
per porte
tagliafuoco



Serrature per porte tagliafuoco Mito e Mito Panic

Serrature con elevata resistenza al fuoco caratterizzate da

- Scrocco in acciaio.
- Quadro maniglia 9 mm.
- Marcatura CE sulla testata.

Caratteristiche tecniche

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Frontale con larghezza 24 mm in acciaio zincato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco in acciaio con rivestimento in zinco
- Quadro maniglia 9 mm
- Reversibilità con rovesciamento porta
- Fermo a giorno meccanico tramite abilitazione della maniglia con la chiave

VERSIONI ELETTRICHE

- Tensione 12V cc – 800mA
- Range di utilizzo Fino a 8,0 V
- Frequenza di apertura ciclica di 10 aperture al minuto con temporizzazione 3 secondi oppure 5 aperture al minuto con temporizzazione 5 secondi

Dotazione

- Viti di fissaggio del cilindro
- Foglio Istruzioni
- Certificato di conformità CE secondo la Direttiva Europea prodotti da costruzione 305/2011

A richiesta

- Maniglioni antipanico (solo per versioni Mito Panic)
- Booster 07022-00-0 (solo versioni elettriche)
- Temporizzatore 07022-20-0 (solo versioni elettriche)
- Contropiastra 07073-20-0
- Quadro maniglia



TIPO	DESCRIZIONE	Interasse	Testata	Entrata	kg		ARTICOLO						
					Peso unitario	Conf.	Tipo	Dim	Mano	Finitura	Pers.	Spec.	
	<p>SERRATURA ELETTRICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo scrocco Testata in acciaio inox fin. 20 <p>FUNZIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Interno: con maniglia o chiave Esterno: con maniglia attivabile elettricamente e/o con chiave 	72	24	65	0,980	1	1	13100	65	0			
	<p>SERRATURA ELETTRICA FUNZIONE "FAIL SAFE"</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo scrocco Testata in acciaio inox fin. 20 <p>FUNZIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Interno: con maniglia Esterno: la chiave abilita o disabilita la maniglia e richiama lo scrocco. La bobina sottotensione mantiene disabilitata la maniglia che si abilita solo in mancanza di alimentazione. 	72	24	65	0,980	1	1	13200	65	0			
	<p>SERRATURA MECCANICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo scrocco <p>FUNZIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scrocco azionabile da chiave e maniglia 	72	24	65	0,690	24	1	43000	65	0			
	<p>SERRATURA MECCANICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco 1 Mandata 15 mm. Testata in acciaio inox fin. 20 <p>FUNZIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scrocco azionabile da chiave e maniglia Catenaccio azionabile dalla chiave 	72	24	65	0,746	24	1	43020	65	0			
	<p>SERRATURA MECCANICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco 1 Mandata 15 mm. Predisposizione per chiusure supplementari <p>FUNZIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scrocco azionabile da chiave e maniglia Catenaccio azionabile dalla chiave <p>A RICHIESTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coppia scrocchi laterali art. 1.07090.50.0 Coppia aste art. 1.07091.50.0 	72	24	65	0,850	24	1	43024	65	0			
	<p>SERRATURA MECCANICA</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo scrocco Predisposizione per chiusure supplementari Testata in acciaio inox fin. 20 <p>FUNZIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> La maniglia richiama lo scrocco solo quando è abilitata dalla chiave. Quando la maniglia è disabilitata non agisce sullo scrocco La chiave richiama lo scrocco 	72	24	65	0,850	6	1	43014	65	0			
	<p>PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Testata in acciaio inox fin. 20 <p>FUNZIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sblocco aste con leva frontale sulla testata Corsa aste 17 mm <p>A RICHIESTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aste interne avvitate art.1.07088.03.0 Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0 	1	24		0,360	1	1	43091	00	0			

TIPO	DESCRIZIONE	Interasse	Testata	Entrata	 		ARTICOLO				
					Peso unitario	Conf.	Tipo	Dim	Mano	Finitura	Perf.



SERRATURA MECCANICA

- Catenaccio e scrocco
 - Mandata 15 mm.
 - 3 punti di chiusura
- FUNZIONAMENTO:
- Scrocco azionabile da chiave e maniglia
 - Catenaccio azionabile dalla chiave

72	24	65	1,750	6	1	43025	65	0			
----	----	----	-------	---	---	--------------	-----------	----------	--	--	--















SERRATURA MECCANICA

- Scrocco e catenaccio
 - Predisposizione per chiusure supplementari
- FUNZIONAMENTO:
- La maniglia richiama lo scrocco solo quando è abilitata dalla chiave. Quando la maniglia è disabilitata non agisce sullo scrocco
 - La chiave richiama lo scrocco

72	24	65	1,750	6	1	43015	65	0			
----	----	----	-------	---	---	--------------	-----------	----------	--	--	--

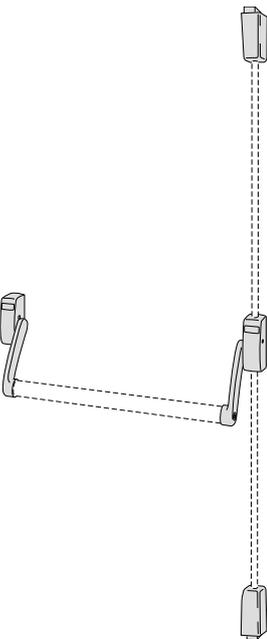
TIPO	DESCRIZIONE	Interasse	Testata	Backset	kg		ARTICOLO						
					Peso unitario	Conf.	Tipo	Dim	Mano	Finitura	Pers.	Spec.	
	SERRATURA MECCANICA • Solo scrocco • Testata in acciaio inox fin. 20 FUNZIONAMENTO: • Per porte antipanico a tirare	72	24	65	0,853	6	1	43160	65	1			
		72	24	65	0,853	6	1	43160	65	2			
	SERRATURA MECCANICA • Solo scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari A RICHIESTA: • Coppia aste art. 1.07091.50.0 • Coppia scrocci art. 1.07090.50.0 FUNZIONAMENTO: • Interno: con maniglione antipanico e/o chiave • Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco; la maniglia richiama lo scrocco solo se e' abilitata dalla chiave	72	24	65	0,850	6	1	43114	65	0			
	SERRATURA MECCANICA • Solo scrocci • 3 punti di chiusura FUNZIONAMENTO: • Interno: con maniglione antipanico e/o chiave • Esterno: la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama gli scrocci La maniglia richiama gli scrocci solo se e' abilitata dalla chiave.	72	24	65	1,750	6	1	43115	65	0			
	PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE • Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco art. 1.43110.65.0 o 1.43115.65.0 • Corsa aste 17 mm FUNZIONAMENTO: • Interno: con maniglione antipanico A RICHIESTA: • Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0 • Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0	1	24	65	0,858	1	1	43190	65	0			
		1	24	95	1,150	1	1	43190	95	0			
	PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE • Nell'anta principale va installata una serratura con solo scrocco art. 1.43110.65.0 o 1.43115.65.0 • Corsa aste 17 mm FUNZIONAMENTO: • Interno: con maniglione antipanico A RICHIESTA: • Aste interne avvitate art. 1.07088.03.0 • Dispositivo blocca aste art. 1.07089.50.0	1	24	65	0,858	1	1	43191	65	0			
		1	24	95	1,150	1	1	43191	95	0			

TIPO	DESCRIZIONE	Per articolo	kg		ARTICOLO						
			Peso unitario	Conf.	Tipo	Dim	Mano	Finitura	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> Modulo Booster (Adattatore di tensione diverse da 12 V ca, 24Vca, 24Vcc e riduzione assorbimento) 	13000, 13100, 13200, 13210	0,850	1	1	07022	00	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Temporizzatore multiscala 	13000, 13100, 13200, 13210	0,100	1	1	07070	12	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia placche con foro cilindrico 	43000, 43020	0,200	6	1	07070	12	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia placche con pomolo fisso maniglia e foro cilindrico 	43000, 43020, 43025	0,600	6	1	07070	14	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia placche con maniglie 	43000, 43020, 43025	0,410	6	1	07070	15	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia placche con maniglie e foro cilindrico 	43000, 43020, 43025	0,626	6	1	07070	16	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Adattatore cifrato per chiave a toppa (tipo patent) IN DOTAZIONE - Chiave cifrata - Vite di fissaggio - 2 Borchie in nylon con otturatore, abbinabili a maniglie serie 1.07070.12/14/16 	43000, 43020, 43025	0,066	6	1	07071	10	0			

TIPO	DESCRIZIONE	Per articolo	kg		ARTICOLO						
			Peso unitario	Cont.	Tipo	Dim	Mano	Finitura	Peris.	.Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio zincato 	43000, 43100	0,050	20	1	07073	20	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Quadro maniglia sdoppiato, in acciaio 	L=40	0,060	6	1	07083	50	0			
		L=38	0,060	6	1	07083	51	0			
		L=45	0,060	6	1	07083	52	0			
		L=60	0,060	6	1	07083	53	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Quadro maniglia in acciaio 		0,030	6	1	07083	70	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia scrocchi laterali in acciaio zincato Testata in acciaio inox fin. 20 	43014, 43024, 43114	0,900	1	1	07090	50	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia ste in acciaio zincato 	43014, 43024, 43114	0,230	1	1	07091	50	0			



Maniglioni da infilare, per serrature antipanico



TIPO	DESCRIZIONE	Quadro maniglia	Inrasse	kg		ARTICOLO						
				Peso unitario	Conf.	Tipo	Dim	Mano	Finitura	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Carter in nylon nero • Abbinabile a serrature da infilare serie 43100, 43600 • Predisposto per mezzo cilindro 	9	72	1,400	1	1	59616	00	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Carter in nylon nero • Abbinabile a serrature da infilare serie 43100 • Predisposto per cilindro doppio 	9	72	1,350	1	1	59616	10	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Carter in nylon nero • PER ANTA SECONDARIA DI PORTE A 2 ANTE, qualora non sia possibile il montaggio della controserratura • Sull'anta principale è possibile installare i maniglioni serie 59616 in abbinamento alle serrature serie 43110 e 43114 			2,050	1	1	59647	00	0			
	<p>IN DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bocchetta superiore art. 1.07072.11.0 • Bocchetta a pavimento art. 1.07003.11.0 <p>ORDINARE A PARTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coppia aste verticali art. 1.07081.12.0 											

Maniglioni da infilare FAST Push



TIPO	DESCRIZIONE	Quadro maniglia	Inrasse	kg		ARTICOLO						
				Peso unitario	Conf.	Tipo	Dim	Mano	Finitura	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Da abbinare a serrature antipanico 	8/9		1,900	1	1	59607	10	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento PVD inox satinato 	8/9		1,650	1	1	59607	10	0	C2		
	<ul style="list-style-type: none"> • Carter in nylon nero • Abbinabile a serrature antipanico 	8/9	72	1,350	1	1	59617	00	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Carter in nylon nero • Abbinabile a serrature antipanico 	8/9	92	1,350	1	1	59617	12	0			

N.B. In caso di porta a 2 ante dove sia necessaria l'installazione di un maniglione da applicare, utilizzare serie 59016+07063.61 CAR.FR.

Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di porte e accessi, Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti di lavoro, scuole e altre realtà pubbliche. Allegion è una realtà da 2 miliardi di dollari e offre prodotti in circa 130 paesi.

Ulteriori informazioni su allegion.com

