
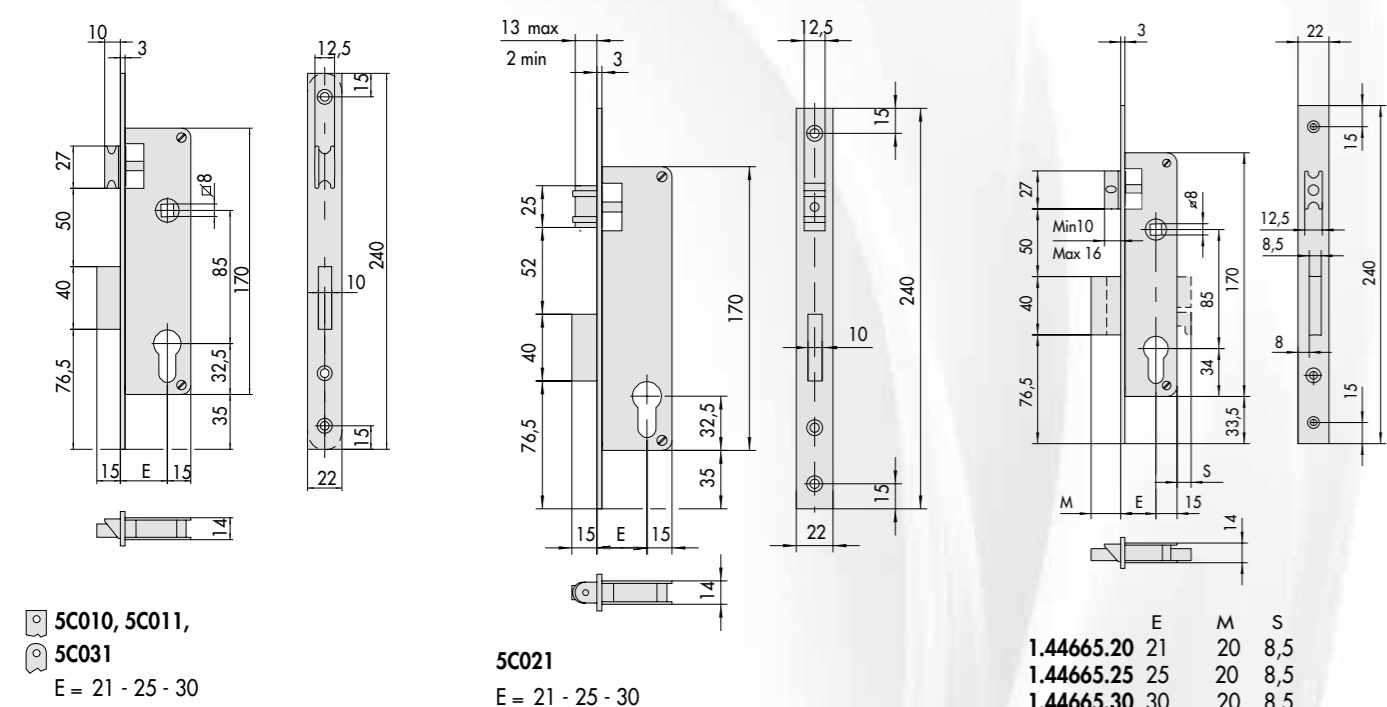


Specifiche tecniche

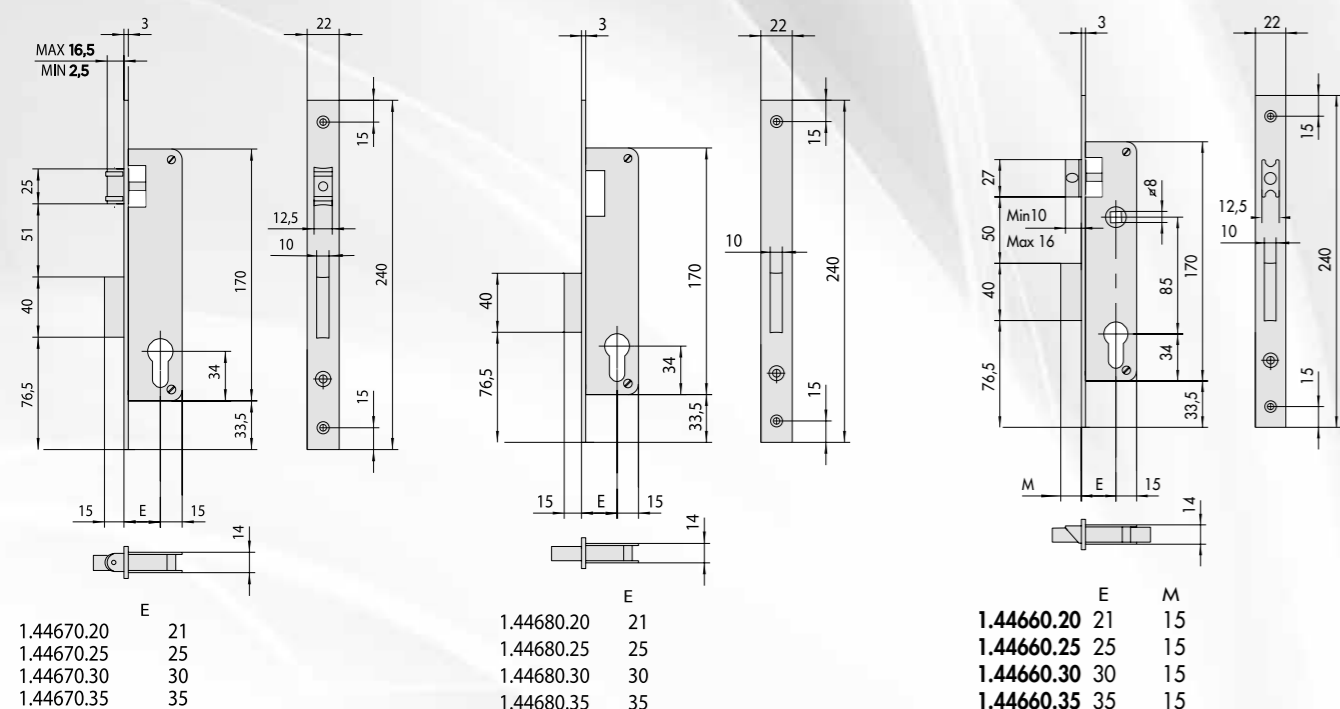

CISA S.p.A. si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso. Le misure indicate sono espresse in millimetri.

Chi è Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) dà fiducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi di dollari che offre innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati. Allegion impiega oltre 8.000 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il mondo. Allegion comprende oltre 25 marchi globali inclusi marchi strategici quali CISA®, Interflex® LCN®, Schlage® and Von Duprin®.

Ulteriori informazioni su allegion.com

BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex

CISA S.p.A. si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso.

CISA S.p.A.
Via Oberdan, 42
48018 Faenza (RA) Italy
Tel. +39.0546.677111
Fax +39.0546.677150
cisa.vendite@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

@cisalocks



ALLEGION

publione.it

ALLEGION

CISA

Serrature
a cilindro per
montanti

per porte in legno e alluminio





NOVITÀ
SCROCCO REGOLABILE

La serratura per montanti in alluminio prevede lo scrocco regolabile per ottimizzare la presa sulla bocchetta.

BENEFIT:
• Regolazioni più flessibili



NOVITÀ
SCATOLA CHIUSA

La scatola della serratura è chiusa nelle versioni per porte in alluminio e legno

BENEFIT:
• Residui e sporco non possono entrare



NOVITÀ
CATENACCIO

Spessore catenaccio aumentato a 10 mm e in posizione centrale sulla testata

BENEFIT:
• Maggiore resistenza all'effrazione

SERRATURE PER MONTANTI IN ALLUMINIO
Serrature da infilare a cilindro europeo, per montanti

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO UNITARIO (kg)	N. PEZZI	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	<ul style="list-style-type: none"> Solo scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm) Frontale 22x3 con rivestimento in zinco 	85	22	21	0,320	1	1 44650	20	0		
		85	22	25	0,350	1	1 44650	25	0		
		85	22	30	0,380	1	1 44650	30	0		
		85	22	35	0,410	1	1 44650	35	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Solo scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm) Frontale 22x3 in acciaio INOX 	85	22	21	0,320	1	1 44650	20	0	20	
		85	22	25	0,350	1	1 44650	25	0	20	
		85	22	30	0,380	1	1 44650	30	0	20	
		85	22	35	0,410	1	1 44650	35	0	20	
	<p>Sostituisce serie 44620</p> <ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm) Frontale 22x3 con rivestimento in zinco 	1	85	22	21	0,400	1	1 44660	20	0	
		1	85	22	25	0,430	1	1 44660	25	0	
		1	85	22	30	0,460	1	1 44660	30	0	
		1	85	22	35	0,490	1	1 44660	35	0	
	<ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm) Frontale 22x3 in acciaio INOX 	1	85	22	21	0,400	1	1 44660	20	0	20
		1	85	22	25	0,430	1	1 44660	25	0	20
		1	85	22	30	0,460	1	1 44660	30	0	20
		1	85	22	35	0,490	1	1 44660	35	0	20
	<p>Sostituisce serie 44625</p> <ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e scrocco regolabile 10÷16 mm (entrata 21 mm 10÷13 mm) Frontale 22x3 con rivestimento in zinco 	2	85	22	21	0,420	1	1 44665	20	0	
		2	85	22	25	0,450	1	1 44665	25	0	
		2	85	22	30	0,480	1	1 44665	30	0	
		2	85	22	35	0,510	1	1 44665	35	0	
	<p>Sostituisce serie 44630</p> <ul style="list-style-type: none"> Catenaccio e rullo regolabile 2,5÷14,5 mm Frontale 22x3 con rivestimento in zinco 	1		22	21	0,370	1	1 44670	20	0	
		1		22	25	0,400	1	1 44670	25	0	
		1		22	30	0,430	1	1 44670	30	0	
		1		22	35	0,460	1	1 44670	35	0	
	<p>Sostituisce serie 44640</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo catenaccio Frontale 22x3 con rivestimento in zinco 	1		22	21	0,320	1	1 44680	20	0	
		1		22	25	0,350	1	1 44680	25	0	
		1		22	30	0,380	1	1 44680	30	0	
		1		22	35	0,410	1	1 44680	35	0	

- Caratteristiche tecniche:**
- Scatola con rivestimento in zinco
 - Frontale con rivestimento in zinco e acciaio INOX (fin.20)
 - Rullo, catenaccio nichelati
 - Scrocco reversibile nichelato
 - Scrocco regolabile 10÷16 mm
 - Catenaccio in asse spessore 10 mm (serie 44660 - 44670 - 44680)
 - Copertura della scatola per evitare l'intrusione di sporco e trucioli
- Dotazione:**
- Vite di fissaggio cilindro
- A richiesta:**
- Contropiastrine specifiche (vedi Vademecum)

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



SERRATURE PER MONTANTI IN LEGNO
Serrature da infilare a cilindro

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO UNITARIO (kg)	N. PEZZI	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.
	<p>Sostituisce serie 52010</p> <ul style="list-style-type: none"> Frontale ottone satinato Catenaccio e scrocco <p>IN DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in ottone satinato art. 1.06163.00.0 	1	85	22	21	0,430	1	1 5C010	20	0	
		1	85	22	25	0,460	1	1 5C010	25	0	
		1	85	22	30	0,490	1	1 5C010	30	0	
	<p>Sostituisce serie 52011</p> <ul style="list-style-type: none"> Frontale in acciaio satinato ottonato Catenaccio e scrocco <p>IN DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio satinato ottonato art. 1.06152.00.0 	1	85	22	21	0,430	1	1 5C011	20	0	
		1	85	22	25	0,460	1	1 5C011	25	0	
		1	85	22	30	0,490	1	1 5C011	30	0	
	<p>Sostituisce serie 52021</p> <ul style="list-style-type: none"> Frontale in acciaio satinato ottonato Catenaccio e rullo regolabile <p>IN DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio satinato ottonato art. 1.06162.00.0 	1		22	21	0,400	1	1 5C021	20	0	
		1		22	25	0,430	1	1 5C021	25	0	
		1		22	30	0,460	1	1 5C021	30	0	
	<p>Sostituisce serie 52031</p> <ul style="list-style-type: none"> Frontale in acciaio satinato ottonato Catenaccio e scrocco <p>IN DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contropiastra in acciaio satinato ottonato art. 1.06243.00.0 	1	85	22	21	0,430	1	1 5C031	20	0	
		1	85	22	25	0,460	1	1 5C031	25	0	
		1	85	22	30	0,490	1	1 5C031	30	0	

- Caratteristiche tecniche:**
- Frontale e contropiastra: sia in versione ottone satinato e in versione acciaio satinato ottonato
 - Scatola acciaio con rivestimento in zinco
 - Scrocco reversibile
 - Rullo regolabile da 2,5 a 14,5 mm.
 - Catenaccio in asse spessore 10 mm
 - Copertura della scatola per evitare l'intrusione di sporco e trucioli

Dotazione:

- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro

A richiesta:

- Fin. 12 nichelato

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

