




Cilindri

TEKNO
iNOVATE (i)

Nuovo sistema brevettato.

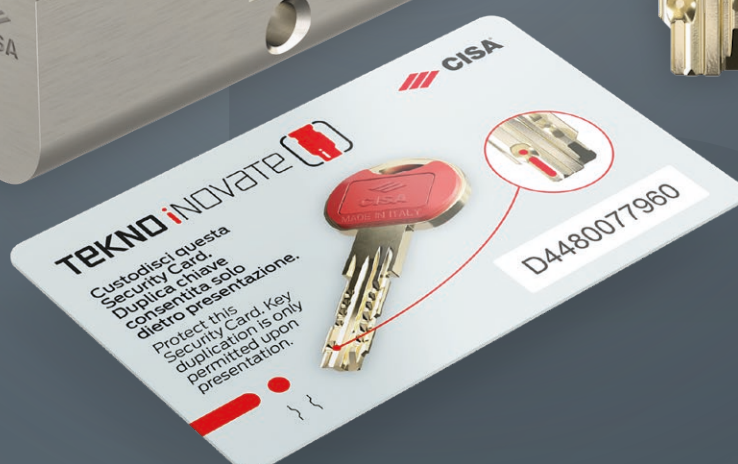

MADE IN
ITALY

TEKNO
iNOVATE

Sicurezza in punta di chiave

CISA TEKNO iNOVATE
combina tecnologie
innovative e nuovi brevetti*
per garantire ancora
più protezione alle persone
e ai luoghi in cui vivi e lavori.




CISA TEKNO iNOVATE

Nuovo brevetto*, duplica protetta, maggiore sicurezza.



1 CILINDRO

Il cilindro TEKNO iNOVATE garantisce resistenza alle più comuni tecniche di effrazione quali: bumping, grimaldello, decoder (anche tipo Topolino), rottura e trapano.

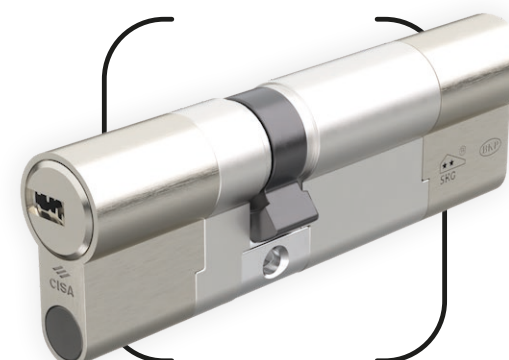


2 SU MISURA

La tecnologia brevettata* della versione modulare di TEKNO iNOVATE consente la realizzazione di cilindri su misura direttamente nei CISA TEKNO Center.



3 CHIAVE

Nuova, iconica, elegante, la chiave è coperta da 4 forme di protezione brevettuali* a tutela dalle dupliche non autorizzate.

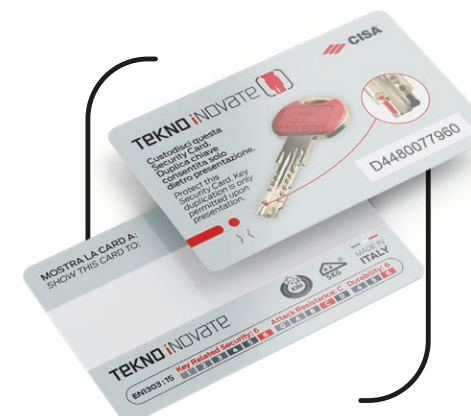


4 SECURITY CARD

La tessera è la custode della sicurezza di TEKNO iNOVATE. La duplica della chiave è possibile solo presentandola presso un punto vendita autorizzato CISA TEKNO Center.

Il Nuovo Brevetto Meccanico*

L'innovazione del cilindro che aumenta la sicurezza della gamma.

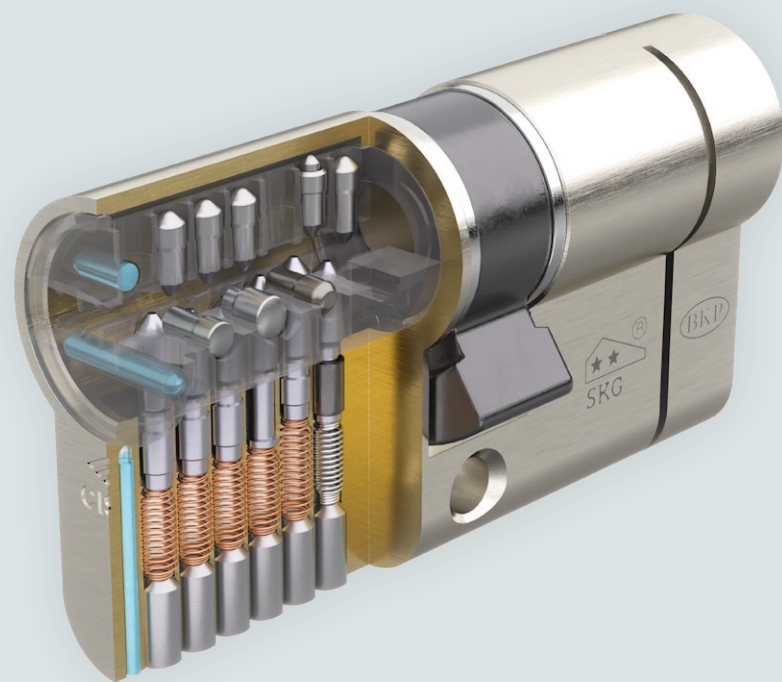

Ancora più sicuro nella duplica chiave,
ancora più protetto dai tentativi di effrazione.

Il nuovo brevetto meccanico* di TEKNO iNOVATE, valido fino al 2044, fornisce tutta la sicurezza necessaria per proteggere le persone, le proprietà e gli edifici.

VANTAGGI


- **Sicurezza attiva:**
 - 7 perni attivi
 - 4 perni passivi
 - 2 perni passivi laterali
- **Duplica protetta:** a difesa dai tentativi di duplica chiave non autorizzati
- **Retro compatibilità:** la chiave di iNOVATE è in grado di aprire i cilindri delle serie Astral TEKNO e TEKNO PRO
- **Profili:** ampia gamma di profili personalizzati
- **Combinazioni possibili:** 1.600.000
- **Cilindro frizionato** di serie
- **Ottime potenzialità di gestione degli accessi:** oltre 63.000 cilindri diversi per una chiave maestra

Cilindri CISA TEKNO iNOVATE

La risposta a tutte le necessità di tutela degli accessi.



Cilindro monoblocco

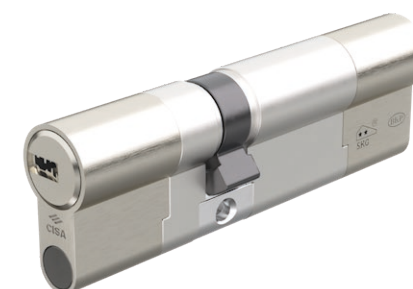

Cilindro modulare

SICUREZZA SEMPRE A MISURA DELLA MASSIMA PROTEZIONE.



Bumping

Brevetto CISA Bump Key Power per la resistenza al "bumping" o percussione.



Grimaldello

Brevetto CISA, "controperno flottante", per la resistenza al picking o grimaldello.




Decoder (anche Topolino)

Ostacola la tecnica dell'impressione, ed è efficace contro i decoder anche tipo "Topolino".



Trapano

Altamente resistente grazie a perni, contoperni, spine frontali e laterali in acciaio.




Cilindro frizionato


Cilindro "frizionato" per l'apertura della porta dall'esterno anche con chiave inserita all'interno.



Duplica protetta




1.6 MIL
combinazioni
chiave



Su misura

La modularità di CISA TEKNO iNOVATE consente di realizzare qualsiasi misura di cilindro con una riduzione di tempi e magazzino. Con 44 componenti totali, di cui 15 viti, si possono comporre 150 dimensioni diverse, in tutte le forme fino a 120:120.

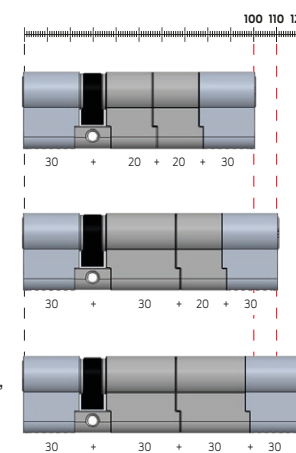

Rottura

Due diverse soluzioni tecniche per proteggere entrambe le versioni del cilindro.



Pretaglio a rottura controllata



Vite con funzione di difesa dallo strappo



La sicurezza si fa in 4


Brevetto meccanico*,
trademark e doppio modello
di design registrato.

BREVETTO MECCANICO*

Basato sulla compresenza
di **elementi nel cilindro** e **sulla chiave**
che lavorano fra loro in modo innovativo
e differenziante, assicurando
così la **maggiore sicurezza** possibile
sulla **protezione della duplica**.


TRADEMARK

CISA ha inoltre ottenuto un **Trademark**,
ovvero una **protezione illimitata** nel tempo,
sugli elementi principali della chiave:
tacca e **design tridimensionale**.




DUE MODELLI DI DESIGN REGISTRATI

Il **design** degli elementi principali della chiave
è **protetto** contro la realizzazione non autorizzata,
a garanzia della **non replicabilità**
della **chiave grezza**.



*Brevetto depositato.

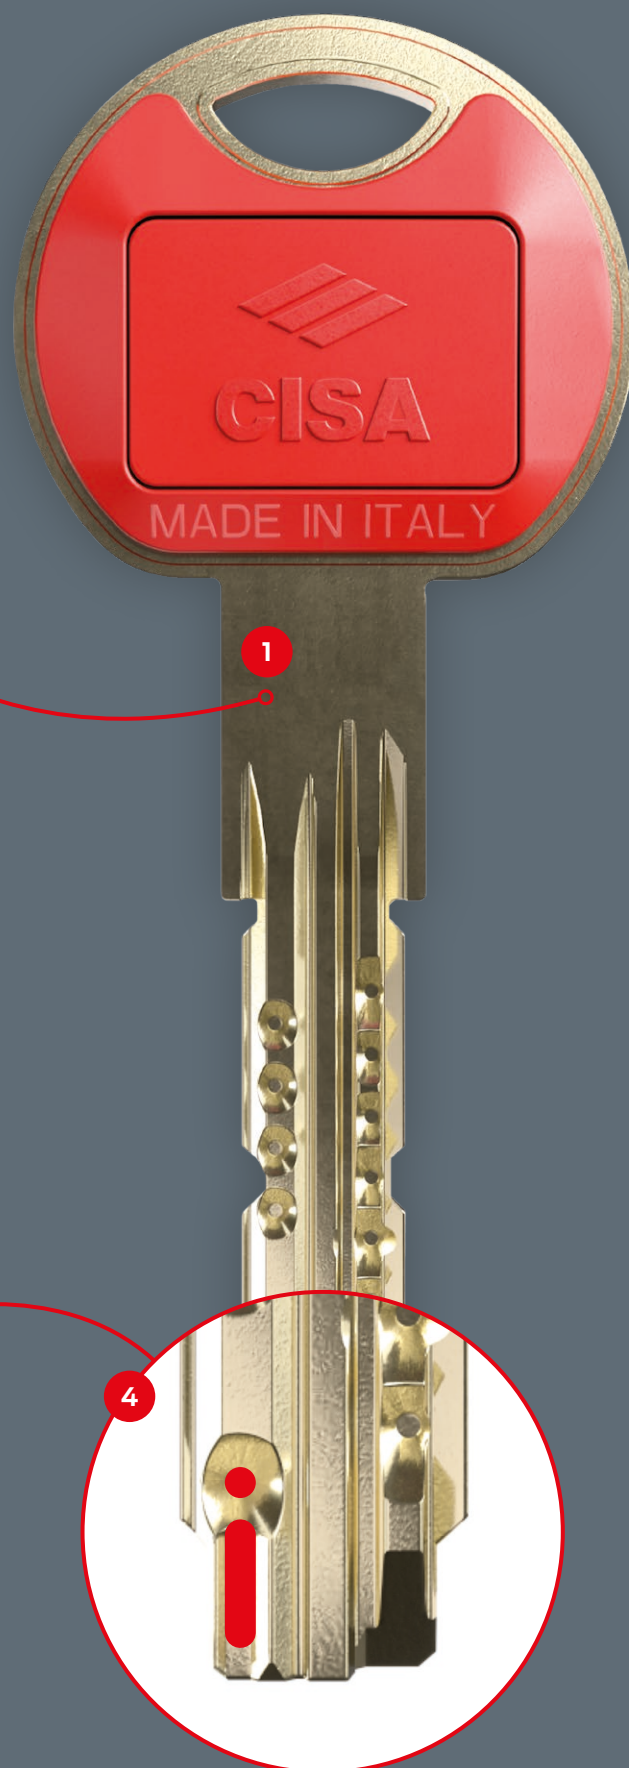

Servizio CISA TEKNO Center

Duplica senza pensieri.


La copia della chiave è possibile
solo presso CISA o presso i **CISA TEKNO
Center**, il network di partner di fiducia
che garantisce la **realizzazione di copie
di qualità** e nel rispetto della **sicurezza**.

Elemento indispensabile è la **Security Card**,
custode della sicurezza di TEKNO iNOVATE:
la **duplica chiave** è possibile solo dietro
la sua presentazione.



ESSERE TEKNO CENTER: I VANTAGGI.

- Presenza nel **sito CISA**
nella sezione dedicata alla duplica chiave
www.cisa.com/it/duplica_chiavi.html
- Personalizzazione** con logo e indirizzo
del TEKNO Center possibile su Security
Card e inserto nella testa chiave.
Inserto anche disponibile in **più colori**.

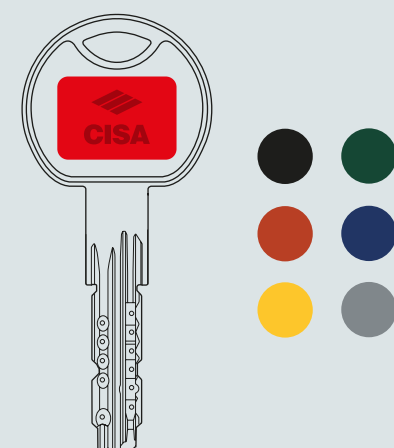


Evoluzione di gamma

CISA introduce importanti novità che rendono la gamma ancora più completa.



SISTEMI A CHIAVE MAESTRA

La flessibilità di TEKNO iNOVATE consente a CISA di realizzare esecuzioni speciali con possibilità di sviluppo anche sui **profili personalizzati**.

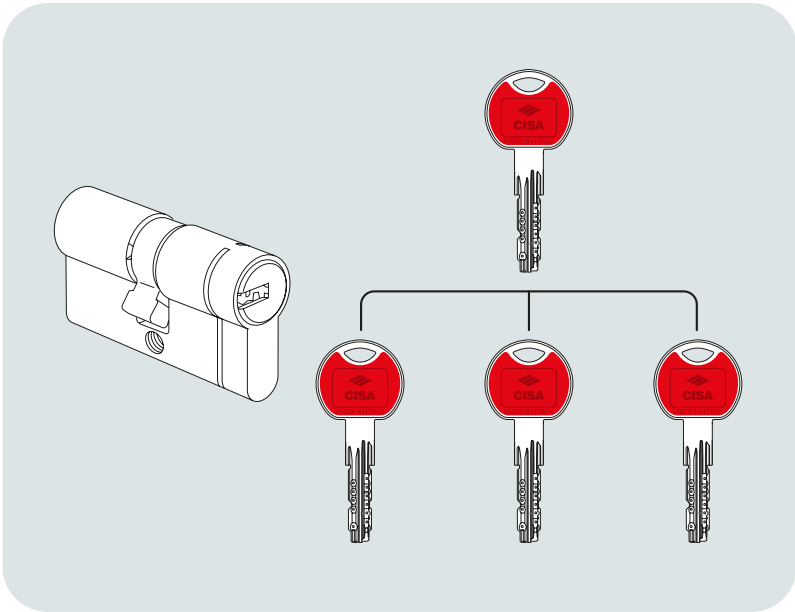








MEZZO CILINDRO CON PROTEZIONE DALLO STRAPPO

TEKNO iNOVATE eleva la sicurezza del mezzo cilindro dotandolo della protezione contro lo strappo. **Pretaglio** per la versione monoblocco, **vite con funzione di difesa dallo strappo** per la versione modulare.

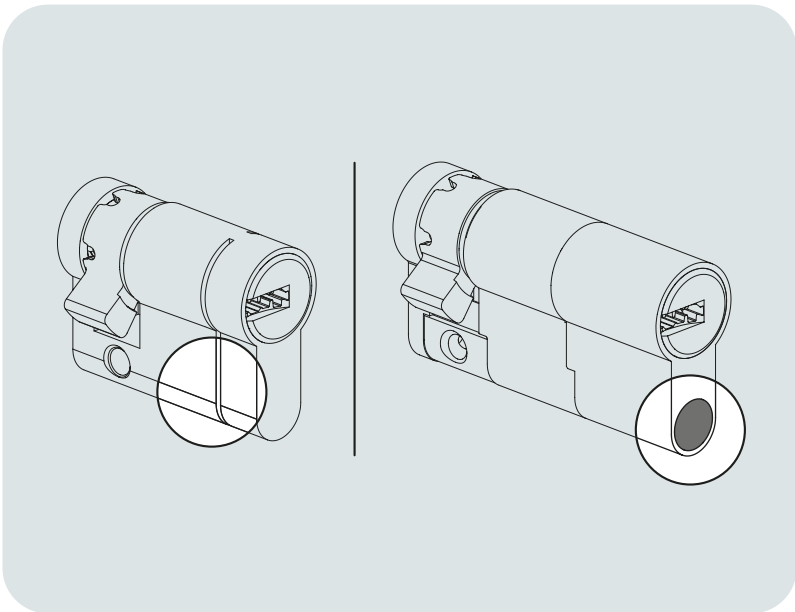


TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DIM. COMM.	L	A	B	PERNI	CHIAVE ART.			ARTICOLO				
								PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	
	▪ Doppio cilindro frizionato	30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,275	1	1	OT311	07	0	12
	28/34	61	27,5	33,5	11	100690100	0,275	1	1	OT311	06	0	12	
	28/36	63	27,5	35,5	11	100690100	0,283	1	1	OT311	09	0	12	
	30/35	64	29,5	34,5	11	100690100	0,278	1	1	OT311	26	0	12	
	33/33	65	32,5	32,5	11	100690100	0,298	1	1	OT311	10	0	12	
	35/35	69	34,5	34,5	11	100690100	0,312	1	1	OT311	13	0	12	
	40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,312	1	1	OT311	12	0	12	
	28/43	70	27,5	42,5	11	100690100	0,312	1	1	OT311	11	0	12	
	30/45	74	29,5	44,5	11	100690100	0,314	1	1	OT311	27	0	12	
	35/40	74	34,5	39,5	11	100690100	0,314	1	1	OT311	28	0	12	
	30/50	79	29,5	49,5	11	100690100	0,330	1	1	OT311	17	0	12	
	35/45	79	34,5	44,5	11	100690100	0,330	1	1	OT311	19	0	12	
	40/40	79	39,5	39,5	11	100690100	0,330	1	1	OT311	18	0	12	
	30/55	84	29,5	54,5	11	100690100	0,344	1	1	OT311	33	0	12	
	35/50	84	34,5	49,5	11	100690100	0,344	1	1	OT311	31	0	12	
	40/45	84	39,5	44,5	11	100690100	0,344	1	1	OT311	30	0	12	
	30/60	89	29,5	59,5	11	100690100	0,360	1	1	OT311	20	0	12	
	35/55	89	34,5	54,5	11	100690100	0,360	1	1	OT311	32	0	12	
	40/50	89	39,5	49,5	11	100690100	0,360	1	1	OT311	21	0	12	
	45/45	89	44,5	44,5	11	100690100	0,360	1	1	OT311	29	0	12	
	▪ Doppio cilindro frizionato modulare	30/65	94	29,5	64,5	11	100690100	0,370	1	1	OT311	41	0	12
	35/60	94	34,5	59,5	11	100690100	0,370	1	1	OT311	38	0	12	
	40/55	94	39,5	54,5	11	100690100	0,370	1	1	OT311	42	0	12	
	45/50	94	44,5	49,5	11	100690100	0,370	1	1	OT311	39	0	12	
	30/70	99	29,5	69,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	24	0	12	
	35/65	99	34,5	64,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	22	0	12	
	40/60	99	39,5	59,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	25	0	12	
	45/55	99	44,5	54,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	43	0	12	
	50/50	99	49,5	49,5	11	100690100	0,380	1	1	OT311	23	0	12	
	40/65	104	39,5	64,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	44	0	12	
	45/60	104	44,5	59,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	54	0	12	
	30/75	104	29,5	74,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	56	0	12	
	35/70	104	34,5	69,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	49	0	12	
	50/55	104	49,5	54,5	11	100690100	0,400	1	1	OT311	64	0	12	
	30/80	109	29,5	79,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	37	0	12	
	35/75	109	34,5	74,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	57	0	12	
	40/70	109	39,5	69,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	35	0	12	
	45/65	109	44,5	64,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	45	0	12	
	50/60	109	49,5	59,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	36	0	12	
	55/55	109	54,5	54,5	11	100690100	0,420	1	1	OT311	70	0	12	
	30/85	114	29,5	84,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	77	0	12	
	35/80	114	34,5	79,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	58	0	12	
	40/75	114	39,5	74,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	59	0	12	
	45/70	114	44,5	69,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	61	0	12	
	50/65	114	49,5	64,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	65	0	12	
	55/60	114	54,5	59,5	11	100690100	0,440	1	1	OT311	71	0	12	
	30/90	119	29,5	89,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	52	0	12	
	35/85	119	34,5	84,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	68	0	12	
	40/80	119	39,5	79,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	60	0	12	
	45/75	119	44,5	74,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	62	0	12	
	50/70	119	49,5	69,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	66	0	12	
	55/65	119	54,5	64,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	72	0	12	
	60/60	119	59,5	59,5	11	100690100	0,460	1	1	OT311	40	0	12	

→ Altre dimensioni disponibili su richiesta.

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DIM. COMM.	L	A	B	PERNI	CHIAVE ART.			ARTICOLO				
								PESO UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	DIM.	MANO	FIN.	
	Mezzo cilindro con camma regolabile in 14 posizioni	30/10	39,5	29,5	10	11	100690100	0,225	1	1	OT314	02	0	12
		35/10	44,5	34,5	10	11	100690100	0,235	1	1	OT314	07	0	12
		40/10	49,5	39,5	10	11	100690100	0,245	1	1	OT314	03	0	12
		45/10	54,5	44,5	10	11	100690100	0,255	1	1	OT314	08	0	12
	Mezzo cilindro modulare con camma regolabile in 14 posizioni	50/10	59,5	49,5	10	11	100690100	0,265	1	1	OT314	04	0	12
		55/10	64,5	54,5	10	11	100690100	0,275	1	1	OT314	35	0	12
		60/10	69,5	59,5	10	11	100690100	0,285	1	1	OT314	05	0	12
		65/10	74,5	64,5	10	11	100690100	0,295	1	1	OT314	21	0	12
		70/10	79,5	69,5	10	11	100690100	0,305	1	1	OT314	06	0	12
		80/10	89,5	79,5	10	11	100690100	0,325	1	1	OT314	20	0	12
		95/10	104,5	94,5	10	11	100690100	0,355	1	1	OT314	13	0	12
	Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo	30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,280	1	1	OT312	07	0	12
		30/35	64	29,5	34,5	11	100690100	0,290	1	1	OT312	26	0	12
		35/30	64	34,5	29,5	11	100690100	0,290	1	1	OT312	81	0	12
		30/40	69	29,5	39,5	11	100690100	0,300	1	1	OT312	82	0	12
		35/35	69	34,5	34,5	11	100690100	0,300	1	1	OT312	13	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,300	1	1	OT312	12	0	12
		30/45	74	29,5	44,5	11	100690100	0,310	1	1	OT312	27	0	12
		35/40	74	34,5	39,5	11	100690100	0,310	1	1	OT312	28	0	12
		40/35	74	39,5	34,5	11	100690100	0,310	1	1	OT312	83	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	11	100690100	0,310	1	1	OT312	91	0	12
		30/50	79	29,5	49,5	11	100690100	0,320	1	1	OT312	17	0	12
		35/45	79	34,5	44,5	11	100690100	0,320	1	1	OT312	19	0	12
		40/40	79	39,5	39,5	11	100690100	0,320	1	1	OT312	18	0	12
		40/45	84	39,5	44,5	11	100690100	0,330	1	1	OT312	30	0	12
		30/60	89	29,5	59,5	11	100690100	0,340	1	1	OT312	20	0	12
		40/50	89	39,5	49,5	11	100690100	0,340	1	1	OT312	21	0	12
		45/45	89	44,5	44,5	11	100690100	0,340	1	1	OT312	29	0	12
		45/50	94	44,5	49,5	11	100690100	0,350	1	1	OT312	39	0	12
		40/60	99	39,5	59,5	11	100690100	0,360	1	1	OT312	25	0	12
		50/50	99	49,5	49,5	11	100690100	0,360	1	1	OT312	23	0	12
	Doppio cilindro modulare predisposto per montaggio pomolo	30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,324	1	1	OT317	07	0	12
		35/30	64	34,5	29,5	11	100690100	0,334	1	1	OT317	81	0	12
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,344	1	1	OT317	12	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	11	100690100	0,354	1	1	OT317	91	0	12
		50/30	79	49,5	29,5	11	100690100	0,364	1	1	OT317	90	0	12
		55/30	84	54,5	29,5	11	100690100	0,374	1	1	OT317	92	0	12
		60/30	89	59,5	29,5	11	100690100	0,384	1	1	OT317	87	0	12
		65/30	94	64,5	29,5	11	100690100	0,394	1	1	OT317	A3	0	12
		70/30	99	69,5	29,5	11	100690100	0,404	1	1	OT317	88	0	12
		75/30	104	74,5	29,5	11	100690100	0,414	1	1	OT317	56	0	12
	Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile	40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,344	1	1	OT317	12	0	12
		45/30	74	44,5	29,5	11	100690100	0,354	1	1	OT317	91	0	12
		50/30	79	49,5	29,5	11	100690100	0,364	1	1	OT317	90	0	12
		55/30	84	54,5	29,5	11	100690100	0,374	1	1	OT317	92	0	12
		60/30	89	59,5	29,5	11	100690100	0,384	1	1	OT317	87	0	12
	Doppio cilindro modulare predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile	65/30	94	64,5	29,5	11	100690100	0,394	1	1	OT317	A3	0	12
		70/30	99	69,5	29,5	11	100690100	0,404	1	1	OT317	88	0	12
		75/30	104	74,5	29,5	11	100690100	0,414	1	1	OT317	56	0	12
		80/30	109	79,5	29,5	11	100690100	0,424	1	1	OT317	93	0	12
		85/30	114	84,5	29,5	11	100690100	0,434	1	1	OT317	D1	0	12
	Doppio cilindro modulare predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile	90/30	119	89,5	29,5	11	100690100	0,444	1	1	OT317	C6	0	12


→ Altre dimensioni disponibili su richiesta.
















CISA TEKNO iNOVATE






VERSIONE SD


- In configurazione con chiave cantiere + 5 chiavi
- Chiavi in ottone
- Cilindri monoblocco
- Profilo Italia
- Prezzo competitivo

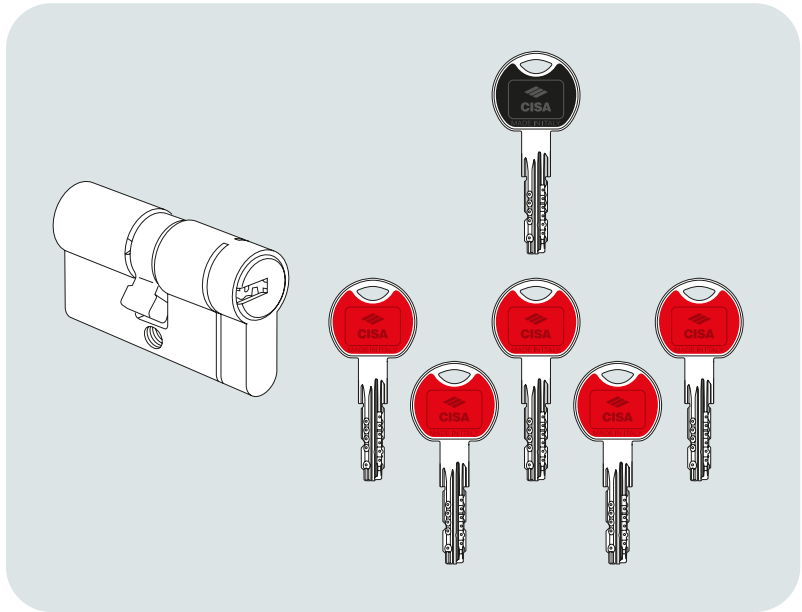

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DIM. COMM.	L	A	B	PERNI	CHIAVE ART.			ARTICOLO				
								PESO UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	DIM.	MANO	FIN.	Pers.
	Doppio cilindro frizionato	30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,295	1	1	OT3C1	07	0	12 SD
		30/35	64	29,5	34,5	11	100690100	0,298	1	1	OT3C1	26	0	12 SD
		35/35	69	34,5	34,5	11	100690100	0,332	1	1	OT3C1	13	0	12 SD
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,332	1	1	OT3C1	12	0	12 SD
		30/45	74	29,5	44,5	11	100690100	0,334	1	1	OT3C1	27	0	12 SD
		30/50	79	29,5	49,5	11	100690100	0,350	1	1	OT3C1	17	0	12 SD
		35/45	79	34,5	44,5	11	100690100	0,350	1	1	OT3C1	19	0	12 SD
		40/40	79	39,5	39,5	11	100690100	0,350	1	1	OT3C1	18	0	12 SD
		35/50	84	34,5	49,5	11	100690100	0,364	1	1	OT3C1	31	0	12 SD
		30/60	89	29,5	59,5	11	100690100	0,380	1	1	OT3C1	20	0	12 SD
	Doppio cilindro predisposto per montaggio pomolo, con gambo accorciabile	40/50	89	39,5	49,5	11	100690100	0,380	1	1	OT3C1	21	0	12 SD
		30/30	59	29,5	29,5	11	100690100	0,344	1	1	OT3C7	07	0	12 SD
		35/30	64	34,5	29,5	11	100690100	0,354	1	1	OT3C7	81	0	12 SD
		40/30	69	39,5	29,5	11	100690100	0,364	1	1	OT3C7	12	0	12 SD
		45/30	74	44,5	29,5	11	100690100	0,374	1	1	OT3C7	91	0	12 SD
		50/30	79	49,5	29,5	11	100690100	0,384	1	1	OT3C7	90	0	12 SD
		55/30	84	54,5	29,5	11	100690100	0,394	1	1	OT3C7	92	0	12 SD
		60/30	89	59,5	29,5	11	100690100	0,404	1	1	OT3C7	87	0	12 SD

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PER SERRATURE SERIE	L	PERNI	CHIAVE ART.			ARTICOLO				
						PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	
	▪ Cilindro	1A610, 11610, 50110, 50130, 50180	11	11	100690100	0,224	1	1	0T510	00	0	12
	▪ Cilindro con borchia di protezione antistrappo e antitrapano, nichelata		11	11	100690100	0,345	1	1	0T510	10	0	12
	▪ Cilindro a tubo	1A611, 11611, 50111, 50131, 50181, 50481	55.0	11	100690100	0,180	1	1	0T210	55	0	12
	▪ Coppia cilindri, esterno a tubo	1A631, 1A721, 1A731	55.0	11	100690100	0,287	1	1	0T150	00	0	12
	▪ Coppia cilindri	50120, 50125, 50160, 50170	11	11	100690100	0,287	1	1	0T112	00	0	12
	▪ Coppia cilindri, esterno a tubo	11630	11	11	100690100	0,287	1	1	0T114	00	0	12
	▪ Coppia cilindri, esterno a tubo	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50421, 50471, 50521, 50571	55.0	11	100690100	0,287	1	1	0T116	00	0	12
	▪ Coppia cilindri, esterno a tubo	11551, 11631, 11731, 11736, 11931, 11936	11	11	100690100	0,287	1	1	0T120	00	0	12
	▪ Coppia cilindri, esterno a tubo	11660, 11670	11	11	100690100	0,287	1	1	0T156	00	0	12
	▪ Coppia cilindri, esterno a tubo	11721, 11921	55.0	11	100690100	0,287	1	1	0T149	00	0	12
	▪ Coppia cilindri, esterno a tubo	11671, 11761, 11771	55.0	11	100690100	0,287	1	1	0T155	00	0	12

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPESS. PORTA	PERNI	CHIAVE ART.			ARTICOLO				
					PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	
	- Cilindretto per lucchetti acciaio 2 chiavi - Corpo in ottone decapato - Completo di piastrino art. 1.07573.08.0	11		100690100	0,126	1	1	0T610	00	0	00
	Cilindro per comando esterno 1.07078.28.0	11		100690100	0,137	1	1	0T610	10	0	12
	- Estrazione chiave in posizione (0) - Anello art. 1.06021.10.0 - Catenaccio art. 1.06414.20.0 o 1.06414.30.0 da ordinare a parte	17	11	100690100	0,170	1	1	0T410	00	0	12
	- Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare - Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0) - Anello art. 1.06021.10.0	17	11	100690100	0,170	1	1	0T415	01	0	12
	- Microinterruttore (7 A, 250 V) con terminali a saldare - Ritorno automatico in posizione estrazione chiave (0) - Anello art. 1.06021.10.0	17	11	100690100	0,170	1	1	0T415	03	0	12

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	PERNI			ARTICOLO					
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	Pers.	Spec.
	▪ Chiave TEKNO iNOVATE in alpaca non cifrata	11	0,020	50	1	00690	10	0		

CARATTERISTICHE TECNICHE

CILINDRO

- Sistema di cifratura a 11 perni (7 attivi, 4 passivi)
- Sistema per la retro compatibilità della nuova chiave verso i cilindri delle versioni precedenti e non viceversa
- Doppio perno laterale di controllo in acciaio
- Corpo in ottone
- Cilindretto in ottone
- Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN
- Perni in acciaio cementato
- Contoperni in acciaio temprato a sagoma variabile
- Molle in bronzo fosforoso e acciaio
- 100.000 cicli (conforme a EN1303:2015 durata Grado 6)

CHIAVE

- Piatta ad introduzione reversibile
- Materiale alpaca per tutti i profili, ottone nichelato per le versioni "SD"
- Testa con impugnatura elegante ed ergonomica
- Copertura in materiale plastico con bordi metallici laterali in vista
- Inserto personalizzabile disponibile in 7 colori e compatibile con versioni precedenti
- Lunghezza collo 16 mm, compatibile con borchie di protezione
- Diametro esterno 31 mm
- Spessore 2,9 mm
- Numerazione a codice sulla chiave

DOTAZIONE


- 3 chiavi
- Security Card
- Vite di fissaggio

FINITURE


- Standard: ottone nichelato (fin.12)
- A richiesta: ottone lucido (fin.66)




DISEGNI DI INGOMBRO




OT311




OT314

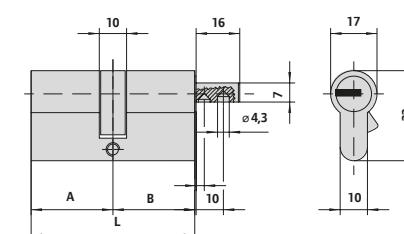


OT312

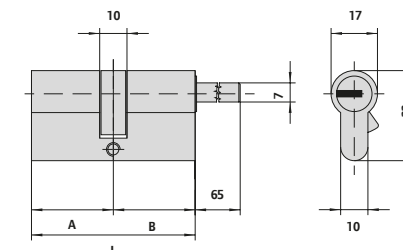


OT317

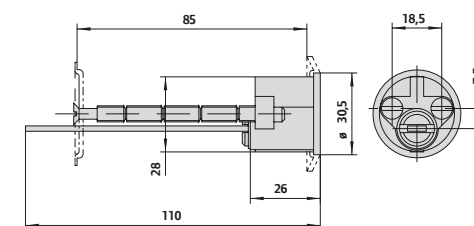


OT510

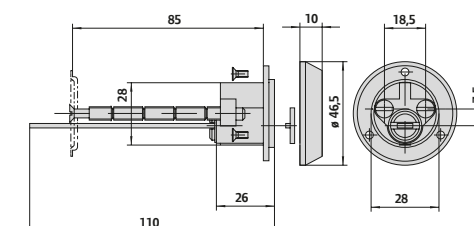


1.OT510.10.0

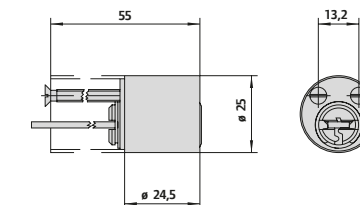


OT210



OT610

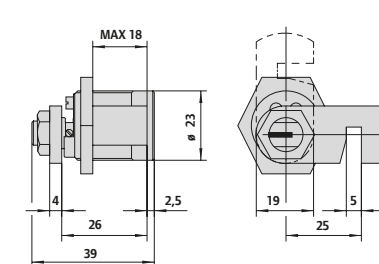

OT410

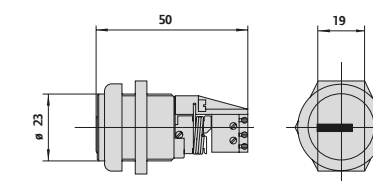

OT415

Informazioni su Allegion

In Allegion (NYSE: ALLE), progettiamo e produciamo soluzioni innovative per la sicurezza e l'accesso che aiutano a garantire la sicurezza delle persone nei luoghi in cui vivono, studiano, lavorano e si connettono. Siamo pionieri in materia di sicurezza grazie alla nostra solida tradizione di brand come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Vendiamo in tutto il mondo il nostro ampio portfolio di soluzioni hardware, software ed elettroniche e sono comprese serrature per strutture residenziali e commerciali, dispositivi di chiusura e di uscita, porte e telai in acciaio, sistemi di controllo degli accessi e di produttività della forza lavoro.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.



 CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italia

 Tel. +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica
+39 0546 188 0070

    cisa.com
cisa.vendite@allegion.com