



Maniglioni antipanico

ALPHA

Leading Safety Forward



MADE IN
ITALY

Con Alpha, fai un passo avanti




Sviluppata da CISA in collaborazione con il **Laboratorio di Ergonomia e Design dell'Università di Firenze** e un **team di esperti di design industriale**, Alpha è la nuova gamma di maniglioni antipanico CISA che si distingue per la straordinaria **facilità di installazione e l'eccezionale affidabilità**.

Con Alpha, CISA segna un nuovo traguardo nell'evoluzione dei maniglioni antipanico, **anticipando i requisiti del nuovo Regolamento Europeo 2024/3110**.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE





Alpha **riduce il numero di componenti** necessari e **semplifica il montaggio**, adattandosi a configurazioni diverse con il minimo sforzo e l'utilizzo di pochi attrezzi, **ottimizzando tempi e modalità di lavoro.**

L'innovativo design ergonomico, protetto da un modello di design depositato, migliora l'esperienza del pubblico, rendendo ogni interazione fluida e sicura e contribuendo a creare ambienti dal look contemporaneo e minimale.

Alpha è conforme ai massimi requisiti degli standard europei e garantisce tutta l'eccellenza **Made in Italy.**



Alpha, dove tutto comincia



A quarant'anni dall'invenzione del primo maniglione antipanico in Italia, **CISA scrive un nuovo capitolo della storia della sicurezza.**

Con Alpha, CISA guida il cambiamento verso **prestazioni di sicurezza** ancora **più avanzate** e **installazioni più pratiche, versatili e affidabili**, per essere sempre un passo avanti.



AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

L'efficienza progettuale dei componenti **semplifica il montaggio** e garantisce **prestazioni di qualità** in condizioni di **uso intensivo**.

VELOCITÀ E FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Il design intuitivo e il **numero ridotto di componenti** consentono di **risparmiare tempo** prezioso **durante l'installazione**.

FLESSIBILITÀ NELLE CONFIGURAZIONI

Alpha offre un'**ampia scelta** di installazione combinando **varianti estetiche e funzionali di prodotti**, comandi esterni e accessori.

APERTURA SENZA SFORZO DELLA BARRA

La **presa ergonomica** e la **superficie maggiorata di contatto** **riducono del 25% lo sforzo** necessario **ad aprire e chiudere** la barra, migliorando la sicurezza e il comfort d'utilizzo.

Affidabilità nel tempo



Con Alpha, anticipiamo il futuro: i nostri prodotti sono **conformi al nuovo Regolamento Europeo 2024/3110**, garantendo prestazioni superiori e massima durabilità.

Nell' **EMEA Testing Lab** presso CISA, migliaia di cicli di apertura mettono alla prova la resistenza e l'affidabilità del maniglione antipanico.

MASSIMA STABILITÀ DELLE BARRE

La forma angolata della **barra Alpha Push** assicura un **fissaggio alla leva sicuro e stabile e una tenuta perfetta e duratura**, eliminando eventuali torsioni, giochi o rumori, **brevetto depositato**:

La **barra Alpha Touch** scorre su piani di appoggio ampi e solidi, offrendo una **superficie di contatto sicura e senza oscillazioni, rumori o frizioni** in apertura e in chiusura della porta. Ogni componente si accoppia perfettamente, regalando una sensazione di solidità e fluidità nei movimenti. Accorciabile fino a 300 mm.

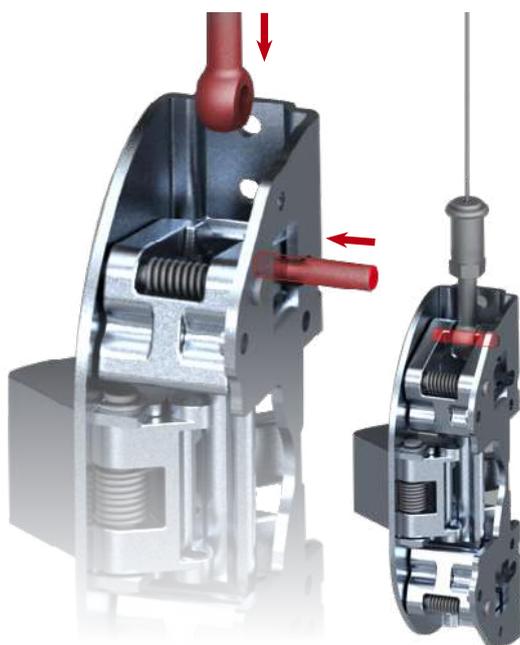


Brevetto depositato




FISSAGGIO SENZA SORPRESE

Grazie al sistema di inserimento su perno scorrevole, **l'aggancio di aste e cavi è facile e sicuro**. A montaggio ultimato, il perno ritorna in posizione impedendo l'uscita degli elementi.



COPERTURE PIÙ RESISTENTI

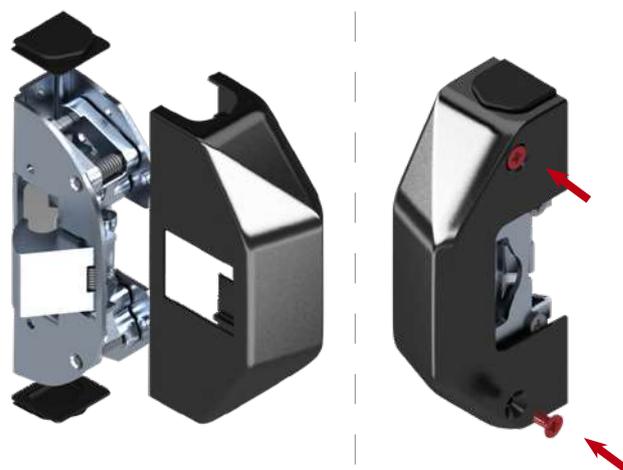Gli elementi di copertura delle parti meccaniche, come **carter e tappi in plastica, sono saldamente fissati mediante viti dall'elevata capacità di carico**. Ciò evita il rischio di allentamenti e aumenta la resistenza agli urti.



Velocità e facilità d'installazione



Con Alpha, abbiamo fatto un passo avanti per offrirti un'installazione **rapida e senza complicazioni.**



Solamente due attrezzi necessari per il montaggio



Misura e taglio delle barre facilitato



Minuteria universale



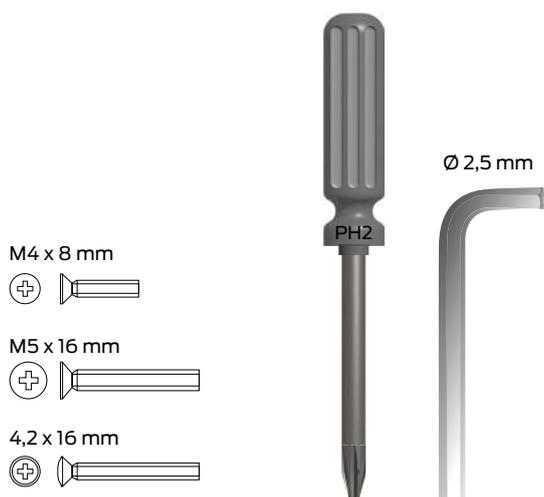
Sistema di aggancio rapido e sicuro



Cambio mano rapido


MINUTERIA E STRUMENTI RIDOTTI AL MINIMO

Con **solo tre tipi di minuteria universale e due attrezzi**, l'installazione è più rapida che mai e il lavoro si completa in pochi minuti.



TAGLIO DELLE BARRE SEMPLIFICATO

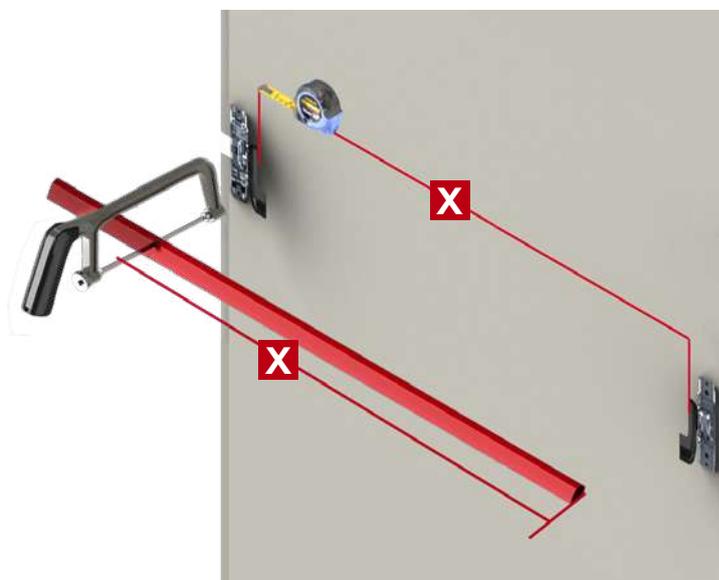Grazie all'utilizzo dell'alluminio, **il taglio delle barre è facile e veloce**. Ti guidiamo a prendere le misure esatte, riducendo drasticamente la necessità di ulteriori operazioni.



MISURE PERFETTE CON LA DIMA RIGIDA

Con l'opzione della **dima rigida**, diventa ancora più **semplice prendere le misure e forare in modo preciso**.

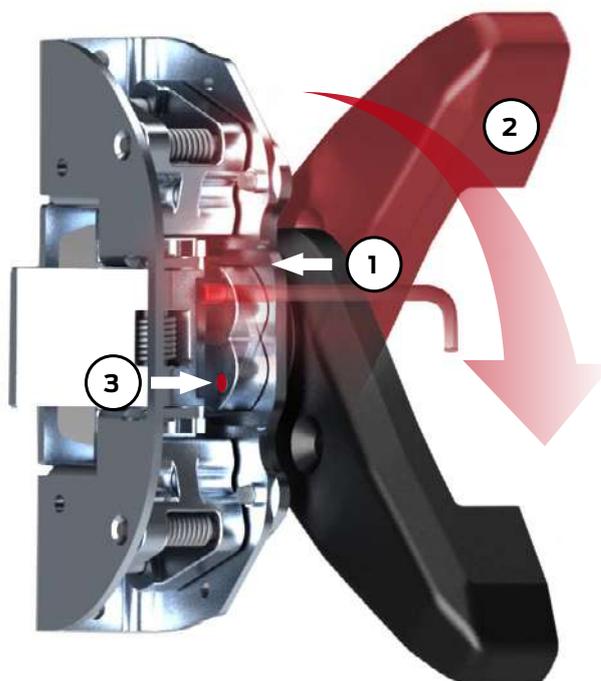
L'allineamento delle chiusure supplementari è veloce e garantisce un fissaggio perfettamente in asse, riducendo i tempi di installazione.



CAMBIO MANO IN UN ATTIMO

Alpha Push è **completamente reversibile**. Per un cambio mano senza complicazioni basta liberare il perno (1), girare la leva (2) di 180 gradi e infine bloccare nuovamente il perno (3).


Brevetto depositato.



Installazione smart, zero pensieri



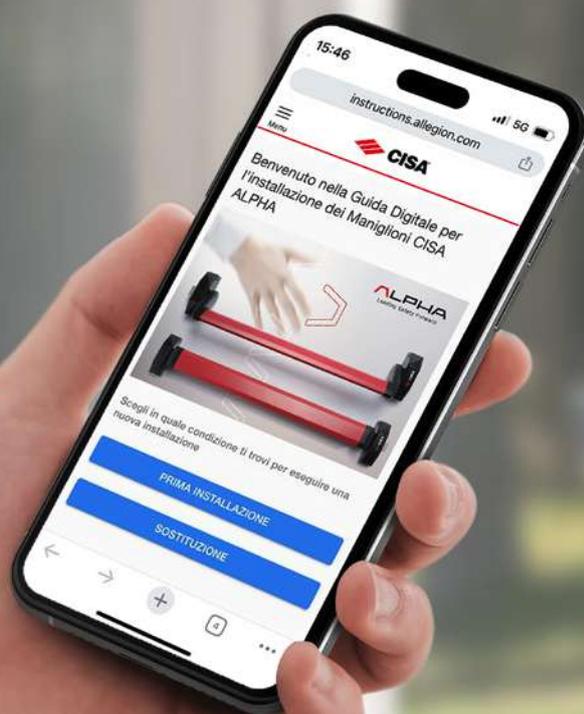CISA mette a tua disposizione **la guida all'installazione** con assistenza passo dopo passo. Scopri tutte le combinazioni, i dettagli sui meccanismi e semplifica il montaggio dei maniglioni antipanico Alpha.





**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

Scopri la guida
digitale per
un'installazione
assistita



ALPHA

Flessibilità nelle configurazioni

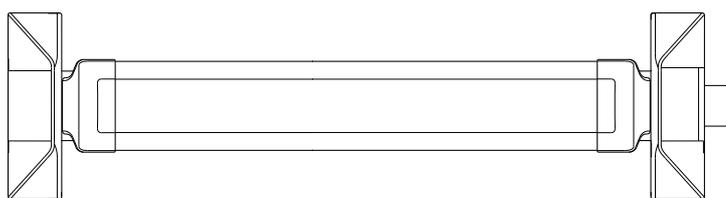
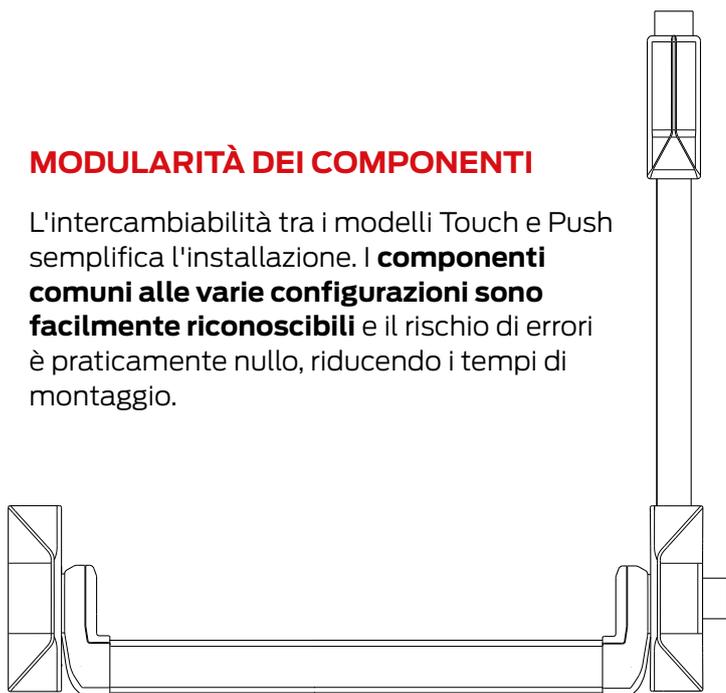


Con Alpha, abbiamo fatto un passo avanti per offrirti **soluzioni semplici a esigenze complesse**, senza limitare la tua scelta.



MODULARITÀ DEI COMPONENTI

L'intercambiabilità tra i modelli Touch e Push semplifica l'installazione. I **componenti comuni alle varie configurazioni sono facilmente riconoscibili** e il rischio di errori è praticamente nullo, riducendo i tempi di montaggio.



ACCESSI AUTOMATIZZATI

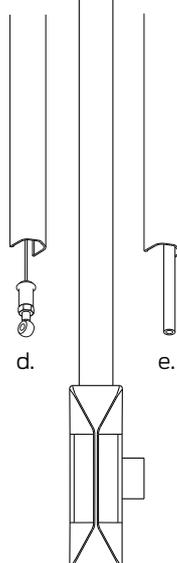
La versione Touch motorizzata e la possibilità di installazione di incontri elettrici specifici consentono l'**integrazione della gamma Alpha Push e Touch con tutti i sistemi di controllo accessi**.

Per la versione Touch è possibile effettuare anche l'upgrade alla versione motorizzata acquistando il motore a parte.

CHIUSURE INTERCAMBIABILI



Il sistema di chiusura supplementare consente di **passare da cavo (d) ad asta (e) senza la necessità di smontare parti aggiuntive**.

La configurazione è completamente personalizzabile con kit intercambiabili.



SCelta DI COMANDI ESTERNI

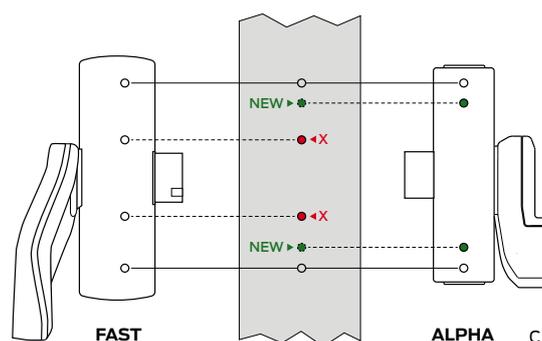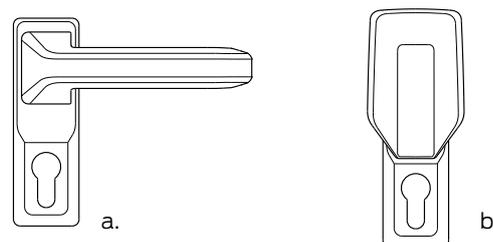I comandi esterni sono **disponibili con maniglia (a) o pomolo fisso (b)**. Un meccanismo ad ingranaggi riduce lo sforzo per azionare con la chiave fino a 3 punti di chiusura, **brevetto depositato**. Maniglia reversibile e rotazione chiave nel senso di apertura, **brevetto depositato**.



RETROFIT FACILE E COMPATIBILE

Il design in family feeling dei modelli Push e Touch li rende **completamente intercambiabili** e assicura la copertura perfetta dei fori dei meccanismi (c). I modelli Alpha sono inoltre progettati per **sostituire i modelli precedenti senza impatto estetico**.

PER OGNI TIPO DI PORTA

Alpha è disponibile in versione a infilare e applicare **per porte interne, perimetrali e tagliafuoco**. La versione tagliafuoco a infilare è tecnicamente e normativamente idonea anche per porte standard, per una gestione ottimale del magazzino.

Esperienza d'uso superiore



Con Alpha, abbiamo fatto un passo avanti per **migliorare l'ergonomia del prodotto, per chi lo installa e per chi lo usa** ogni giorno.



PRESA SEMPRE IN SICUREZZA

Il nuovo pomolo fisso offre un'**impugnatura solida** che ben si presta ai contesti residenziali e commerciali. La barra Touch è dotata di bordi con protrusioni per una **presa più sicura**, mentre la barra Push presenta una sezione diamantata che assicura **robustezza senza torsioni**.

MANEGGEVOLEZZA OTTIMIZZATA

Ogni componente è stato progettato per **facilitare l'azione di spingere e tirare**. Il meccanismo di funzionamento a camme garantisce un confort di apertura senza precedenti, **brevetto depositato**. La maggior ergonomia si rivela anche durante l'installazione. Le operazioni avvengono in posizioni comode, coadiuvate dall'utilizzo di dime per misurazioni rapide.



PIÙ SPAZIO, MENO OSTACOLI

Ingombri ridotti e superfici lineari garantiscono un'estetica essenziale e al tempo stesso una **via d'uscita più ampia e libera**, con meno impedimenti e maggiore funzionalità.

MAGGIOR SUPERFICIE DI SPINTA

Il nuovo **design squadrato** delle barre migliora l'ergonomia della presa e **aumenta la superficie di spinta del 35%**. Ne deriva una maggiore facilità ed efficacia delle azioni di spingere e tirare, rendendo **l'uscita più veloce e sicura in caso di emergenza**.





ALPHA TOUCH

La gamma di **maniglioni TOUCH** combina robustezza e design raffinato, con superfici di contatto ampie che rendono l'apertura e la chiusura più decise e confortevoli.

La scelta ideale per chi cerca un'estetica armoniosa su doppia anta, disponibile in una varietà di colori e finiture perfettamente coordinabili con i materiali della porta.



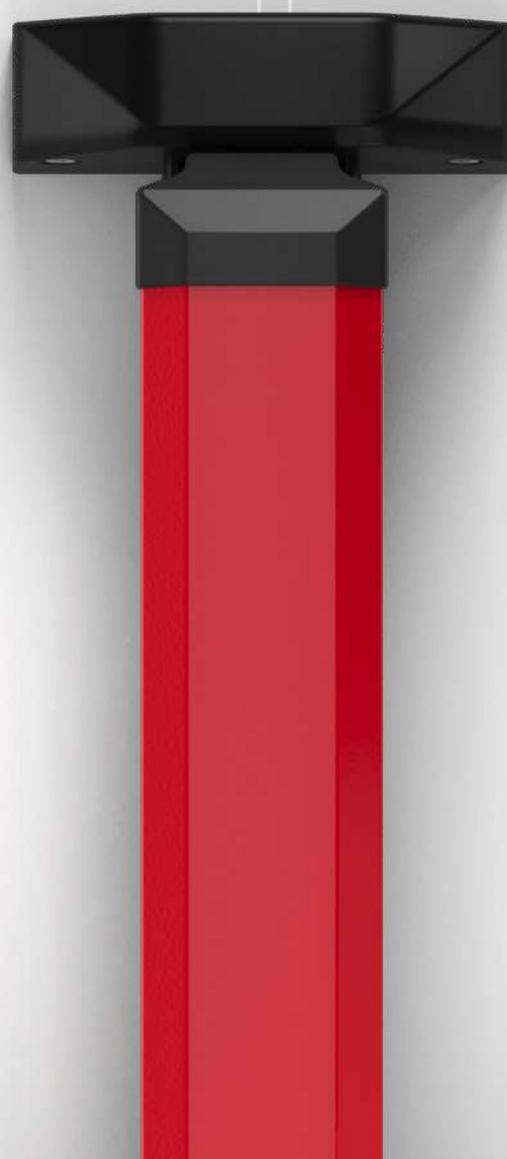
**MAGGIOR
SUPERFICIE
DI SPINTA**



**INSERIMENTO E
SCORRIMENTO FACILE
DELLA BARRA**



**TAPPO
PREFISSATO**





Caratteristiche tecniche Alpha Touch

Disponibile in versione applicare con chiusura a punto singolo e fino a 3 punti di chiusura e in versione infilare in combinazione con serrature antipanico Multitop Matic EXIT, SikurExit, Sicur Panic, Mito Panic, Exitlock, Heavy Duty

Lunghezze disponibili: 840/1200/1300 mm

Riduzione della lunghezza fino a 300 mm (meccanico) e 600 mm (motorizzato)

Versione tagliafuoco disponibile per applicare e infilare (Spec FR)

Versione motorizzata ad applicare (versione tagliafuoco Spec FR) e infilare

Funzionamento configurazioni standard

Dall'interno: premendo la barra orizzontale

Dall'esterno: con solo cilindro oppure con comando esterno maniglia e pomolo fisso

Mano

0 = ambidestra

Dotazione standard

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Opzioni a richiesta

Chiusure supplementari per configurazioni a più punti per porte altezza max 2500 mm

Kit cavo e kit asta per configurazione a più punti

Prolunghe di chiusura per porte di altezza max 3500 mm

Comandi esterni

Kit installazione comandi Fast su maniglione serie Alpha

Fermo a giorno

Microinterruttore

Certificazioni e marcatura

Marcatura CE secondo Regolamento (UE) n° 305/2011.

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Finiture disponibili

Finitura Standard: carter nero e barra rossa

Finiture opzionali:

PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin. 97, BIANCO Fin.45



ALPHA PUSH

La gamma di **maniglioni PUSH** si distingue per un design essenziale che combina solidità e facilità di installazione.

La nuova barra ergonomica offre una presa sicura e decisa, supportata da un sistema brevettato di fissaggio alla leva di azionamento che rende il montaggio intuitivo e rapido.

 **BREVETTO
DEPOSITATO**

 **DESIGN
ICONICO**

 **DIMENSIONI
PIÙ COMPATTE**

 **MONTAGGIO
FACILITATO**





Caratteristiche tecniche Alpha Push

Disponibile in versione applicare con chiusura a punto singolo e fino a 3 punti di chiusura e in versione infilare in combinazione con serrature antipanico Multitop Matic EXIT, SikurExit, Sicur Panic, Mito Panic, Exitlock, Heavy Duty

Lunghezze barra disponibili: 900, 1200 e 1500 mm

Versione tagliafuoco disponibile per applicare e infilare (Spec FR)

Funzionamento configurazioni standard

Dall'interno: premendo la barra orizzontale

Dall'esterno: con solo cilindro oppure con comando esterno maniglia e pomolo fisso

Mano

0 = ambidestra

Dotazione standard

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Da ordinare a parte

Barra orizzontale lunghezza 900, 1200 o 1500 mm accorciabile

Opzioni a richiesta

Chiusure supplementari per configurazioni a più punti per porte altezza max 2500 mm

Kit cavo e kit asta per configurazione a più punti

Prolunghe di chiusura per porte di altezza max 3500 mm

Comandi esterni

Kit installazione comandi Fast su maniglione serie Alpha

Fermo a giorno

Microinterruttore

Certificazioni e marcatura

Marcatura CE secondo Regolamento (UE) n° 305/2011.

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Finiture disponibili

Finitura Standard: carter e leve nero, barra rosso

Finiture opzionali

- Carter e leve: PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin. 97, BIANCO Fin.45

- Barra: PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin. 97, VERDE Fin.43, NERO Fin.44, BIANCO Fin.45

Comandi esterni

La gamma di **comandi esterni** si distingue per la versatilità delle opzioni disponibili per il controllo accessi dall'esterno. Dotata di soluzioni funzionali per la gestione sicura e confortevole degli accessi, è ideale per ogni tipo di porta, compresi gli accessi principali.

Il meccanismo del nuovo pomolo fisso consente l'apertura anche in soluzioni a 3 punti di chiusura. La maniglia ha una leva migliorata per garantire un'affidabilità superiore.

**MODULARITÀ:
UNICA VERSIONE A
INCASSO E APPLICARE**

**POMOLO FISSO
PIÙ ROBUSTO A
INCASSO E APPLICARE**

**VERSATILITÀ:
FINO A 3 PUNTI
DI CHIUSURA**

**REVERSIBILITÀ:
LEVA MANIGLIA REVERSIBILE
E ROTAZIONE CHIAVE NEL
SENSO DI APERTURA**



Maniglia
con cilindro



Pomolo
fisso

Caratteristiche tecniche Comandi esterni

Comando esterno con Maniglia

Installazione ad applicare o incasso nei profili porta

Versione con cilindro e chiave (art. 07A78380)

Versione senza cilindro (art. 07A7838000SH)

Versione con maniglia ribassata per applicazioni in spazi ridotti (art. 07A78360)

Funzione condominio

Funzione reversibilità cilindro

Adattabile mano destra e sinistra

Rimozione cilindro facilitata

Comando esterno con Chiave e pomolo fisso

Installazione ad applicare o incasso nei profili porta

La chiave può azionare fino a 3 punti di chiusura

Pomolo fisso

Adattabile a mano destra e sinistra

Rimozione cilindro facilitata

Dotazione standard

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione

Opzioni a richiesta

Mezzo cilindro di sicurezza dim 30-10

Kit installazione per cilindri a tubo fisso

Kit di prolunga per porte di spessore da 80 a 130 mm (art. 07A64800)

Kit installazione comandi Fast su maniglione serie Alpha

Finiture disponibili

Finitura standard: Nero

Finiture opzionali:

PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin.97, BIANCO Fin. 45

Chiusure supplementari

Le **chiusure supplementari** per configurazioni a 2 o 3 punti garantiscono una porta sicura sia in entrata che in uscita.

La scelta è ampia: i punti possono essere orientati verso l'alto, il basso o lateralmente, e i collegamenti al punto principale possono essere realizzati con asta o cavo. Creare la configurazione ideale è semplice, grazie ai codici di acquisto disponibili nella sezione dedicata.

AMPIEZZA CONFIGURAZIONI

SCELTA TRA ASTA E CAVO

VERSATILITÀ: FINO A 3 PUNTI DI CHIUSURA

Chiusura con cavo



Chiusura con asta



Caratteristiche tecniche Chiusure supplementari

Versione 2 chiusure alto/basso

Versione 2 chiusure laterali

Scrocco laterale supplementare

Per entrambe, versioni tagliafuoco (Spec FR)

Dotazione standard

2 Punti di chiusura e 2 Carter

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Da ordinare a parte

Kit asta con copriaste

Kit cavo con copricavo

Opzioni a richiesta

Kit prolunga di chiusura per porte di altezza massima 3500 mm

Chiusure speciali

2 chiusure speciali per installazione porte "va e vieni"

Finiture disponibili

Finitura standard: Nero

Finiture opzionali:

PVD Fin. C2, ACCIAIO SUPREMO Fin. S1, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin.97, BIANCO Fin. 45

Push Pad

Push Pad è la soluzione ideale per installazioni su porte ad anta singola o doppia nei locali a bassa affluenza, come stabilito dalla norma UNI EN179. Progettata per **adattarsi a ogni tipo di infisso** – alluminio, PVC, legno o vetro – **combina modularità e facilità d'installazione** grazie a un sistema intuitivo e reversibile.

Push Pad unisce funzionalità, **affidabilità testata fino a 500.000 cicli**, e un'estetica pulita, per installazioni su porte ad anta singola o doppia. Il design ergonomico e maggiorato della nuova piastra a spinta assicura un'apertura fluida e confortevole.

 **FACILITÀ DI MONTAGGIO/
SMONTAGGIO**

 **COLLEGAMENTI VIA
ASTA O CAVO**

 **FINO A 3 PUNTI
DI CHIUSURA**



Caratteristiche tecniche Push Pad

Configurazione con chiusura a punto singolo

Configurazione modulare con chiusura fino a 3 punti

Versione tagliafuoco (Spec FR)

Funzionamento configurazione standard

Dall'interno: azionamento a spinta della piastra

Dall'esterno: con cilindro oppure con comando esterno maniglia o pomolo fisso

Mano

0 = ambidestra

Dotazione standard

Bocchette

Viti di fissaggio

Istruzioni di installazione e manutenzione

Attestati di certificazione ICIM e CE

Opzioni a richiesta

Kit prolunga di chiusura per porte di altezza massima 3500 mm

Fermo a giorno

Comandi esterni

Chiusure supplementari per configurazioni fino a 3 punti

Kit cavo e kit asta per configurazione fino a 3 punti

Certificazioni e Marcatura

Marcatura CE secondo Regolamento (UE) n° 305/2011.

Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma UNI EN 179

Finiture disponibili

Finitura standard: Nero

Finiture opzionali: PVD Fin. C2, GRIGIO ALLUMINIO OPACO Fin. P1, GRIGIO Fin.97, BIANCO Fin. 45



PVD

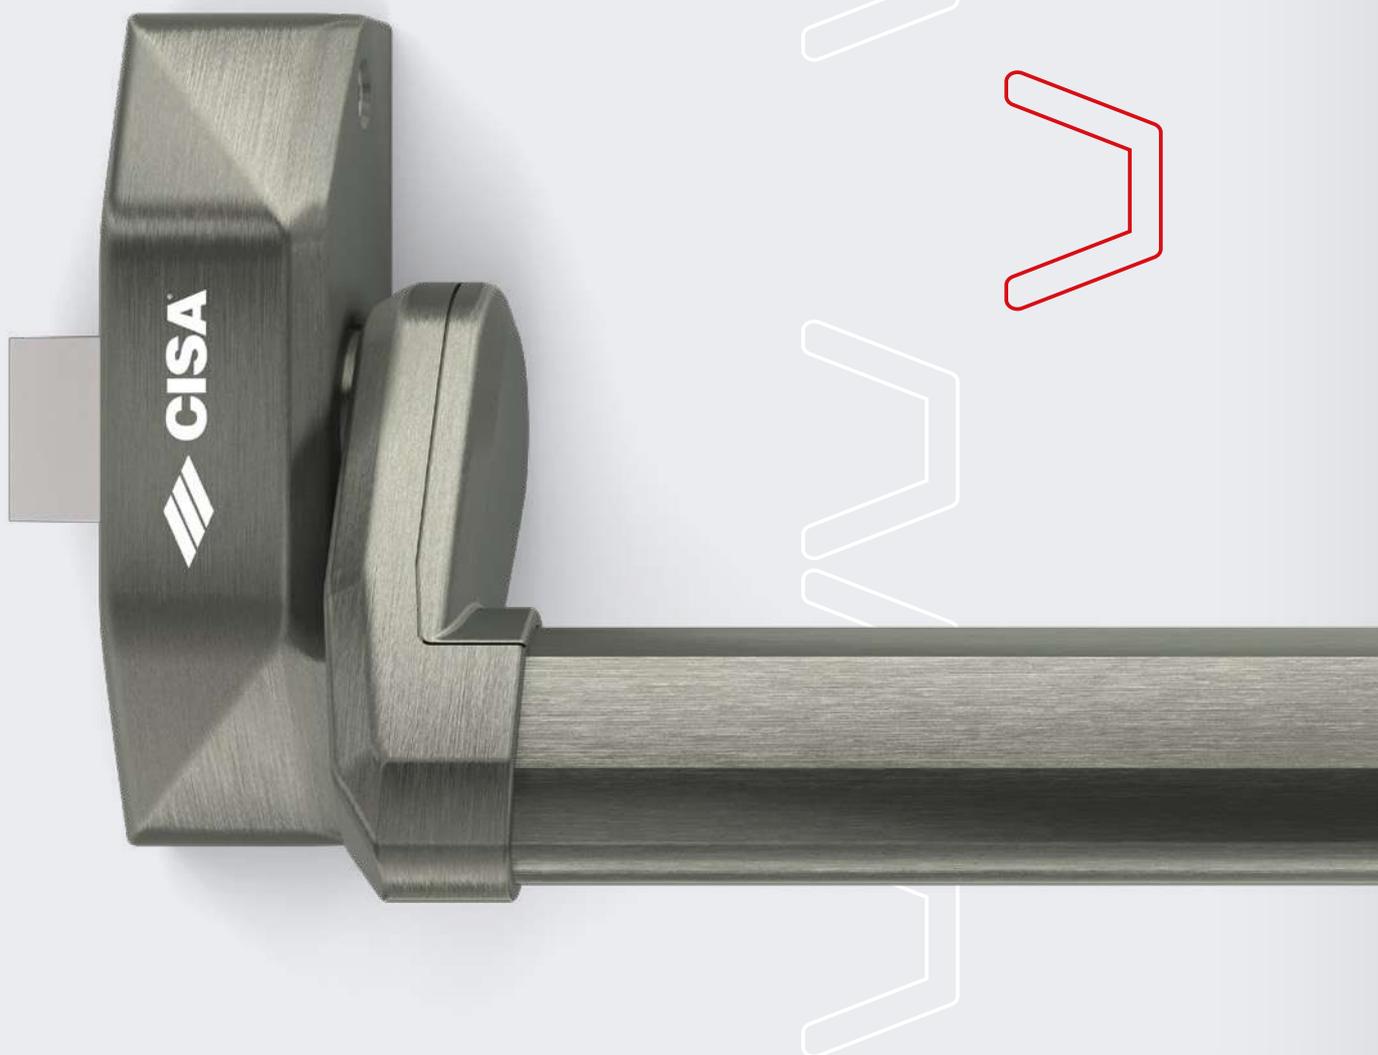
PVD

Inox satinato
Fin. C2

Questa finitura è progettata per sfidare il tempo. Realizzata grazie all'innovativo processo di rivestimento sottovuoto Physical Vapor Deposition,

garantisce una **eccellente resistenza alla nebbia salina (1000 ore), all'usura, alla corrosione, al graffio, allo sfregamento e agli agenti**


atmosferici, mantenendo il design delle superfici intatto, elegante e sempre protagonista.



Acciaio Supremo

Satinato

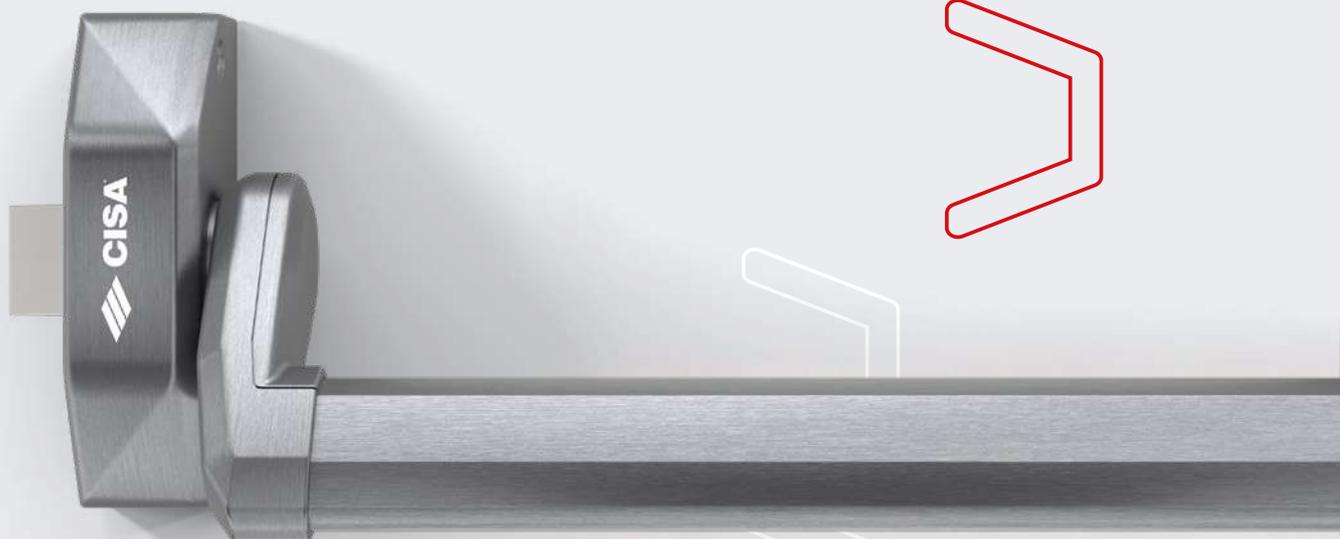Fin. S1



Acciaio Supremo **offre prestazioni notevoli in termini di resistenza e affidabilità**, dimostrate dalle sue **1000 ore in nebbia salina**.

La lucentezza e la protezione del trattamento delle superfici sono il connubio perfetto per chi esige il massimo in termini di prestazioni e stile.



Grigio Alluminio

Opaco

Fin. P1



Il Grigio Alluminio opaco è una **nuova finitura dall'estetica contemporanea** sviluppata per essere facilmente abbinata ai profili alluminio conferendo carattere e originalità all'installazione.



Finiture

Gli elementi della gamma Alpha offrono un'ampia varietà di finiture, **combinabili per creare soluzioni monocromatiche o a contrasto**, con un elevato livello di personalizzazione.

Tutte le finiture sono **disponibili sia in versione Touch che Push**, offrendo una maggiore versatilità progettuale e permettendo di valorizzare al meglio ogni ambiente in cui vengono integrate. Per scegliere la finitura più adatta, è fondamentale considerare sia la destinazione d'uso sia il livello di resistenza richiesto.

Finiture Barre Premium




PVD

Fin. C2



Acciaio Supremo

Fin. S1




Grigio Alluminio

Fin. P1




Finiture Barre


Verniciate




ROSSO
RAL 3000
Fin. Standard




GRIGIO
RAL 9006
Fin. 97




BIANCO
RAL 9010
Fin. 45






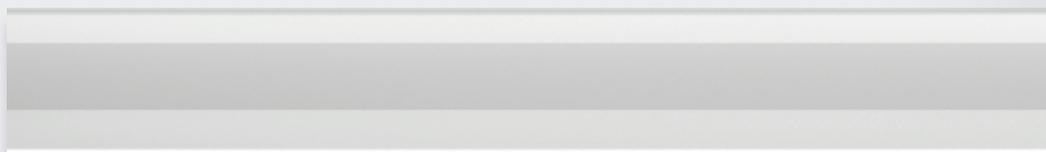


NERO
RAL
Fin. 44


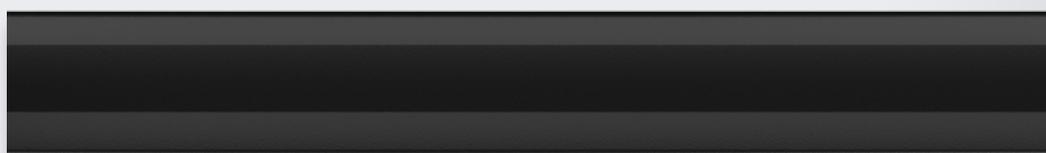


VERDE
RAL 6001
Fin. 43

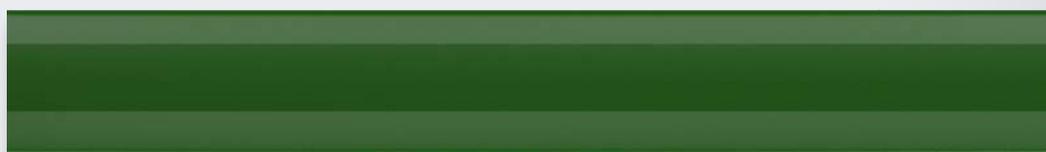

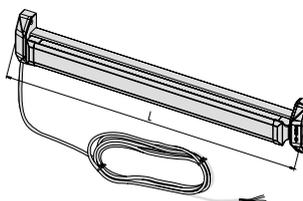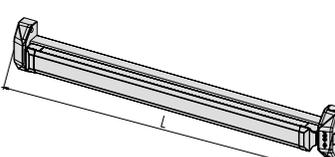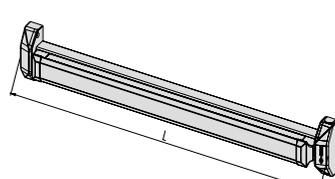
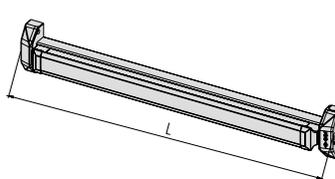
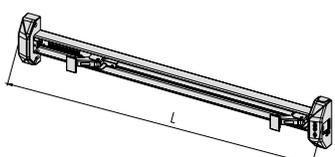
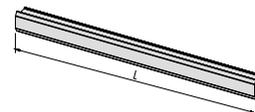
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	L	kg		N. PEZZI		ARTICOLO					
				PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.	CAR.		
 <p>VERSIONE MOTORIZZATA MODULARE</p> <ul style="list-style-type: none"> Scrocco laterale escludibile Finitura standard: carter nero, barra rossa Bocchette laterali in dotazione Possibilità di abbinamento a chiusure supplementari serie 07A63 azionabili da cavo o aste Cavo di alimentazione (4 m) <p>A richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bocchette regolabili Comandi esterni serie 07A78 	C2-P1-45-97	1300	3,760	1	1	5M851 09 0							
	C2-S1-P1-45-97	1200	3,472	1	1	5M851 10 0							
	C2-97	1200	3,472	1	1	5M851 10 0 00 00 FR							
	C2-P1-45-97	840	3,000	1	1	5M851 11 0							
 <p>1 PUNTO DI CHIUSURA</p> <ul style="list-style-type: none"> Scrocco laterale Finitura standard: carter nero, barra rossa Bocchetta laterale in dotazione <p>A richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bocchetta regolabile Comandi esterni serie 07A78 	P1-97	1200	3,700	1	1	5M801 10 0							
	P1-97	840	2,684	1	1	5M801 11 0							
 <p>2 PUNTI DI CHIUSURA</p> <ul style="list-style-type: none"> Senza scrocco laterale Finitura standard: carter nero, barra rossa Possibilità di abbinamento a chiusure supplementari serie 07A63 azionabili da cavo o aste <p>A richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comandi esterni serie 07A78 	P1-97	1200	3,500	1	1	5M816 10 0							
		1200	3,500	1	1	5M816 10 0 00 00 FR							
	P1-97	840	3,000	1	1	5M816 11 0							
 <p>MODULARE</p> <ul style="list-style-type: none"> Scrocco laterale escludibile Finitura standard: carter nero, barra rossa Bocchetta laterale in dotazione Possibilità di abbinamento a chiusure supplementari serie 07A63 azionabili da cavo o aste <p>A richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bocchette regolabili Comandi esterni serie 07A78 	C2-S1-P1-45-97	1300	3,760	1	1	5M811 09 0							
		1300	3,760	1	1	5M811 09 0 00 00 FR							
	P1-97	1200	3,472	1	1	5M811 10 0							
	97	1200	3,472	1	1	5M811 10 0 00 00 FR							
	P1-97	840	3,000	1	1	5M811 11 0							
	97	840	3,000	1	1	5M811 11 0 00 00 FR							
 <p>MODULARE SENZA BARRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Scrocco laterale escludibile Finitura standard: carter nero Bocchetta laterale in dotazione Possibilità di abbinamento a chiusure supplementari serie 07A63 azionabili da cavo o aste <p>A richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Barra art. 106A96 45 0 Bocchette regolabile Comandi esterni serie 07A78 	C2-45-97	1300	3,472	1	1	5M811 09 0 00 SB							
		1300	3,472	1	1	5M811 09 0 00 SB FR							
 <p>Barra in alluminio per maniglione art. 1.5M811.10.0.00.SB</p> <ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: verniciata rosso 	C2-S1-P1-43-44-97	1300	1,000	1	1	06A96 45 0							




TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	L	 PESO UNITARIO	 N. PEZZI	ARTICOLO					
						TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.	CAR.
	1 PUNTO DI CHIUSURA • Scrocco laterale • Finitura standard: leve e carter nero • Bocchetta laterale in dotazione A richiesta: • Barra orizzontale serie 07A07 • Bocchetta regolabile • Comandi esterni serie 07A78	P1-97		2,150	1	1	5M001	10	0		
		97		2,150	1	1	5M001	10	0	00	00
	2 PUNTI DI CHIUSURA • Senza scrocco laterale • Finitura standard: leve e carter nero • Possibilità di abbinamento a chiusure supplementari serie 07A63 azionabili da cavo o aste A richiesta: • Barra orizzontale serie 07A07 • Comandi esterni serie 07A78	P1-97		2,050	1	1	5M016	10	0		
		97		2,050	1	1	5M016	10	0	00	00
	MODULARE • Scrocco laterale escludibile • Finitura standard: leve e carter nero • Bocchetta laterale in dotazione • Possibilità di abbinamento a chiusure supplementari serie 07A63 azionabili da cavo o aste A richiesta: • Barra orizzontale serie 07A07 • Bocchette regolabili • Comandi esterni serie 07A78	C2-S1-P1-45-97		2,050	1	1	5M011	10	0		
		C2-97		2,050	1	1	5M011	10	0	00	00
	MODULARE • Scrocco laterale escludibile • Finitura standard: leva e carter nero • Bocchetta laterale in dotazione • Possibilità di abbinamento a chiusure supplementari serie 07A63 azionabili da cavo o aste A richiesta: • Bocchette regolabili • Comandi esterni serie 07A78	C2-P1-45-97		1,020	1	1	5M061	10	0		
				1,020	1	1	5M061	10	0	00	00
	Barra orizzontale da abbinare a maniglioni ALPHA Push • Finitura standard: verniciata rosso	C2-S1-P1-44-45-97	900	0,545	1	1	07A07	20	0		
			1200	0,800	1	1	07A07	22	0		
		C2-S1-P1-43-44-45-97	1500	1,054	1	1	07A07	25	0		






TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	kg		ARTICOLO				
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.
	Pomolo fisso con cilindro <ul style="list-style-type: none"> • Reversibile • Adatto per installazioni standard e ad incasso • Abbinabile a maniglioni ALPHA anche a 3 punti di chiusura • Finitura standard: nero, cilindro nichelato 	C2-S1-P1-45-97	0,600	1	1	07A78	35	0	
	Placca con maniglia ribassata <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per installazioni standard e ad incasso • Reversibile • Disabilitazione maniglia con chiave • Funzione condominio: settaggio chiave non estraibile • Finitura standard: nero, cilindro nichelato 	C2-97	1,100	1	1	07A78	36	0	
	Placca con maniglia <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per installazioni standard e ad incasso • Reversibile • Disabilitazione maniglia con chiave • Funzione condominio: settaggio chiave non estraibile • Finitura standard: nero, cilindro nichelato 	C2-S1-P1-45-97	1,200	1	1	07A78	38	0	
	Versione senza cilindro in dotazione	C2-S1-97	1,100	1	1	07A78	38	0	00 SH

Nota bene:





Per l'integrazione su sistemi a chiave maestra va ordinato il comando esterno senza cilindro (SH) e a parte il cilindro ammaestrato da abbinare al comando






TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	kg		N. PEZZI		ARTICOLO					
			PESO UNITARIO				TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.	CAR.
	Coppia scrocchi per chiusura laterale • Bocchette in dotazione • Finitura standard: carter nero A richiesta • Kit aste art. 1.07A63.0C/OA.0		1,950	1	1	07A63	51	0				
			97	1,950	1	1	07A63	51	0	00	00	FR
	Coppia scrocchi per chiusura alto/basso • Bocchette in dotazione • Finitura standard: carter nero A richiesta • Kit aste art. 1.07A63.0C/OA.0		2,000	1	1	07A63	61	0				
			C2-97	2,000	1	1	07A63	61	0	00	00	FR
	Coppia catenacci per chiusura alto/basso • Bocchette in dotazione • Finitura standard: carter nero A richiesta • Kit aste art. 1.07A63.0C/OA.0		2,000	1	1	07A63	71	0				
	Scrocco laterale supplementare • Bocchette in dotazione • Finitura standard: carter nero		0,600	1	1	07A63	26	0				
	Kit aste con cavi flessibili • Finitura standard: carter nero In dotazione • 2 cavi flessibili • 2 carter copriasta • 2 fermi guida cavo		0,500	1	1	07A63	0C	0				
	Kit aste • Finitura standard: carter nero In dotazione • 2 aste • 2 carter copriasta • 2 fermi guida asta		0,384	1	1	07A63	0A	0				
	Kit di prolungamento asta superiore con cavo flessibile • Altezza massima porta realizzabile 3500mm con barra installata a 1100mm da pavimento finito • Finitura standard: carter nero In dotazione • Cavo flessibile • Carter copricavo • Fermo guida cavo		0,500	1	1	07A64	51	0				
	Kit di prolungamento asta superiore con asta • Altezza massima porta realizzabile 3500mm con barra installata a 1100mm da pavimento finito • Finitura standard: carter nero In dotazione • Asta • Carter copriasta • Fermo guida asta		0,500	1	1	07A64	71	0				


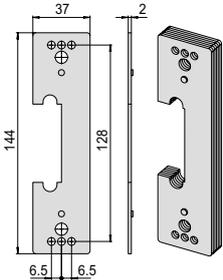
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Per articolo	ARTICOLO				
			PESO UNITARIO kg	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO
	Modulo senza antiripetitore • Tensione 12V ca - Corrente assorbita 0,48A	0,500 1 1	07A83	05	0		
	Modulo senza antiripetitore • Tensione 12 cc - Corrente assorbita 0,17A	0,500 1 1	07A83	06	0		
	Modulo senza antiripetitore • Tensione 24V cc - Corrente assorbita 0,10A	0,628 1 1	07A83	07	0		
	Modulo con bobina sottotensione • Tensione 12V cc - Corrente assorbita 0,15A	0,634 1 1	07A83	40	0		
	Modulo con bobina sottotensione • Tensione 24V cc - Corrente assorbita 0,10A	0,634 1 1	07A83	41	0		
	Modulo con microinterruttore • Tensione 12V ca - Corrente assorbita 0,48A	0,634 1 1	07A83	80	0		
	Modulo con microinterruttore • Tensione 12V cc - Corrente assorbita 0,17A	0,634 1 1	07A83	81	0		
	Modulo con microinterruttore • Tensione 24V cc - Corrente assorbita 0,11A	0,634 1 1	07A83	82	0		
Modulo con antiripetitore • Tensione 12V ca - Corrente assorbita 0,8A	0,634 1 1	07A83	90	0			
	Carter per modulo incontro elettrico • Finitura standard: nero	C2-S1-P1-45-97 0,200 1 1	06A98	12	0		
	In dotazione • Spessori sottoincontro da 2 mm in nylon nero (pz. 5)						
	spessori sottoincontro da 2 mm in nylon nero (pezzi 5)	45-97 0,020 1 1	07A89	12	0		

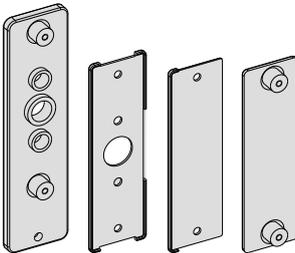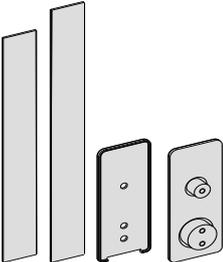

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Per articolo	ARTICOLO						
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.
	Kit glass per maniglioni ALPHA • Finitura: trattamento PVD inox satinato		1,330	1	1	07A90	01	0	C2
		5M001, 5M011 5M016, 5M801 5M811, 5M816							
	Kit glass per chiusure supplementari per maniglioni ALPHA • Finitura: trattamento PVD inox satinato • Asta superiore 1330 mm • Asta inferiore 1010 mm		2,500	1	1	07A90	10	0	C2
		1.07A63.51.0, 1.07A63.61.0, 1.07A63.71.0							
	Kit glass per bocchetta laterale per maniglioni ALPHA • Finitura: trattamento PVD inox satinato		0,254	1	1	07A91	01	0	C2
		5M001, 5M011 5M801, 5M811 1.07A63.51.0							
	Kit glass per bocchetta superiore, versione scrocco Per chiusure supplementari maniglioni ALPHA • Finitura: trattamento PVD inox satinato		0,286	1	1	07A91	02	0	C2
		1.07A63.61.0							
	Kit glass per bocchetta superiore, Per chiusure supplementari maniglioni ALPHA • Finitura: trattamento PVD inox satinato		0,240	1	1	07A91	03	0	C2
		1.07A63.71.0							


TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	kg		ARTICOLO				
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.
	<p>Bocchetta regolabile per porte in alluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: nero <p>Regolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compensazione complanarità da 8 mm a + 4 mm 	45-97	0,141	1	1	07072	31	0	
	<p>Bocchetta per portoni industriali</p> <ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: nero <p>Regolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Compensazione luce fra anta e telaio fino a 25 mm Compensazione complanarità da 4 mm a + 7 mm 		0,080	1	1	07072	32	0	
	<p>Bocchetta per porte in legno e PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: nero <p>Regolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Possibilità di installazione a sbalzo su profili con sormonto da 14 a 24 mm 	45-97	0,080	1	1	07072	33	0	
	<p>Bocchetta in acciaio, laterale e superiore per profili in PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: nero 	45-97	0,080	1	1	07072	34	0	
	<p>Bocchetta laterale e superiore con spessori (pz. 2 da 1.5 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: nero 	97	0,060	6	1	07072	11	0	
	<p>Bocchetta laterale e superiore angolare completa di spessori</p> <ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: nero 	45-97	0,190	1	1	07072	21	0	
	<p>Bocchetta laterale e superiore angolare completa di spessori</p> <ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: acciaio inox 		0,186	1	1	07072	71	0	

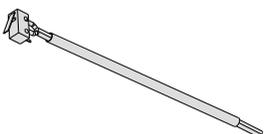
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	ARTICOLO					
			PESO UNITARIO kg	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.
	Fermo a giorno per maniglioni ALPHA Touch • Finitura standard: nero	C2-SI-P1-45-97	0,080	1	1	07A65	50	0
	Fermo a giorno per maniglioni ALPHA Push • Finitura standard: nero	C2-SI-P1-45-97	0,080	1	1	07A65	51	0
	Microswitch per maniglioni ALPHA Touch		0,080	1	1	06A95	05	0
	Microswitch per maniglioni ALPHA Push		0,080	1	1	06A95	06	0
	Kit prolunga per comandi esterni • Per art. 1.07A78.36/38.0 su porte di spessore da 80 a 130 mm • Per art 1.07078.68.0 su porte di spessore da 100 a 130 mm		0,099	1	1	07A64	80	0
	Kit adattatore per solo cilindro per maniglioni ALPHA da applicare		0,080	1	1	06A98	90	0
	Kit adattatore per montaggio comando esterno art. 1.07078.68.0 in abbinamento a maniglioni ALPHA da applicare		0,080	1	1	06A98	91	0
	Kit dime di montaggio in plastica		0,080	1	1	06A98	92	0
	Kit per connessione chiusure supplementari FAST con maniglioni ALPHA da applicare		0,080	1	1	06A98	93	0

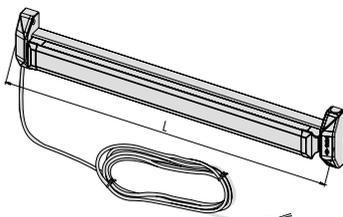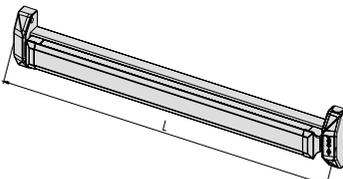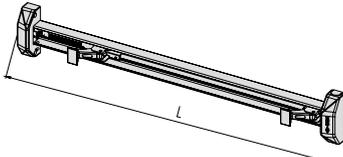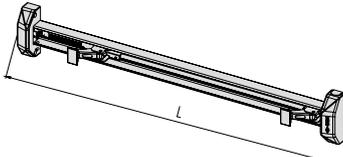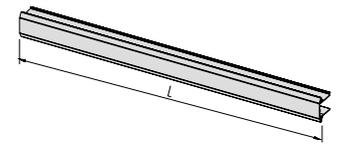TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	L	kg		ARTICOLO							
				PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.	CAR.		
	VERSIONE MOTORIZZATA • Cavo di alimentazione (4 m) • Finitura standard: carter nero, barra rossa • Da abbinare a Mito Panic serratura art. 1.43112.65.0 e controserrature art. 1.43192.65.0, 1.43193.65.0 per installazione su porte a 2 ante		C2-P1-97	1200	3,760	1	1	5M751	00	0	00	00	FR
			C2-S1--P1-97	840	3,472	1	1	5M751	01	0	00	00	FR
	• Finitura standard: carter nero, barra rossa • Da abbinare a serrature serie Mito Panic, Mito Sensor, Multitop Matic Exit, SikurExit ed Heavy Duty		C2-S1-P1-45-97	1200	3,360	1	1	5M711	00	0	00	00	FR
			C2-P1-45-97	840	2,600	1	1	5M711	01	0	00	00	FR
			C2-P1-97	1300	3750	1	1	5M711	06	0	00	00	FR
	• Da abbinare a serrature serie ExitLock e Sicur Panic		C2-S1-P1-45-97	1200	3,360	1	1	5M711	10	0	00	00	FR
			C2-P1-97	840	2,600	1	1	5M711	11	0	00	00	FR
			C2-P1-97	1300	3750	1	1	5M711	16	0	00	00	FR
	VERSIONE SENZA BARRA • Finitura standard: carter nero • Da abbinare a serrature serie Mito Panic, Multitop Matic Exit, SikurExit ed Heavy Duty		97	1200	3,760	1	1	5M711	00	0	00	SB	FR
			C2-P1-97	1300	3,472	1	1	5M711	06	0	00	SB	FR
			C2-P1-97	1300	3,760	1	1	5M711	16	0	00	SB	FR
	Barra per maniglione serie 1.5M711.00.0.00.SB.FR 1.5M711.06/16.0.00.SB.FR • Finitura standard: rosso		C2-S1-P1-43-44-97	1300	1,000	1	1	06A96	45	0			

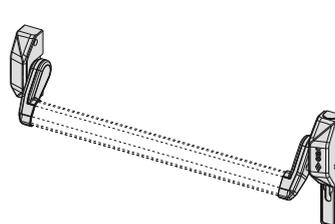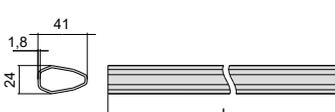TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	INTERASSE	PES UNITARIO		N. PEZZI		ARTICOLO						
				kg				TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.	CAR.	
	<ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: leve e carter nero A richiesta: Barra orizzontale serie 07A07 													
	<ul style="list-style-type: none"> Da abbinare a serrature antipanico Mito Panic, Multitop Matic EXIT, SikurExit. Heavy Duty 	C2-S1-P1-45-97	2,050	1	1	5M607	10	0	00	00	FR			
	<ul style="list-style-type: none"> Da abbinare a serrature antipanico Sicur Panic, Exitlock 	C2-S1-P1-45-97	2,050	1	1	5M608	10	0	00	00	FR			
	<ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: leve e carter nero A richiesta: barra orizzontale serie 07A07 													
	<ul style="list-style-type: none"> Da abbinare a serrature antipanico Mito Panic, Mito Sensor 	C2-S1-P1-97	72	2,050	1	1	5M617	00	0	00	00	FR		
	<ul style="list-style-type: none"> Da abbinare a serrature antipanico Multitop Matic EXIT, Sikurexit 	C2-S1-P1-97	92	2,050	1	1	5M617	12	0	00	00	FR		
	<ul style="list-style-type: none"> Da abbinare a serrature antipanico Sicur Panic 	C2-S1-97	92	2,050	1	1	5M618	12	0	00	00	FR		
	Barra orizzontale da abbinare a maniglioni ALPHA Push	C2-S1-P1-44-45-97	900	0,545	1	1	07A07	20	0					
	<ul style="list-style-type: none"> Finitura standard: verniciata rosso 	C2-S1-P1-43-44-45-97	1200	0,800	1	1	07A07	22	0					
				1500	1,054	1	1	07A07	25	0				

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Finiture opzionali	L	kg		ARTICOLO						
				PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.	CAR.	
	Placca interna per maniglioni ALPHA Touch e ALPHA Push da infilare • Finitura standard: nero	C2-S1-P1-45-97	92	0,110	6	1	07A76	61	0			
				85	0,110	6	1	07A76	62	0		
				72	0,110	6	1	07A76	63	0		
	Placca interna per maniglioni ALPHA Touch e ALPHA Push da infilare • Finitura standard: nero	C2-S1-P1-45-97	-	0,110	6	1	07A76	66	0			

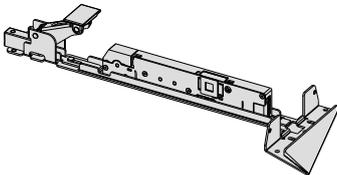TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Per articolo	kg		ARTICOLO					
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	TIPO	DIM.	MANO	FIN.	PERS.	
	MOTORE CISA per motorizzare maniglioni meccanici ALPHA Touch Consente l'apertura a distanza con comando elettrico • Tensione 12/24 V AC/CC • Corrente assorbita 2A • Cavo di alimentazione lunghezza 4 m	5M700 -5M800	0,400	1	1	E0000	00	1		
	Cavo di alimentazione lunghezza 4 m	E0000	0,600	1	1	07A30	40	0		
	Cavo di alimentazione lunghezza 10 m								1	1

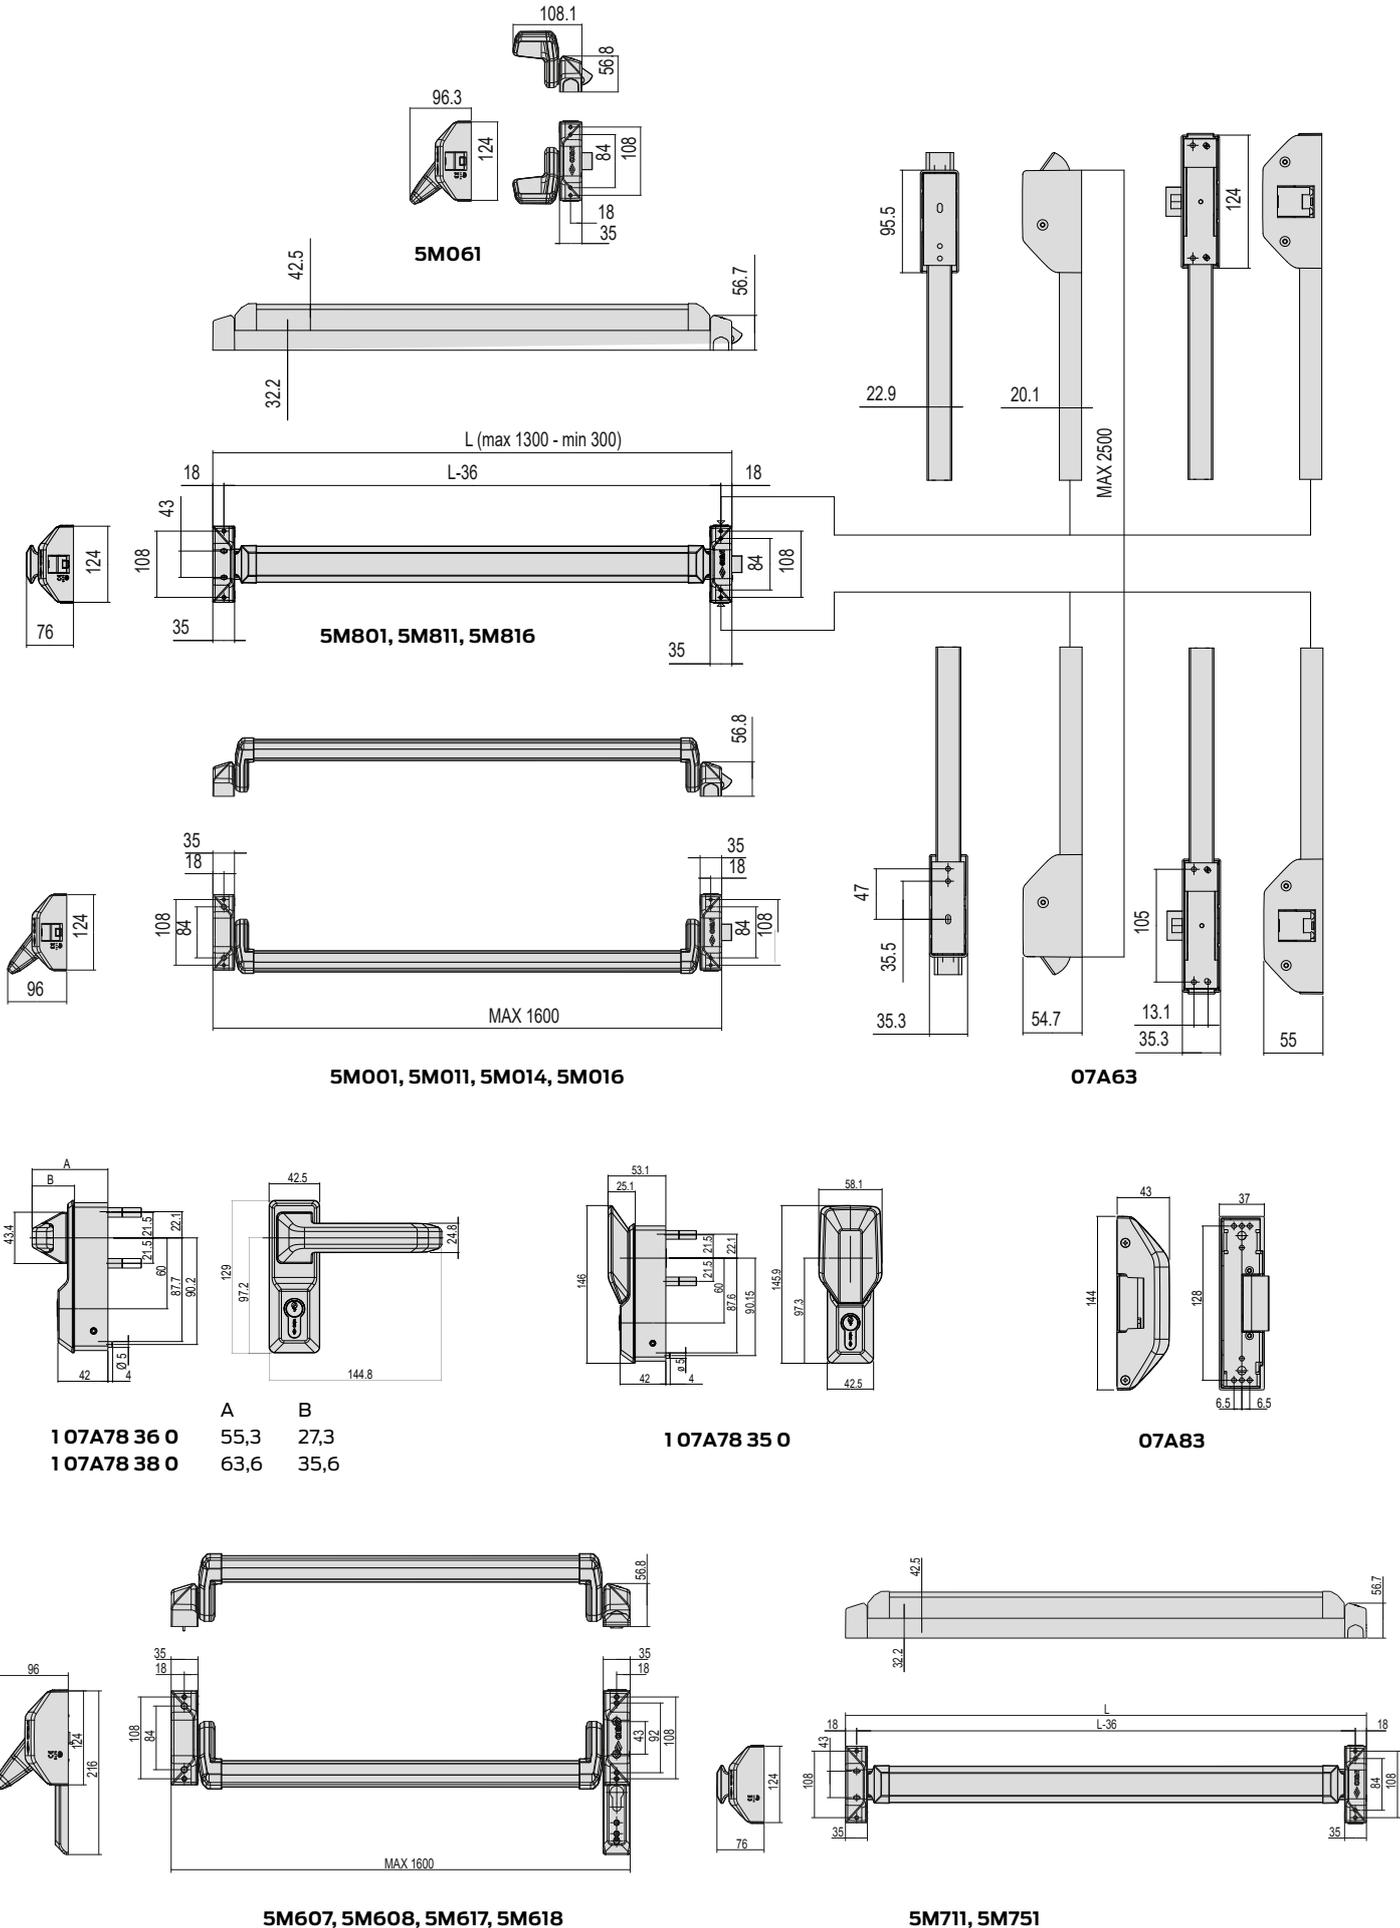

Informazioni su Allegion

In Allegion (NYSE: ALLE), progettiamo e produciamo soluzioni innovative per la sicurezza e l'accesso che aiutano a garantire la sicurezza delle persone nei luoghi in cui vivono, studiano, lavorano e si connettono. Siamo pionieri in materia di sicurezza grazie alla nostra solida tradizione di brand come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Vendiamo in tutto il mondo il nostro ampio portfolio di soluzioni hardware, software ed elettroniche e sono comprese serrature per strutture residenziali e commerciali, dispositivi di chiusura e di uscita, porte e telai in acciaio, sistemi di controllo degli accessi e di produttività della forza lavoro

Per ulteriori informazioni, visita www.allegion.com.



 CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy

 Ph. +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150

 Customer Service and Technical Support
+39 0546 188 0070

    cisa.com
cisa.vendite@allegion.com