



Dispositivos antipánico eFAST

Solución antipánico motorizado de
embutir para puertas cortafuego





eFAST

Solución antipánico motorizada

CISA eFAST es un dispositivo antipánico con apertura motorizada al cual es posible aplicar múltiples dispositivos como un teclado o un lector de tarjetas para un **control de accesos** todavía más seguro.

La funcionalidad de la puerta antipánico aumenta de modo exponencial, transformándola en una **entrada eficiente** e “inteligente”.



Más protección para las personas y la actividad.

CISA eFAST versión de embutir motorizada protege en situaciones de emergencia y garantiza máxima seguridad en el control de accesos.



CISA eFAST es la solución ideal para puertas **antipánico cortafuego** de edificios públicos y comerciales con notable afluencia de público, en particular en el ámbito de la sanidad.



INTERIOR

1 ANTIPÁNICO

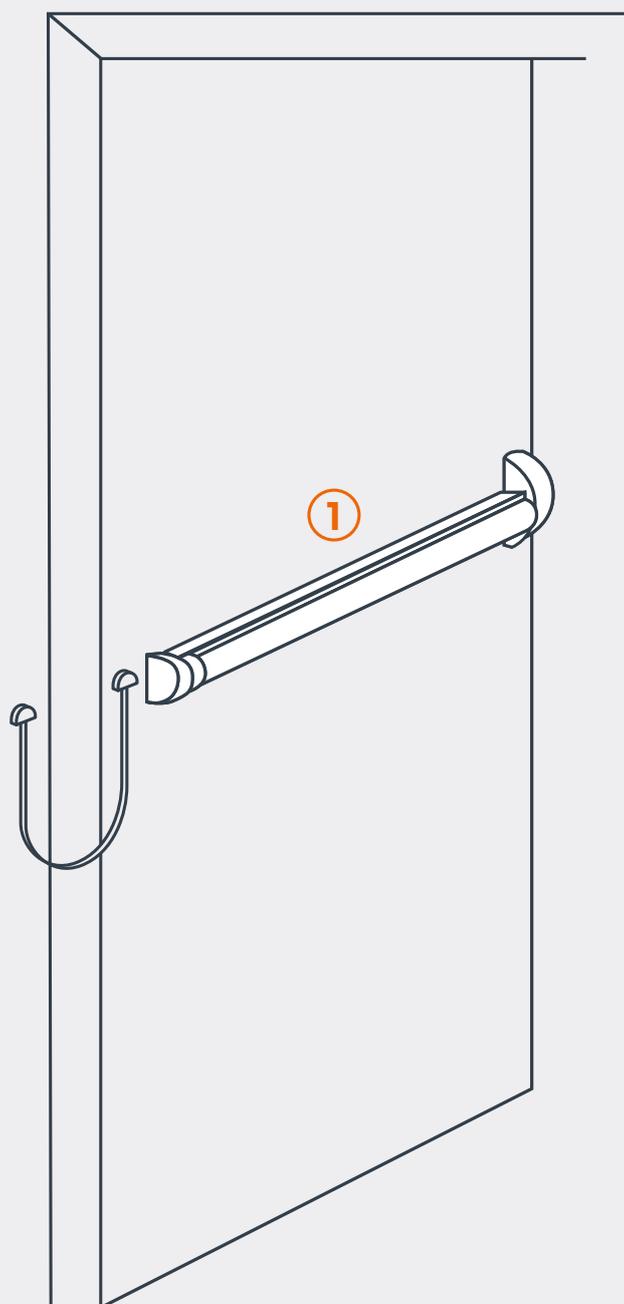
Adaptable a cerraduras específicas cortafuego y antipánico, disponible en varios acabados.



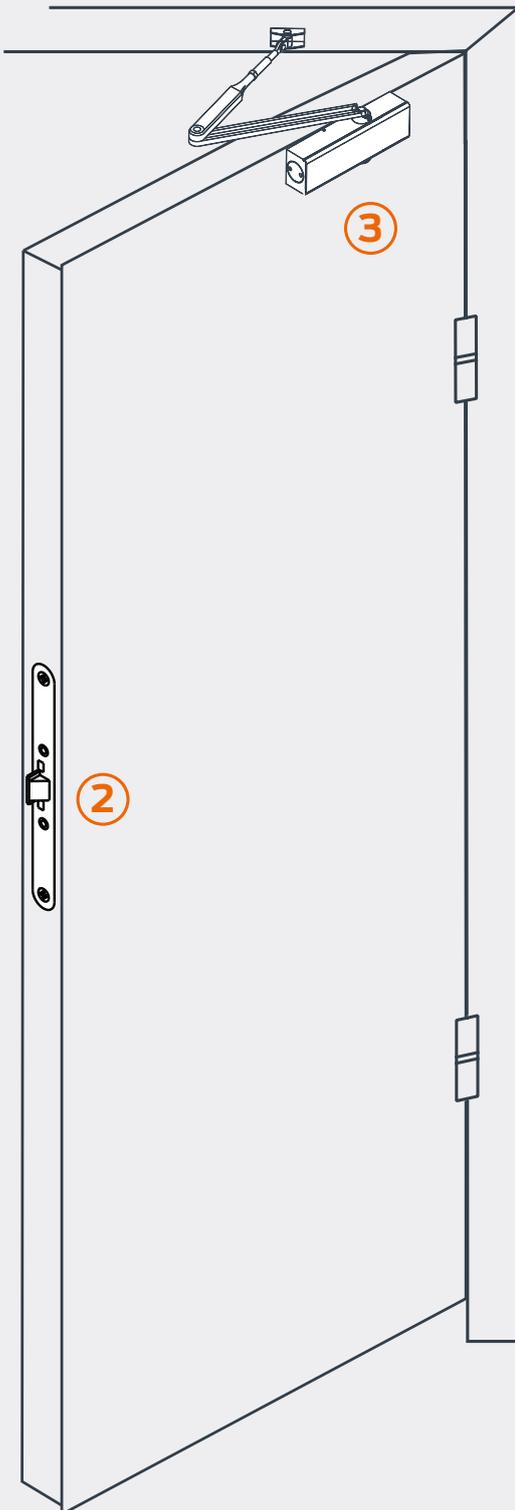
2 CERRADURA

Cerradura con elevada resistencia al fuego caracterizada por

- Picaporte en acero.
- Cuadro manilla 9 mm.
- Marcado CE sobre el frente.



EXTERIOR



3



3 CIERRAPUERTAS

Facilita la fase inicial de empuje para abrir la puerta con mayor facilidad. Disponibles en varias versiones y adaptables a diferentes tipologías de puerta.

4



4 TECLADO CISA

Teclado cableado para el control de accesos. El dispositivo antipánico motorizado puede ser adaptado a un de control de accesos existente.



Control accesos



eFAST es la solución CISA de dispositivos antipánico motorizados capaz de aumentar los estándares de seguridad y protección en diferentes tipos de edificios: escuelas y universidades, oficinas y empresas, hoteles y B&B, hospitales. El dispositivo antipánico motorizada eFAST le permite aplicar métodos innovadores para gestionar puertas cortafuegos, con la máxima flexibilidad en el control de accesos.

La solución motorizada es aplicable en sustitución de la versión mecánica, puede ser integrada en sistemas de control de accesos existentes o en sistemas CISA como el teclado, para la gestión de los empleados y un control exhaustivo de los accesos.

Bajo pedido:

- sistema CISA



Teclado cableado para el control de accesos.

Posibles credenciales de apertura

El sistema es abierto y flexible, permite la aplicación y el uso de cualquier credencial de apertura presente en el mercado, a través de la conexión al puerto correspondiente.



portero
automático



teclado



mando



tarjeta



smartphone



huella dactilar

La seguridad con un simple gesto.

Con la solución antipánico motorizada CISA eFAST de embutir, controlar el acceso desde el exterior es más sencillo y la evacuación rápida en caso de emergencia.



Ventajas y características



PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA

La protección CISA FAST PLUS es aplicada mediante un tratamiento en polvo antibacteriano que impide la propagación de microorganismos peligrosos y el desarrollo de moho y bacterias.

CERTIFICACIONES Y MARCADO

Los materiales y las soluciones técnicas adoptadas permiten el respeto de los más exigentes requisitos de la norma, lo que ha permitido a CISA, obtener el Marcado CE en conformidad al Reglamento de Productos de la Construcción nº 305/2011. El producto es también conforme con la Directiva Europea 2014/30/EU para la compatibilidad electromagnética en ámbitos residenciales e industriales.

ACABADO ANTIPÁNICO

Estándar

Carter negro, barra roja

Bajo pedido

Gris
RAL 9006
Acab. 97

PVD
Acero Inox
Satinado
Acab. C2

MÁXIMA SEGURIDAD

Mediante la motorización permite controlar entornos que requieran máxima protección y verificación de acceso.

FUNCIONAMIENTO

El motor interno acciona el dispositivo antipánico conectado a la cerradura embutida y recoge el picaporte. En el caso de aplicaciones en puertas de dos hojas, el motor del dispositivo antipánico de la hoja secundaria acciona los cierres alto y bajo de la contracerradura.

ACABADO TECLADO

Estándar

Negro brillo

Bajo pedido

Cromo
satinado
Acab. B1



Dispositivo antipánico eFAST serie 59751



Cerradura Mito Panic art. 1.43112.65.0



Contracerradura Mito Panic art. 1.43192.65.0 y 1.43193.65.0 para hoja secundaria en puertas de 2 hojas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dispositivo antipánico de embutir adaptable a cerradura y contracerradura en puertas de una o dos hojas
- Posibilidad de cortar la barra hasta 600 mm
- Marcado CE
- Reversible
- Adaptable a un sistema de control de accesos existente.
- Activable también con pulsador
- Tensión 12V cc
- Señalización acústica de apertura
- Corriente absorbida, máx 1.5A
- Se recomienda el uso de una batería auxiliar (alimentación con cargador, función UPS); 40W, 12 V DC


- Fuente de alimentación bajo pedido. Disponible en catálogo, 12V cc
- Cable de conexión, 4 m (opcional de 10m)
- Temperatura de funcionamiento de -10 a +55°C
- Regulación de la temporización de acceso "libre" después de la apertura, regulable de 3 a 180 segundos (necesario cable de programación)

DATOS TÉCNICOS FUENTE ALIMENTACIÓN


- Input: 110÷240V AC 50/60Hz 0,7A
- Output: 12V CC 2,5A Class 2 output
- Utilizar exclusivamente fuentes de alimentación homologadas UL/CSA (LPS/SELV)

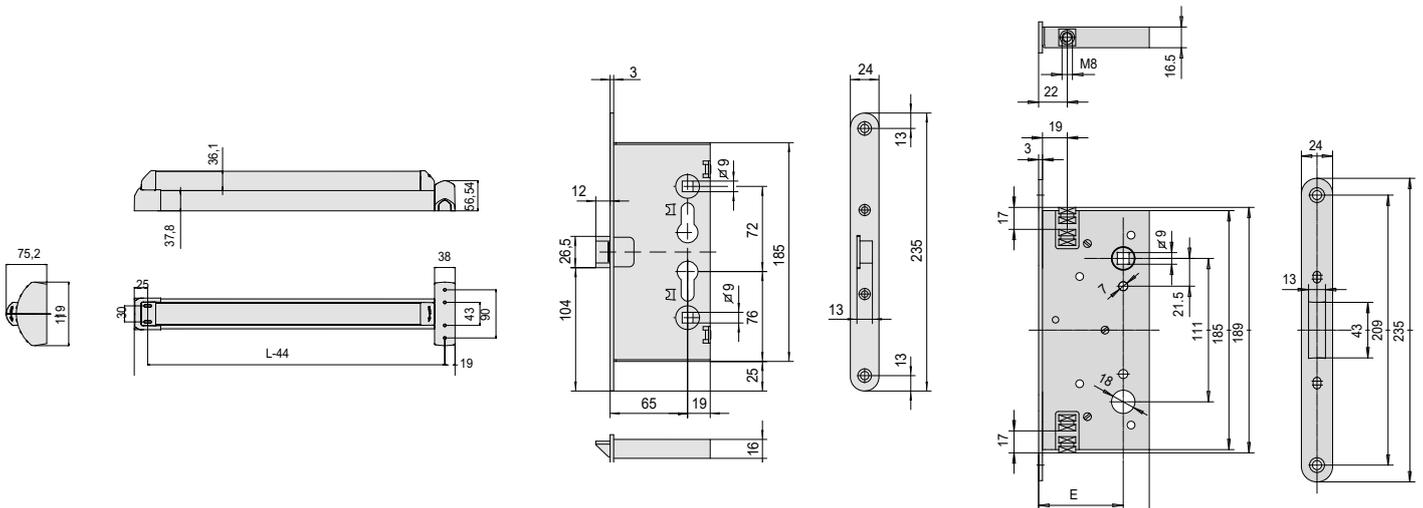


Dispositos antipánico eFAST



TIPO	DESCRIPCIÓN	CUADRO MANILLA	L	PESO		ARTÍCULO						
				UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.	
	DISPOSITIVO MOTORIZADO											
	<ul style="list-style-type: none"> Compatible con cerraduras Mito Panic específicas 	8/9	1200	3,366	1	1	59751	00	0	00		FR
	Acabados:											
	<ul style="list-style-type: none"> ESTÁNDAR: Carter negro, barra roja Bajo pedido: <ul style="list-style-type: none"> Carter y barra gris (acab. 97) Tratamiento PVD inox satinado (acab. C2) 	8/9	840	2,592	1	1	59751	01	0	00		FR

Cerraduras Mito Panic específicas cortafuego y antipánico

TIPO	DESCRIPCIÓN	EJES	FRENTE	ENTRADA	PESO		ARTÍCULO					
					UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.
	CERRADURA MECÁNICA	72	24	65	0,848	6	1	43112	65	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Solo picaporte 											
	FUNCIONAMIENTO:											
	<ul style="list-style-type: none"> Interno: con dispositivo antipánico y/o llave Externo: la llave habilita y deshabilita la manilla y acciona el picaporte; la manilla acciona el picaporte solo si es habilitada con la llave Cuadro manilla partido 											
	CONTRACERRADURA PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTA DE 2 HOJAS	-	24	65	0,858	1	1	43192	65	0		
	<ul style="list-style-type: none"> En la hoja principal va instalada una cerradura con solo picaporte art. 1.43112.65.0 Recorrido varilla 17 mm 											
	FUNCIONAMIENTO:											
	<ul style="list-style-type: none"> Interno: con dispositivo antipánico 											
	BAJO PEDIDO:											
	<ul style="list-style-type: none"> Juego de varillas internas art. 07088.03.0 Dispositivo de boqueo varillas art. 07089.50.0 											
	CONTRACERRADURA REVERSIBLE PARA HOJA SECUNDARIA EN PUERTA DE 2 HOJAS	-	24	65	0,858	1	1	43193	65	0		
	<ul style="list-style-type: none"> En la hoja principal va instalada una cerradura con solo picaporte art. 1.43112.65.0 Recorrido varilla 17 mm 											
	FUNCIONAMIENTO:											
	<ul style="list-style-type: none"> Interno: con dispositivo antipánico 											
	BAJO PEDIDO:											
	<ul style="list-style-type: none"> Juego de varillas internas art. 07088.03.0 Dispositivo de boqueo varillas art. 07089.50.0 											



Accesorios

TIPO	DESCRIPCIÓN	L			ARTÍCULO								
					PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	ACABADO	PERS.	ESPEC.	
	Teclado cableado para el control de acceso mediante código PIN Acabados: <ul style="list-style-type: none"> Negro brillo Cromo satinado (acab. B1) 				0,500	1	1	06525	77	0			
					0,500	1	1	06525	77	0	B1		
	<ul style="list-style-type: none"> Pasacables externo con muelle flexible 				300	0,100	1	1	06515	20	0		
					600	0,200	1	1	06515	21	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Led luminoso rojo Led luminoso verde 				0,005	1	1	07126	01	0			
					0,005	1	1	07126	02	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Cable de alimentación 				4	0,600	1	1	07030	40	0		
					10	1,500	1	1	07030	42	0		
	<ul style="list-style-type: none"> Cable de programación 				0,600	1	1	07030	41	0			
	<ul style="list-style-type: none"> Fuente de alimentación 12Vcc. 				0,500	1	1	07060	10	0			



Acerca de Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite allegion.com



 CISA Cerraduras, S.A.U.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 Tel. +34 976 889 230

 Atención al cliente
Tel. +34 911 988 630

    cisa.com
cisaspain@allegion.com